


ROTEC®

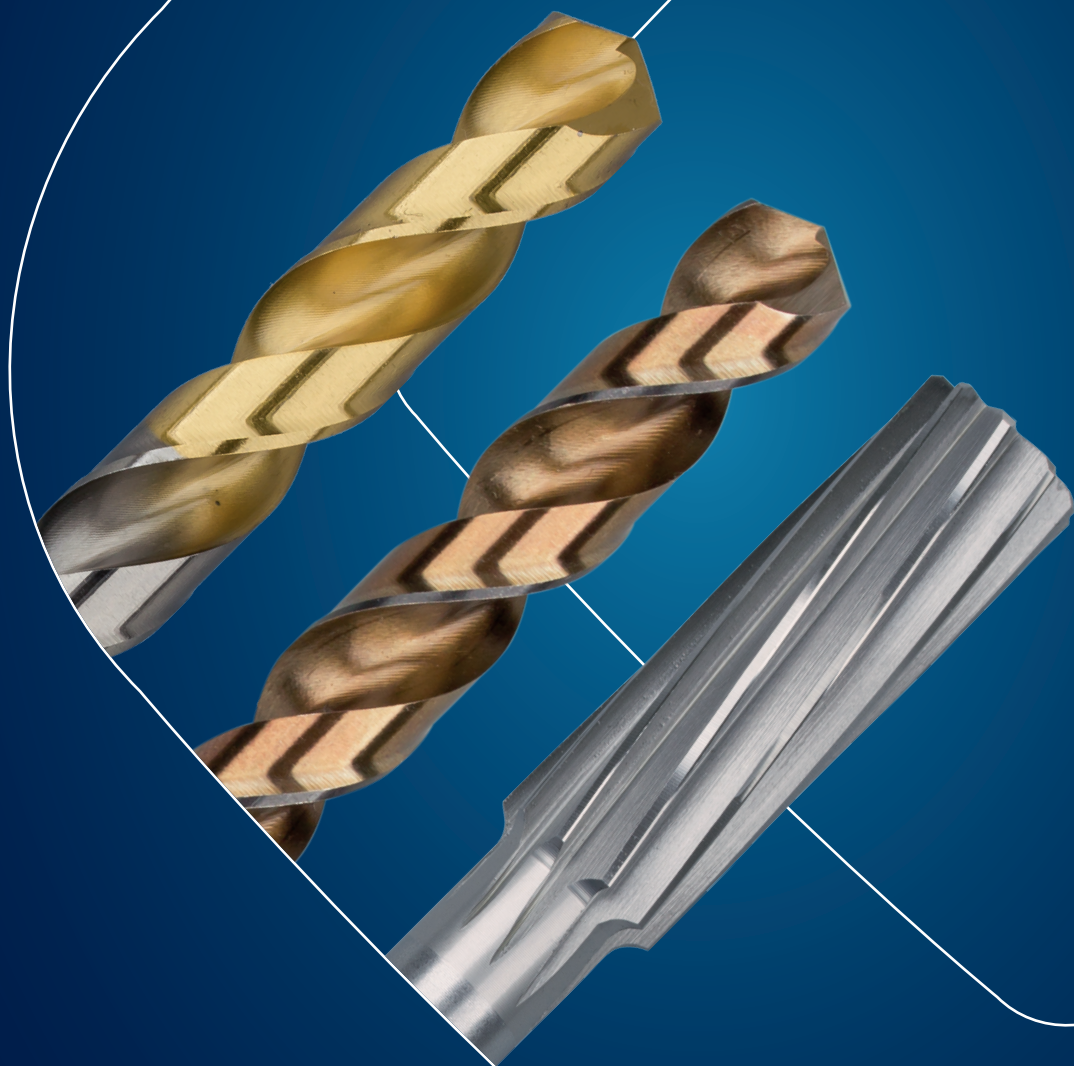

Forets métaux
et alésoirs

VITESSE DE COUPE ET AVANCE INDICATIVE POUR FORETS HÉLICOÏDAUX HSS

Diamètre												
Matériaux	Vc [m/min]		ø2	ø3	ø5	ø8	ø12	ø16	ø20	ø25	ø40	ø60
Aciers < 500 N/mm ²	28 - 32	f	0,03	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50
		n	4800	3200	1900	1200	800	600	480	380	240	160
Aciers 500 - 700 N/mm ²	25 - 30	f	0,03	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50
		n	4200	2800	1650	1050	700	520	420	330	210	140
Aciers 700 - 900 N/mm ²	16 - 20	f	0,03	0,05	0,07	0,10	0,13	0,16	0,20	0,25	0,30	0,30
		n	2500	1700	1150	720	480	360	290	230	140	95
Aciers 900 - 1100 N/mm ²	8 - 12	f	0,02	0,03	0,05	0,07	0,10	0,13	0,16	0,20	0,25	0,40
		n	1600	1050	640	400	270	200	160	130	80	55
Aciers inoxydable < 900 N/mm ²	7 - 12	f	0,02	0,03	0,04	0,07	0,10	0,13	0,15	0,18	0,22	0,27
		n	1600	850	500	320	210	160	130	100	65	45
Fonte < 200 HB	18 - 25	f	0,04	0,08	0,12	0,18	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60
		n	3200	2100	1300	800	530	400	320	260	160	110
Fonte < 350 HB	7 - 12	f	0,03	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40
		n	1400	950	570	360	240	180	150	120	70	50
Laiton	60 - 90	f	0,06	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60
		n	10000	7500	4500	3000	2000	1500	1200	925	560	360
Cuivre	35 - 65	f	0,05	0,06	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,45	0,50
		n	8000	5300	3200	2000	1350	1000	800	640	400	270
Aluminium	40 - 65	f	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50
		n	8000	5300	3200	2000	1320	1000	800	640	400	260
Plastiques	25 - 40	f	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50
		n	4800	3200	1900	1200	800	600	480	380	240	160

f Avance en mm par tour [mm/rev]

n Vitesse de rotation en tour par minute [tr/min]

Formules

Tour par minute (n)	$n = \frac{V_c \times 1000}{3,14 \times \varnothing d}$	n = Vitesse de rotation en tour par minute [tr/min]
		V _c = Vitesse de coupe en mètre par minute [m/min]
		ød = Diamètre de l'outil de coupe [mm]

Vitesse de coupe (V _c)	$V_c = \frac{\varnothing d \times 3,14 \times n}{1000}$	V _c = Vitesse de coupe en mètre par minute [m/min]
		ød = Diamètre de l'outil de coupe [mm]
		n = Vitesse de rotation en tour par minute [tr/min]

Avance (F _t)	$F_t = n \times f$	F _t = Vitesse d'avance en mm par minute [mm/min]
		n = Vitesse de rotation en tour par minute [tr/min]
		f = Avance en mm par tour [mm/tr]

100

Foret HSS-R, SILVER-LINE



DIN
338

HSS
R

118°

N

Exécution: Foret HSS, DIN 338, laminé, angle de pointe 118°, goujure type N, traitement vapeur.


Application: Foret standard pour le perçage des aciers < 1.000 N/mm², l'acier coulé, fonte grise, fonte malléable, maillechort et graphite. Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
0,2	19	2,5	10	100.0020	19,50
0,3	19	3	10	100.0030	17,50
0,4	20	5	10	100.0040	12,50
0,5	22	6	10	100.0050	12,50
0,6	24	7	10	100.0060	12,50
0,7	28	9	10	100.0070	12,50
0,8	30	10	10	100.0080	12,00
0,9	32	11	10	100.0090	12,00
1,0	34	12	10	100.0100	7,00
1,1	36	14	10	100.0110	7,00
1,2	38	16	10	100.0120	7,00
1,3	38	16	10	100.0130	7,00
1,4	40	18	10	100.0140	7,00
1,5	40	18	10	100.0150	7,00
1,6	43	20	10	100.0160	7,00
1,7	43	20	10	100.0170	7,00
1,8	46	22	10	100.0180	7,00
1,9	46	22	10	100.0190	7,00
2,0	49	24	10	100.0200	6,70
2,1	49	24	10	100.0210	6,50
2,2	53	27	10	100.0220	6,50
2,3	53	27	10	100.0230	6,50
2,4	57	30	10	100.0240	7,80
2,5	57	30	10	100.0250	7,80
2,6	57	30	10	100.0260	7,80
2,7	61	33	10	100.0270	7,80
2,8	61	33	10	100.0280	7,80
2,9	61	33	10	100.0290	7,80
3,0	61	33	10	100.0300	7,00
3,1	65	36	10	100.0310	8,00
3,2	65	36	10	100.0320	8,00
3,3	65	36	10	100.0330	8,90
3,4	70	39	10	100.0340	8,90
3,5	70	39	10	100.0350	8,90
3,6	70	39	10	100.0360	8,90
3,7	70	39	10	100.0370	8,90
3,8	75	43	10	100.0380	9,90
3,9	75	43	10	100.0390	9,90
4,0	75	43	10	100.0400	9,30
4,1	75	43	10	100.0410	9,90
4,2	75	43	10	100.0420	9,90
4,3	80	47	10	100.0430	11,30
4,4	80	47	10	100.0440	11,30
4,5	80	47	10	100.0450	11,60
4,6	80	47	10	100.0460	11,30
4,7	80	47	10	100.0470	12,20
4,8	86	52	10	100.0480	12,20
4,9	86	52	10	100.0490	12,00
5,0	86	52	10	100.0500	12,50
5,1	86	52	10	100.0510	13,10
5,2	86	52	10	100.0520	13,10
5,3	86	52	10	100.0530	13,40
5,4	93	57	10	100.0540	17,80
5,5	93	57	10	100.0550	15,50

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
5,6	93	57	10	100.0560	16,20
5,7	93	57	10	100.0570	16,20
5,8	93	57	10	100.0580	16,20
5,9	93	57	10	100.0590	16,60
6,0	93	57	10	100.0600	15,50
6,1	101	63	10	100.0610	18,60
6,2	101	63	10	100.0620	18,60
6,3	101	63	10	100.0630	18,60
6,4	101	63	10	100.0640	19,60
6,5	101	63	10	100.0650	19,30
6,6	101	63	10	100.0660	19,60
6,7	101	63	10	100.0670	19,60
6,8	109	69	10	100.0680	23,10
6,9	109	69	10	100.0690	22,60
7,0	109	69	10	100.0700	20,80
7,1	109	69	10	100.0710	23,40
7,2	109	69	10	100.0720	24,30
7,3	109	69	10	100.0730	24,30
7,4	109	69	10	100.0740	24,30
7,5	109	69	10	100.0750	22,60
7,6	117	75	10	100.0760	26,40
7,7	117	75	10	100.0770	26,40
7,8	117	75	10	100.0780	26,40
7,9	117	75	10	100.0790	26,40
8,0	117	75	10	100.0800	26,60
8,1	117	75	10	100.0810	27,50
8,2	117	75	10	100.0820	28,60
8,3	117	75	10	100.0830	27,50
8,4	117	75	10	100.0840	27,50
8,5	117	75	10	100.0850	27,50
8,6	125	81	10	100.0860	33,40
8,7	125	81	10	100.0870	33,40
8,8	125	81	10	100.0880	33,40
8,9	125	81	10	100.0890	34,30
9,0	125	81	10	100.0900	32,80
9,1	125	81	10	100.0910	34,30
9,2	125	81	10	100.0920	34,30
9,3	125	81	10	100.0930	34,70
9,4	125	81	10	100.0940	34,70
9,5	125	81	10	100.0950	36,40
9,6	133	87	10	100.0960	38,40
9,7	133	87	10	100.0970	38,40
9,8	133	87	10	100.0980	38,40
9,9	133	87	10	100.0990	39,80
10,0	133	87	10	100.1000	38,90
10,2	133	87	5	100.1020	23,25
10,5	133	87	5	100.1050	26,35
11,0	142	94	5	100.1100	30,90
11,5	142	94	5	100.1150	31,30
12,0	151	101	5	100.1200	38,35
12,4 *	151	101	5	100.1240	45,90
12,5	151	101	5	100.1250	43,15
13,0	151	101	5	100.1300	46,85
15,5 *	178	120	1	100.1550	18,54

* Article expiré, disponible jusqu'à épuisement des stocks

Foret HSS-R, SILVER-LINE, dans EV-pack



Exécution: Foret HSS, DIN 338, laminé, angle de pointe 118°, goujure type N, traitement vapeur.

Application: Foret standard pour le perçage des aciers < 1.000 N/mm², l'acier coulé, fonte grise, fonte malléable, maillechort et graphite.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	34	12	2	100.0100B	1,72
1,1	36	14	2	100.0110B	1,89
1,2	38	16	2	100.0120B	1,89
1,3	38	16	2	100.0130B	1,89
1,4	40	18	2	100.0140B	1,89
1,5	40	18	2	100.0150B	1,83
1,6	43	20	2	100.0160B	1,89
1,7	43	20	2	100.0170B	1,89
1,8	46	22	2	100.0180B	1,89
1,9	46	22	2	100.0190B	1,89
2,0	49	24	2	100.0200B	1,96
2,1	49	24	2	100.0210B	1,80
2,2	53	27	2	100.0220B	1,80
2,3	53	27	2	100.0230B	1,80
2,4	57	30	2	100.0240B	2,01
2,5	57	30	2	100.0250B	2,12
2,6	57	30	2	100.0260B	2,01
2,7	61	33	2	100.0270B	2,01
2,8	61	33	2	100.0280B	2,01
2,9	61	33	2	100.0290B	2,01
3,0	61	33	2	100.0300B	2,28
3,1 *	65	36	2	100.0310B	2,55
3,2	65	36	2	100.0320B	2,45
3,3	65	36	2	100.0330B	2,55
3,4	70	39	2	100.0340B	2,27
3,5	70	39	2	100.0350B	2,55
3,6	70	39	2	100.0360B	2,27
3,7	70	39	2	100.0370B	2,27
3,8	75	43	2	100.0380B	2,46
3,9	75	43	2	100.0390B	2,46
4,0	75	43	2	100.0400B	2,55
4,1 *	75	43	1	100.0410E	1,90
4,2	75	43	1	100.0420E	1,90
4,3	80	47	1	100.0430E	1,65
4,4	80	47	1	100.0440E	1,65
4,5	80	47	1	100.0450E	1,90
4,6	80	47	1	100.0460E	1,65
4,7	80	47	1	100.0470E	1,73
4,8 *	86	52	1	100.0480E	1,95
4,9	86	52	1	100.0490E	1,71
5,0	86	52	1	100.0500E	2,24
5,1 *	86	52	1	100.0510E	2,24
5,2	86	52	1	100.0520E	2,24
5,3	86	52	1	100.0530E	1,84
5,4	93	57	1	100.0540E	2,12
5,5	93	57	1	100.0550E	2,24
5,6	93	57	1	100.0560E	2,12
5,7	93	57	1	100.0570E	2,12
5,8	93	57	1	100.0580E	2,12

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
5,9	93	57	1	100.0590E	2,16
6,0	93	57	1	100.0600E	2,39
6,1	101	63	1	100.0610E	2,36
6,2	101	63	1	100.0620E	2,36
6,3	101	63	1	100.0630E	2,36
6,4	101	63	1	100.0640E	2,47
6,5	101	63	1	100.0650E	2,47
6,6	101	63	1	100.0660E	2,47
6,7	101	63	1	100.0670E	2,47
6,8	109	69	1	100.0680E	2,54
6,9 *	109	69	1	100.0690E	2,82
7,0	109	69	1	100.0700E	2,54
7,1	109	69	1	100.0710E	2,91
7,2	109	69	1	100.0720E	2,99
7,3	109	69	1	100.0730E	2,99
7,4	109	69	1	100.0740E	2,99
7,5	109	69	1	100.0750E	3,20
7,6	117	75	1	100.0760E	3,20
7,7	117	75	1	100.0770E	3,20
7,8	117	75	1	100.0780E	3,20
7,9	117	75	1	100.0790E	3,20
8,0	117	75	1	100.0800E	3,56
8,1	117	75	1	100.0810E	3,32
8,2	117	75	1	100.0820E	3,43
8,3	117	75	1	100.0830E	3,32
8,4	117	75	1	100.0840E	3,32
8,5	117	75	1	100.0850E	3,74
8,6	125	81	1	100.0860E	3,97
8,7	125	81	1	100.0870E	3,97
8,8	125	81	1	100.0880E	3,97
8,9	125	81	1	100.0890E	4,05
9,0	125	81	1	100.0900E	4,55
9,1	125	81	1	100.0910E	4,05
9,2	125	81	1	100.0920E	4,05
9,3	125	81	1	100.0930E	4,08
9,4	125	81	1	100.0940E	4,08
9,5	125	81	1	100.0950E	4,67
9,6	133	87	1	100.0960E	4,46
9,7	133	87	1	100.0970E	4,46
9,8	133	87	1	100.0980E	4,46
9,9	133	87	1	100.0990E	4,61
10,0	133	87	1	100.1000E	4,95
10,5	133	87	1	100.1050E	5,90
11,0	142	94	1	100.1100E	7,69
11,5	142	94	1	100.1150E	7,85
12,0	151	101	1	100.1200E	8,41
12,5	151	101	1	100.1250E	9,50
13,0	151	101	1	100.1300E	10,29

* Article expiré, disponible jusqu'à épuisement des stocks

900

Jeu de forets HSS-R, SILVER-LINE, dans cassette en PVC

ROTEC®



Exécution: Foret HSS, DIN 338, laminé, angle de pointe 118°, goujure type N, traitement vapeur.

Application: Foret standard pour le perçage des aciers < 1.000 N/mm², l'acier coulé, fonte grise, fonte malléable, maillechort et graphite. Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6 pcs - jeu de forets	100	Laminé	ø2, 3, 4, 5, 6 et 8mm, 1 pc de chaque	1	900.1020	7,68

Jeu de forets HSS-R, SILVER-LINE, dans cassette en ABS

ROTEC®



Exécution: Foret HSS, DIN 338, laminé, angle de pointe 118°, goujure type N, traitement vapeur.

Application: Foret standard pour le perçage des aciers < 1.000 N/mm², l'acier coulé, fonte grise, fonte malléable, maillechort et graphite. Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
19 pcs - jeu de forets	100	Laminé	ø1 - 10 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0019K	20,56
25 pcs - jeu de forets	100	Laminé	ø1 - 13 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0025K	41,18
50 pcs - jeu de forets	100	Laminé	ø1 - 5,9 / 0,1mm croissant par / 1 pc de chaque	1	900.0035	51,54
41 pcs - jeu de forets	100	Laminé	ø6 - 10 / 0,1mm croissant par / 1 pc de chaque	1	900.0040	118,04

Jeu de forets type '100', '225' et '235' dans cassette de ABS

ROTEC®



Exécution: Jeu de forets pour le métal (type '100'), le bois (type '235') et la pierre (type '225') dans un cassette en ABS.

Description	Type	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
18 pcs - jeu de forets combi	100	ø3, 4, 5, 6, 8 et 10mm / 1 pc de chaque	1	900.1059	32,71
	225	ø3, 4, 5, 6, 8 et 10mm / 1 pc de chaque			
	235	ø3, 4, 5, 6, 8 et 10mm / 1 pc de chaque			

Jeu de forets HSS-R, SILVER-LINE, dans coffret en plastique


Exécution: Foret HSS, DIN 338, laminé, angle de pointe 118°, goujure type N, traitement vapeur.

Application: Foret standard pour le perçage des aciers < 1.000 N/mm², l'acier coulé, fonte grise, fonte malléable, maillechort et graphite.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
170 pcs - jeu de forets	100	Laminé	ø1 - 8 / 0,5mm croissant par / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / 0,5mm croissant par / 5 pcs de chaque	1	900.0170K	119,03
202 pcs - jeu de forets	100	Laminé	ø1 - 8 / 0,5mm croissant par / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / 0,5mm croissant par / 5 pcs de chaque ø10,5 - 13 / 0,5mm croissant par / 2 pcs de chaque Avant trous ø3,3 et 4,2 / 10 pcs de chaque	1	900.0202K	242,21

120

Foret HSS-R, SILVER-LINE, queue ø13



Exécution: Foret HSS, DIN 338, laminé, angle de pointe 118°, goujure type N, traitement vapeur, avec queue réduite de ø13mm.

Application: Foret standard pour le perçage des aciers < 1.000 N/mm², l'acier coulé, fonte grise, fonte malléable, maillechort et graphite. Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3

d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
13,5	160	108	13	1	120.1350	14,37
14,0	160	108	13	1	120.1400	15,10
14,5	169	114	13	1	120.1450	17,21
15,0	169	114	13	1	120.1500	18,02
15,5	178	120	13	1	120.1550	19,90
16,0	178	120	13	1	120.1600	20,96
16,5	185	125	13	1	120.1650	26,36
17,0	185	125	13	1	120.1700	29,77
17,5	195	130	13	1	120.1750	32,47
18,0	195	130	13	1	120.1800	33,96
18,5	200	135	13	1	120.1850	36,75

d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
19,0	200	135	13	1	120.1900	38,49
19,5	205	140	13	1	120.1950	41,54
20,0	205	140	13	1	120.2000	43,31
20,5	205	140	13	1	120.2050	45,23
21,0	215	145	13	1	120.2100	46,36
22,0	215	145	13	1	120.2200	48,31
22,5	215	145	13	1	120.2250	60,14
23,0	220	150	13	1	120.2300	61,72
24,0	245	160	13	1	120.2400	66,11
25,0	245	160	13	1	120.2500	73,84
26,0	245	160	13	1	120.2600	88,81

121

Foret HSS-R, SILVER-LINE, queue ø10



Exécution: Foret HSS, DIN 338, laminé, angle de pointe 118°, goujure type N, traitement vapeur, avec queue réduite de ø10mm.

Application: Foret standard pour le perçage des aciers < 1.000 N/mm², l'acier coulé, fonte grise, fonte malléable, maillechort et graphite. Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3

d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
10,5	133	87	10	1	121.1050	6,11
11,0	142	94	10	1	121.1100	6,99
11,5	142	94	10	1	121.1150	7,60
12,0	151	101	10	1	121.1200	8,12
12,5	151	101	10	1	121.1250	8,75
13,0	151	101	10	1	121.1300	9,17
13,5	160	108	10	1	121.1350	17,10
14,0	160	108	10	1	121.1400	17,98
14,5	169	114	10	1	121.1450	20,09
15,0	169	114	10	1	121.1500	21,03

d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
15,5	178	120	10	1	121.1550	23,23
16,0	178	120	10	1	121.1600	24,44
16,5	185	125	10	1	121.1650	29,12
17,0	185	125	10	1	121.1700	31,95
17,5	195	130	10	1	121.1750	33,97
18,0	195	130	10	1	121.1800	36,36
18,5	200	135	10	1	121.1850	38,01
19,0	200	135	10	1	121.1900	40,25
19,5	205	140	10	1	121.1950	40,40
20,0	205	140	10	1	121.2000	44,46



Exécution: Foret HSS, DIN 338, exécution 'Precise', angle de pointe 118°, traitement vapeur avec finition bronze.

Application: Foret standard pour le perçage des aciers < 1.000 N/mm², l'acier coulé, fonte grise, fonte malléable, maillechort et graphite. Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
1,0	34	12	10	101.0100	7,72
1,1	36	14	10	101.0110	8,76
1,2	38	16	10	101.0120	8,76
1,3	38	16	10	101.0130	8,76
1,4	40	18	10	101.0140	8,76
1,5	40	18	10	101.0150	8,76
1,6	43	20	10	101.0160	8,76
1,7	43	20	10	101.0170	8,76
1,8	46	22	10	101.0180	8,76
1,9	46	22	10	101.0190	8,76
2,0	49	24	10	101.0200	8,04
2,1	49	24	10	101.0210	8,76
2,2	53	27	10	101.0220	8,76
2,3	53	27	10	101.0230	8,76
2,4	57	30	10	101.0240	8,76
2,5	57	30	10	101.0250	8,76
2,6	57	30	10	101.0260	8,76
2,7	61	33	10	101.0270	10,51
2,8	61	33	10	101.0280	10,51
2,9	61	33	10	101.0290	10,51
3,0	61	33	10	101.0300	8,76
3,1	65	36	10	101.0310	10,51
3,2	65	36	10	101.0320	10,51
3,3	65	36	10	101.0330	10,51
3,4	70	39	10	101.0340	10,51
3,5	70	39	10	101.0350	11,02
3,6	70	39	10	101.0360	11,02
3,7	70	39	10	101.0370	11,02
3,75 *	70	39	10	101.0375	11,54
3,8	75	43	10	101.0380	11,54
3,9	75	43	10	101.0390	12,57
4,0	75	43	10	101.0400	11,02
4,1	75	43	10	101.0410	12,57
4,2	75	43	10	101.0420	12,57
4,25 *	75	43	10	101.0425	12,57
4,3	80	47	10	101.0430	12,57
4,4	80	47	10	101.0440	13,80
4,5	80	47	10	101.0450	13,80
4,6	80	47	10	101.0460	15,56
4,7	80	47	10	101.0470	15,56
4,8	86	52	10	101.0480	14,32
4,9	86	52	10	101.0490	15,97
5,0	86	52	10	101.0500	15,97
5,1	86	52	10	101.0510	15,97
5,2	86	52	10	101.0520	16,48
5,25 *	86	52	10	101.0525	20,19
5,3	86	52	10	101.0530	17,62
5,4	93	57	10	101.0540	17,62
5,5	93	57	10	101.0550	17,62
5,6	93	57	10	101.0560	19,26
5,7	93	57	10	101.0570	19,26
5,75 *	93	57	10	101.0575	25,86
5,8	93	57	10	101.0580	19,26
5,9	93	57	10	101.0590	19,26
6,0	93	57	10	101.0600	19,26
6,1	101	63	10	101.0610	23,59
6,2	101	63	10	101.0620	24,62
6,3	101	63	10	101.0630	24,62
6,4	101	63	10	101.0640	24,62
6,5	101	63	10	101.0650	22,05
6,6	101	63	10	101.0660	24,62
6,7	101	63	10	101.0670	24,62
6,75 *	101	63	10	101.0675	32,45

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
6,8	109	69	10	101.0680	25,86
6,9	109	69	10	101.0690	25,86
7,0	109	69	10	101.0700	25,86
7,1	109	69	10	101.0710	26,37
7,2	109	69	10	101.0720	28,02
7,3	109	69	10	101.0730	28,02
7,4	109	69	10	101.0740	28,02
7,5	109	69	10	101.0750	28,02
7,6	117	75	10	101.0760	30,81
7,7	117	75	10	101.0770	30,81
7,8	117	75	10	101.0780	30,81
7,9	117	75	10	101.0790	31,83
8,0	117	75	10	101.0800	31,83
8,1	117	75	10	101.0810	33,07
8,2	117	75	10	101.0820	33,07
8,3	117	75	10	101.0830	35,75
8,4	117	75	10	101.0840	35,75
8,5	117	75	10	101.0850	35,23
8,6	125	81	10	101.0860	40,07
8,7	125	81	10	101.0870	40,07
8,75 *	125	81	10	101.0875	61,51
8,8	125	81	10	101.0880	40,69
8,9	125	81	10	101.0890	41,73
9,0	125	81	10	101.0900	39,45
9,1	125	81	10	101.0910	41,73
9,2	125	81	10	101.0920	41,73
9,3	125	81	10	101.0930	42,85
9,4	125	81	10	101.0940	42,85
9,5	125	81	10	101.0950	42,85
9,6	133	87	10	101.0960	47,29
9,7	133	87	10	101.0970	47,29
9,8	133	87	10	101.0980	52,33
9,9	133	87	10	101.0990	52,33
10,0	133	87	10	101.1000	48,93
10,1	133	87	5	101.1010	29,15
10,2	133	87	5	101.1020	29,15
10,3	133	87	5	101.1030	33,74
10,4	133	87	5	101.1040	33,74
10,5	133	87	5	101.1050	29,98
10,6	133	87	5	101.1060	36,00
10,7	142	94	5	101.1070	40,96
10,8	142	94	5	101.1080	40,96
10,9	142	94	5	101.1090	42,55
11,0	142	94	5	101.1100	33,74
11,1	142	94	5	101.1110	42,55
11,2	142	94	5	101.1120	42,55
11,25 *	142	94	5	101.1125	43,37
11,3	142	94	5	101.1130	43,37
11,4	142	94	5	101.1140	43,37
11,5	142	94	5	101.1150	37,71
11,6	142	94	5	101.1160	43,37
11,7	142	94	5	101.1170	45,58
11,8	142	94	5	101.1180	47,81
11,9	151	101	5	101.1190	50,32
12,0	151	101	5	101.1200	41,41
12,1	151	101	5	101.1210	53,32
12,2	151	101	5	101.1220	54,96
12,4	151	101	5	101.1240	57,23
12,5	151	101	5	101.1250	49,50
12,6	151	101	5	101.1260	59,13
12,7 *	151	101	5	101.1270	59,60
12,8	151	101	5	101.1280	62,07
12,9	151	101	5	101.1290	66,86

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
13,0	151	101	5	101.1300	51,04
13,2	151	101	1	101.1320	13,97
13,25 *	151	101	1	101.1325	14,79
13,3	160	108	1	101.1330	16,65
13,4	160	108	1	101.1340	16,65
13,5	160	108	1	101.1350	14,44
13,6	160	108	1	101.1360	16,65
13,7	160	108	1	101.1370	16,93
13,8	160	108	1	101.1380	16,93
13,9	160	108	1	101.1390	17,91
14,0	160	108	1	101.1400	14,90
14,5	169	114	1	101.1450	20,40

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
15,0	169	114	1	101.1500	20,40
15,5	178	120	1	101.1550	21,98
16,0	178	120	1	101.1600	21,98
16,5 *	184	125	1	101.1650	24,35
17,0 *	184	125	1	101.1700	25,12
17,5 *	191	130	1	101.1750	25,94
18,0 *	191	130	1	101.1800	26,70
18,5 *	198	135	1	101.1850	29,83
19,0 *	198	135	1	101.1900	31,43
19,5 *	205	140	1	101.1950	32,20
20,0 *	205	140	1	101.2000	33,80

* Article expiré, disponible jusqu'à épuisement des stocks

101

Foret HSS-R, 'Precise', GOLD-LINE, dans EV-pack



Exécution: Foret HSS, DIN 338, exécution 'Precise', angle de pointe 118°, traitement vapeur avec finition bronze.

Application: Foret standard pour le perçage des aciers < 1.000 N/mm², l'acier coulé, fonte grise, fonte malléable, maillechort et graphite. Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	34	12	2	101.0100E	2,06
1,5	40	18	2	101.0150E	2,18
2,0	49	24	2	101.0200E	2,06
2,5	57	30	2	101.0250E	2,18
3,0	61	33	2	101.0300E	2,18
3,3	65	36	2	101.0330E	2,54
3,5	70	39	2	101.0350E	2,62
4,0	75	43	2	101.0400E	2,62
4,2	75	43	1	101.0420E	1,73
4,5	80	47	1	101.0450E	1,82
5,0	86	52	1	101.0500E	2,04
5,5	93	57	1	101.0550E	2,21
6,0	93	57	1	101.0600E	2,44
6,5	101	63	1	101.0650E	2,62
6,8	109	69	1	101.0680E	3,07

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
7,0	109	69	1	101.0700E	3,07
7,5	109	69	1	101.0750E	3,38
8,0	117	75	1	101.0800E	3,64
8,5	117	75	1	101.0850E	3,98
9,0	125	81	1	101.0900E	4,46
9,5	125	81	1	101.0950E	4,99
10,0	133	87	1	101.1000E	5,62
10,2	133	87	1	101.1020E	6,31
10,5	133	87	1	101.1050E	6,75
11,0	142	94	1	101.1100E	7,34
11,5	142	94	1	101.1150E	8,08
12,0	151	101	1	101.1200E	8,88
12,5	151	101	1	101.1250E	10,40
13,0	151	101	1	101.1300E	10,73

900

Jeu de forets HSS-R, 'Precise', GOLD-LINE, dans cassette en ABS



Exécution: Foret HSS, DIN 338, exécution 'Precise', angle de pointe 118°, traitement vapeur avec finition bronze.

Application: Foret standard pour le perçage des aciers < 1.000 N/mm², l'acier coulé, fonte grise, fonte malléable, maillechort et graphite. Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
19 pcs - jeu de forets métal	101	Precise	ø1 - 10 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0024	50,89
25 pcs - jeu de forets métal	101	Precise	ø1 - 13 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0030	95,92

Jeu de forets HSS-R, 'Precise', GOLD-LINE, dans coffret en plastique




Exécution: Foret HSS, DIN 338, exécution 'Precise', angle de pointe 118°, traitement vapeur avec finition bronze.

Application: Foret standard pour le perçage des aciers < 1.000 N/mm², l'acier coulé, fonte grise, fonte malléable, maillechort et graphite.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
170 pcs - jeu de forets métal	101	Precise	ø1 - 8 / croissant par 0,5mm / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / croissant per 0,5mm / 5 pcs de chaque	1	900.0171K	351,67
202 pcs - jeu de forets métal	101	Precise	ø1 - 8 / croissant par 0,5mm / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / croissant par 0,5mm / 5 pcs de chaque ø10,5 - 13 / croissant par 0,5mm / 2 pcs de chaque Avant trous ø3,3 et 4,2 / 10 pcs de chaque	1	900.0212K	538,12

102

Foret HSS-G, type HD-S, GOLD-LINE




Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 130°, goujure type HD-S, noyau renforcé.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3 / 4-2 - 4.12

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
0,3	19	3	10	102.0030	40,79
0,4	20	5	10	102.0040	33,17
0,5	22	6	10	102.0050	26,89
0,6	24	7	10	102.0060	26,48
0,7	28	9	10	102.0070	24,21
0,8	30	10	10	102.0080	22,36
0,9	32	11	10	102.0090	22,36
1,0	34	12	10	102.0100	22,36
1,1	36	14	10	102.0110	32,60
1,2	38	16	10	102.0120	22,36
1,3	38	16	10	102.0130	21,22
1,4	40	18	10	102.0140	20,71
1,5	40	18	10	102.0150	17,10
1,6	43	20	10	102.0160	16,07
1,7	43	20	10	102.0170	17,10
1,8	46	22	10	102.0180	14,63
1,9	46	22	10	102.0190	15,04
2,0	49	24	10	102.0200	13,40
2,1	49	24	10	102.0210	15,56
2,2	53	27	10	102.0220	15,56
2,3	53	27	10	102.0230	15,56
2,4	57	30	10	102.0240	16,59
2,5	57	30	10	102.0250	16,59
2,6	57	30	10	102.0260	16,59
2,7	61	33	10	102.0270	16,59
2,8	61	33	10	102.0280	17,10
2,9	61	33	10	102.0290	17,10
3,0	61	33	10	102.0300	21,22
3,1	65	36	10	102.0310	24,21
3,2	65	36	10	102.0320	24,21
3,25	65	36	10	102.0325	19,16
3,3	65	36	10	102.0330	24,21
3,4	70	39	10	102.0340	24,21
3,5	70	39	10	102.0350	23,28
3,6	70	39	10	102.0360	26,48
3,7	70	39	10	102.0370	34,42
3,8	75	43	10	102.0380	28,02
3,9	75	43	10	102.0390	28,43
4,0	75	43	10	102.0400	23,80
4,1	75	43	10	102.0410	28,95
4,2	75	43	10	102.0420	27,51
4,3	80	47	10	102.0430	39,39
4,4	80	47	10	102.0440	31,11
4,5	80	47	10	102.0450	28,02
4,6	80	47	10	102.0460	31,11
4,7	80	47	10	102.0470	39,39
4,8	86	52	10	102.0480	31,11
4,9	86	52	10	102.0490	33,17
5,0	86	52	10	102.0500	28,02
5,1	86	52	10	102.0510	33,17
5,2	86	52	10	102.0520	33,17
5,3	86	52	10	102.0530	33,17
5,4	93	57	10	102.0540	48,00
5,5	93	57	10	102.0550	36,37
5,6	93	57	10	102.0560	46,69
5,7	93	57	10	102.0570	38,43
5,8	93	57	10	102.0580	38,95

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
5,9	93	57	10	102.0590	48,73
6,0	93	57	10	102.0600	36,37
6,1	101	63	10	102.0610	42,03
6,2	101	63	10	102.0620	52,13
6,3	101	63	10	102.0630	42,65
6,4	101	63	10	102.0640	55,68
6,5	101	63	10	102.0650	42,65
6,6	101	63	10	102.0660	45,63
6,7	101	63	10	102.0670	60,70
6,8	109	69	10	102.0680	56,45
6,9	109	69	10	102.0690	56,45
7,0	109	69	10	102.0700	48,73
7,1	109	69	10	102.0710	56,87
7,2	109	69	10	102.0720	58,62
7,3	109	69	10	102.0730	74,07
7,4	109	69	10	102.0740	59,65
7,5	109	69	10	102.0750	56,45
7,6	117	75	10	102.0760	80,89
7,7	117	75	10	102.0770	80,89
7,8	117	75	10	102.0780	80,89
7,9	117	75	10	102.0790	81,55
8,0	117	75	10	102.0800	56,45
8,1	117	75	5	102.0810	41,90
8,2	117	75	5	102.0820	33,43
8,3	117	75	5	102.0830	35,75
8,4	117	75	5	102.0840	45,79
8,5	117	75	5	102.0850	34,77
8,6	125	81	5	102.0860	39,35
8,7	125	81	5	102.0870	39,35
8,8	125	81	5	102.0880	40,44
8,9	125	81	5	102.0890	53,44
9,0	125	81	5	102.0900	37,81
9,1	125	81	5	102.0910	53,44
9,2	125	81	5	102.0920	53,44
9,3	125	81	5	102.0930	53,44
9,4	125	81	5	102.0940	53,44
9,5	125	81	5	102.0950	41,73
9,6	133	87	5	102.0960	59,45
9,7	133	87	5	102.0970	59,45
9,8	133	87	5	102.0980	50,79
9,9	133	87	5	102.0990	50,79
10,0	133	87	5	102.1000	44,09
10,1	133	87	5	102.1010	51,31
10,2	133	87	5	102.1020	55,94
10,3	133	87	5	102.1030	63,98
10,4	133	87	5	102.1040	63,98
10,5	133	87	5	102.1050	58,57
10,8	142	94	5	102.1080	76,19
11,0	142	94	5	102.1100	66,35
11,5	142	94	5	102.1150	71,29
12,0	151	101	5	102.1200	80,36
12,1	151	101	5	102.1210	99,83
12,2	151	101	5	102.1220	102,87
12,3	151	101	5	102.1230	99,83
12,4	151	101	5	102.1240	104,72
12,5	151	101	5	102.1250	103,69
13,0	151	101	5	102.1300	97,71

Foret HSS-G, type HD-S, GOLD-LINE, dans EV-pack

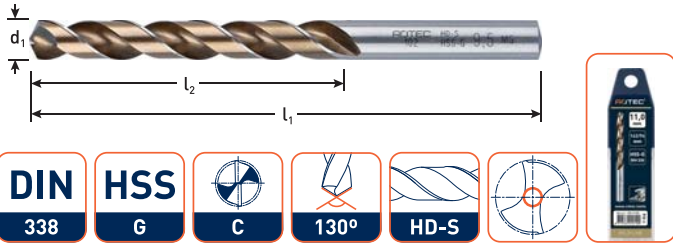

Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 130°, goujure type HD-S, noyau renforcé.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3 / 4-2 - 4.12


d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
1,0	34	12	1	102.0100E	2,56
1,1	36	14	1	102.0110E	3,72
1,2	38	16	1	102.0120E	2,56
1,3	38	16	1	102.0130E	2,49
1,4	40	18	1	102.0140E	2,36
1,5	40	18	1	102.0150E	2,16
1,6	43	20	1	102.0160E	2,10
1,7	43	20	1	102.0170E	2,16
1,8	46	22	1	102.0180E	1,96
1,9	46	22	1	102.0190E	2,01
2,0	49	24	1	102.0200E	1,83
2,1	49	24	1	102.0210E	2,04
2,2	53	27	1	102.0220E	2,04
2,3	53	27	1	102.0230E	2,04
2,4	57	30	1	102.0240E	2,13
2,5	57	30	1	102.0250E	2,13
2,6	57	30	1	102.0260E	2,13
2,7	61	33	1	102.0270E	2,13
2,8	61	33	1	102.0280E	2,20
2,9	61	33	1	102.0290E	2,20
3,0	61	33	1	102.0300E	2,46
3,1	65	36	1	102.0310E	2,80
3,2	65	36	1	102.0320E	2,80
3,25	65	36	1	102.0325E	2,29
3,3	65	36	1	102.0330E	2,80
3,4	70	39	1	102.0340E	2,80
3,5	70	39	1	102.0350E	2,69
3,6	70	39	1	102.0360E	2,99
3,7	70	39	1	102.0370E	3,12
3,8	75	43	1	102.0380E	3,17
3,9	75	43	1	102.0390E	3,21
4,0	75	43	1	102.0400E	2,76
4,1	75	43	1	102.0410E	3,26
4,2	75	43	1	102.0420E	3,12
4,3	80	47	1	102.0430E	3,52
4,4	80	47	1	102.0440E	3,52
4,5	80	47	1	102.0450E	3,20
4,6	80	47	1	102.0460E	3,52
4,7	80	47	1	102.0470E	3,52
4,8	86	52	1	102.0480E	3,52
4,9	86	52	1	102.0490E	3,75
5,0	86	52	1	102.0500E	3,20
5,1	86	52	1	102.0510E	3,75
5,2	86	52	1	102.0520E	3,75
5,3	86	52	1	102.0530E	3,75
5,4	93	57	1	102.0540E	5,12
5,5	93	57	1	102.0550E	4,06
5,6	93	57	1	102.0560E	5,24
5,7	93	57	1	102.0570E	4,29
5,8	93	57	1	102.0580E	4,33
5,9	93	57	1	102.0590E	5,34
6,0	93	57	1	102.0600E	4,06
6,1	101	63	1	102.0610E	4,66

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
6,2	101	63	1	102.0620E	5,73
6,3	101	63	1	102.0630E	4,71
6,4	101	63	1	102.0640E	4,82
6,5	101	63	1	102.0650E	4,71
6,6	101	63	1	102.0660E	5,04
6,7	101	63	1	102.0670E	6,45
6,8	109	69	1	102.0680E	6,02
6,9	109	69	1	102.0690E	6,02
7,0	109	69	1	102.0700E	5,43
7,1	109	69	1	102.0710E	6,07
7,2	109	69	1	102.0720E	6,24
7,3	109	69	1	102.0730E	8,00
7,4	109	69	1	102.0740E	6,32
7,5	109	69	1	102.0750E	6,02
7,6	117	75	1	102.0760E	8,61
7,7	117	75	1	102.0770E	8,61
7,8	117	75	1	102.0780E	8,61
7,9	117	75	1	102.0790E	8,68
8,0	117	75	1	102.0800E	6,02
8,1	117	75	1	102.0810E	8,88
8,3	117	75	1	102.0830E	7,58
8,4	117	75	1	102.0840E	9,71
8,5	117	75	1	102.0850E	7,38
8,6	125	81	1	102.0860E	8,38
8,7	125	81	1	102.0870E	8,38
8,8	125	81	1	102.0880E	8,62
8,9	125	81	1	102.0890E	11,38
9,0	125	81	1	102.0900E	8,06
9,1	125	81	1	102.0910E	10,33
9,2	125	81	1	102.0920E	11,38
9,3	125	81	1	102.0930E	11,38
9,4	125	81	1	102.0940E	11,38
9,5	125	81	1	102.0950E	8,88
9,6	133	87	1	102.0960E	12,31
9,7	133	87	1	102.0970E	12,31
9,8	133	87	1	102.0980E	10,55
9,9	133	87	1	102.0990E	10,55
10,0	133	87	1	102.1000E	9,43
10,1	133	87	1	102.1010E	10,60
10,2	133	87	1	102.1020E	11,65
10,3	133	87	1	102.1030E	13,14
10,4	133	87	1	102.1040E	13,14
10,5	133	87	1	102.1050E	12,15
10,8	142	94	1	102.1080E	16,20
11,0	142	94	1	102.1100E	13,68
11,5	142	94	1	102.1150E	14,68
12,0	151	101	1	102.1200E	16,47
12,1	151	101	1	102.1210E	20,04
12,2	151	101	1	102.1220E	20,56
12,3	151	101	1	102.1230E	18,81
12,4	151	101	1	102.1240E	21,27
12,5	151	101	1	102.1250E	18,26
13,0	151	101	1	102.1300E	19,94

102

Foret HSS-G, type HD-S, GOLD-LINE, queue ø13

ROTEC®

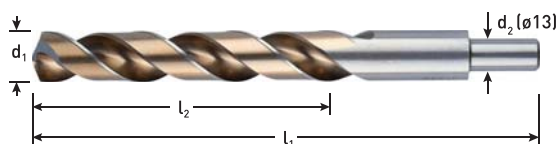

Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 130°, goujure type HD-S, noyau renforcé.
Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3 / 4-2 - 4.12



d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
13,5	160	108	13	1	102.1350	22,41
14,0	160	108	13	1	102.1400	24,51
14,5	169	114	13	1	102.1450	25,97
15,0	169	114	13	1	102.1500	28,31
15,5	178	120	13	1	102.1550	34,78
16,0	178	120	13	1	102.1600	33,65
16,5	184	125	13	1	102.1650	42,14

d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
17,0	184	125	13	1	102.1700	42,09
17,5	191	130	13	1	102.1750	48,37
18,0	191	130	13	1	102.1800	48,20
18,5	198	135	13	1	102.1850	54,65
19,0	198	135	13	1	102.1900	56,04
19,5	205	140	13	1	102.1950	63,44
20,0	205	140	13	1	102.2000	64,29

900

Jeu de forets HSS-G, type HD-S, GOLD-LINE, dans cassette en ABS

ROTEC®



Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 130°, goujure type HD-S, noyau renforcé.
Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3 / 4-2 - 4.12

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
19 pcs - jeu de forets métal	102	Rectifié	ø1 - 10 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0022	92,38
25 pcs - jeu de forets métal	102	Rectifié	ø1 - 13 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0028	182,32
50 pcs - jeu de forets métal	102	Rectifié	ø1 - 5,9 / croissant par 0,1mm / 1 pc de chaque	1	900.0036	158,80
41 pcs - jeu de forets métal	102	Rectifié	ø6 - 10 / croissant par 0,1mm / 1 pc de chaque	1	900.0041	349,89

Jeu de forets HSS-G, type HD-S, GOLD-LINE, dans coffret en plastique

ROTEC®




Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 130°, goujure type HD-S, noyau renforcé.
Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3 / 4-2 - 4.12

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
170 pcs - jeu de forets métal	102	Rectifié	ø1 - 8 / croissant par 0,5mm / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / croissant per 0,5mm / 5 pcs de chaque	1	900.0174K	674,88
202 pcs - jeu de forets métal	102	Rectifié	ø1 - 8 / croissant par 0,5mm / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / croissant par 0,5mm / 5 pcs de chaque ø10,5 - 13 / croissant par 0,5mm / 2 pcs de chaque Avant trous ø3,3 et 4,2 / 10 pcs de chaque	1	900.0222WK	926,12



Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 130°, goujure type HD-S, noyau renforcé, corps brillant, revêtement TiN-TOP dans la zone de travail.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3 / 4.2 - 4.12

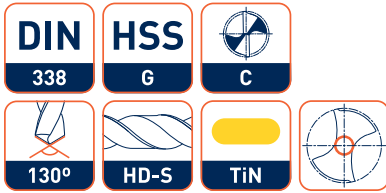

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
1,0	34	12	10	102.0100T	43,99
1,1	36	14	10	102.0110T	42,03
1,2	38	16	10	102.0120T	43,99
1,3	38	16	10	102.0130T	41,51
1,4	40	18	10	102.0140T	41,51
1,5	40	18	10	102.0150T	38,43
1,6	43	20	10	102.0160T	36,78
1,7	43	20	10	102.0170T	36,78
1,8	46	22	10	102.0180T	34,21
1,9	46	22	10	102.0190T	34,21
2,0	49	24	10	102.0200T	19,78
2,1	49	24	10	102.0210T	22,36
2,2	53	27	10	102.0220T	22,36
2,3	53	27	10	102.0230T	22,36
2,4	57	30	10	102.0240T	23,80
2,5	57	30	10	102.0250T	23,80
2,6	57	30	10	102.0260T	23,80
2,7	61	33	10	102.0270T	23,80
2,8	61	33	10	102.0280T	24,21
2,9	61	33	10	102.0290T	24,21
3,0	61	33	10	102.0300T	27,51
3,1	65	36	10	102.0310T	31,11
3,2	65	36	10	102.0320T	31,11
3,3	65	36	10	102.0330T	31,11
3,4	70	39	10	102.0340T	31,11
3,5	70	39	10	102.0350T	29,57
3,6	70	39	10	102.0360T	33,79
3,7	70	39	10	102.0370T	34,72
3,8	75	43	10	102.0380T	35,75
3,9	75	43	10	102.0390T	36,37
4,0	75	43	10	102.0400T	29,98
4,1	75	43	10	102.0410T	37,91
4,2	75	43	10	102.0420T	34,72
4,3	80	47	10	102.0430T	39,87
4,4	80	47	10	102.0440T	39,87
4,5	80	47	10	102.0450T	35,75
4,6	80	47	10	102.0460T	39,87
4,7	80	47	10	102.0470T	39,87
4,8	86	52	10	102.0480T	39,87
4,9	86	52	10	102.0490T	42,65
5,0	86	52	10	102.0500T	35,75
5,1	86	52	10	102.0510T	42,65
5,2	86	52	10	102.0520T	42,65
5,3	86	52	10	102.0530T	42,65
5,4	93	57	10	102.0540T	47,81
5,5	93	57	10	102.0550T	46,67
5,6	93	57	10	102.0560T	47,81
5,7	93	57	10	102.0570T	48,73
5,8	93	57	10	102.0580T	49,35

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
5,9	93	57	10	102.0590T	49,35
6,0	93	57	10	102.0600T	46,67
6,1	101	63	10	102.0610T	54,91
6,2	101	63	10	102.0620T	54,91
6,3	101	63	10	102.0630T	56,45
6,4	101	63	10	102.0640T	58,11
6,5	101	63	10	102.0650T	56,45
6,6	101	63	10	102.0660T	61,19
6,7	101	63	10	102.0670T	61,81
6,8	109	69	10	102.0680T	71,50
6,9	109	69	10	102.0690T	71,50
7,0	109	69	10	102.0700T	64,29
7,1	109	69	10	102.0710T	72,01
7,2	109	69	10	102.0720T	74,07
7,3	109	69	10	102.0730T	74,07
7,4	109	69	10	102.0740T	76,24
7,5	109	69	10	102.0750T	71,50
7,6	117	75	10	102.0760T	80,88
7,7	117	75	10	102.0770T	80,88
7,8	117	75	10	102.0780T	80,88
7,9	117	75	10	102.0790T	81,49
8,0	117	75	10	102.0800T	71,50
8,1	117	75	5	102.0810T	41,73
8,2	117	75	5	102.0820T	42,50
8,3	117	75	5	102.0830T	46,67
8,4	117	75	5	102.0840T	46,67
8,5	117	75	5	102.0850T	45,08
8,6	125	81	5	102.0860T	51,82
8,7	125	81	5	102.0870T	51,82
8,8	125	81	5	102.0880T	52,38
8,9	125	81	5	102.0890T	54,44
9,0	125	81	5	102.0900T	49,25
9,1	125	81	5	102.0910T	54,44
9,2	125	81	5	102.0920T	54,44
9,3	125	81	5	102.0930T	54,44
9,4	125	81	5	102.0940T	54,44
9,5	125	81	5	102.0950T	54,44
9,6	133	87	5	102.0960T	59,08
9,7	133	87	5	102.0970T	59,08
9,8	133	87	5	102.0980T	65,83
9,9	133	87	5	102.0990T	65,83
10,0	133	87	5	102.1000T	58,36
10,2	133	87	5	102.1020T	72,32
10,5	133	87	5	102.1050T	75,67
11,0	142	94	5	102.1100T	85,25
11,5	142	94	5	102.1150T	91,80
12,0	151	101	5	102.1200T	104,21
12,5	151	101	5	102.1250T	115,39
13,0	151	101	5	102.1300T	126,46

Foret HSS-G, type HD-S, TiN-TOP, GOLD-LINE, dans EV-pack



Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 130°, goujure type HD-S, noyau renforcé, corps brillant, revêtement TiN-TOP dans la zone de travail.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3 / 4-2 - 4.12

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	34	12	1	102.0100TE	4,75
1,1	36	14	1	102.0110TE	4,55
1,2	38	16	1	102.0120TE	4,75
1,3	38	16	1	102.0130TE	4,50
1,4	40	18	1	102.0140TE	4,50
1,5	40	18	1	102.0150TE	4,19
1,6	43	20	1	102.0160TE	4,01
1,7	43	20	1	102.0170TE	4,01
1,8	46	22	1	102.0180TE	3,76
1,9	46	22	1	102.0190TE	3,76
2,0	49	24	1	102.0200TE	2,33
2,1	49	24	1	102.0210TE	2,60
2,2	53	27	1	102.0220TE	2,60
2,3	53	27	1	102.0230TE	2,60
2,4	57	30	1	102.0240TE	2,76
2,5	57	30	1	102.0250TE	2,76
2,6	57	30	1	102.0260TE	2,76
2,7	61	33	1	102.0270TE	2,76
2,8	61	33	1	102.0280TE	2,80
2,9	61	33	1	102.0290TE	2,80
3,0	61	33	1	102.0300TE	3,12
3,1	65	36	1	102.0310TE	3,49
3,2	65	36	1	102.0320TE	3,49
3,3	65	36	1	102.0330TE	3,49
3,4	70	39	1	102.0340TE	3,49
3,5	70	39	1	102.0350TE	3,34
3,6	70	39	1	102.0360TE	3,76
3,7	70	39	1	102.0370TE	3,87
3,8	75	43	1	102.0380TE	3,98
3,9	75	43	1	102.0390TE	4,03
4,0	75	43	1	102.0400TE	3,40
4,1	75	43	1	102.0410TE	4,22
4,2	75	43	1	102.0420TE	3,87
4,3	80	47	1	102.0430TE	4,44
4,4	80	47	1	102.0440TE	4,44
4,5	80	47	1	102.0450TE	4,02
4,6	80	47	1	102.0460TE	4,44
4,7	80	47	1	102.0470TE	4,44
4,8	86	52	1	102.0480TE	4,44
4,9	86	52	1	102.0490TE	4,71
5,0	86	52	1	102.0500TE	4,02
5,1	86	52	1	102.0510TE	4,71
5,2	86	52	1	102.0520TE	4,71
5,3	86	52	1	102.0530TE	4,71
5,4	93	57	1	102.0540TE	5,26
5,5	93	57	1	102.0550TE	5,16
5,6	93	57	1	102.0560TE	5,26
5,7	93	57	1	102.0570TE	5,38
5,8	93	57	1	102.0580TE	5,42

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
5,9	93	57	1	102.0590TE	5,42
6,0	93	57	1	102.0600TE	5,16
6,1	101	63	1	102.0610TE	5,87
6,2	101	63	1	102.0620TE	5,87
6,3	101	63	1	102.0630TE	5,97
6,4	101	63	1	102.0640TE	6,12
6,5	101	63	1	102.0650TE	5,97
6,6	101	63	1	102.0660TE	6,42
6,7	101	63	1	102.0670TE	6,49
6,8	109	69	1	102.0680TE	7,58
6,9	109	69	1	102.0690TE	7,58
7,0	109	69	1	102.0700TE	6,83
7,1	109	69	1	102.0710TE	7,63
7,2	109	69	1	102.0720TE	7,85
7,3	109	69	1	102.0730TE	7,85
7,4	109	69	1	102.0740TE	8,06
7,5	109	69	1	102.0750TE	7,58
7,6	117	75	1	102.0760TE	8,56
7,7	117	75	1	102.0770TE	8,56
7,8	117	75	1	102.0780TE	8,56
7,9	117	75	1	102.0790TE	8,63
8,0	117	75	1	102.0800TE	7,58
8,1	117	75	1	102.0810TE	8,82
8,2	117	75	1	102.0820TE	8,98
8,3	117	75	1	102.0830TE	9,59
8,4	117	75	1	102.0840TE	9,59
8,5	117	75	1	102.0850TE	9,42
8,6	125	81	1	102.0860TE	10,75
8,7	125	81	1	102.0870TE	10,75
8,8	125	81	1	102.0880TE	10,88
8,9	125	81	1	102.0890TE	11,29
9,0	125	81	1	102.0900TE	10,23
9,1	125	81	1	102.0910TE	11,29
9,2	125	81	1	102.0920TE	11,29
9,3	125	81	1	102.0930TE	11,29
9,4	125	81	1	102.0940TE	11,29
9,5	125	81	1	102.0950TE	11,29
9,6	133	87	1	102.0960TE	12,28
9,7	133	87	1	102.0970TE	12,28
9,8	133	87	1	102.0980TE	13,45
9,9	133	87	1	102.0990TE	13,45
10,0	133	87	1	102.1000TE	12,11
10,2	133	87	1	102.1020TE	14,84
10,5	133	87	1	102.1050TE	15,52
11,0	142	94	1	102.1100TE	17,42
11,5	142	94	1	102.1150TE	18,75
12,0	151	101	1	102.1200TE	21,13
12,5	151	101	1	102.1250TE	23,36
13,0	151	101	1	102.1300TE	25,54

900

Jeu de forets HSS-G, type HD-S, TiN-TOP, GOLD-LINE, dans cassette en ABS

ROTEC®



Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 130°, goujure type HD-S, noyau renforcé, corps brillant, revêtement TiN-TOP dans la zone de travail.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3 / 4-2 - 4.12

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
19 pcs - jeu de forets métal	102T	Rectifié	ø1 - 10 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0022T	107,81
25 pcs - jeu de forets métal	102T	Rectifié	ø1 - 13 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0028T	224,09

Jeu de forets HSS-G, type HD-S, TiN-TOP, GOLD-LINE, dans coffret en plastique

ROTEC®



Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 130°, goujure type HD-S, noyau renforcé, corps brillant, revêtement TiN-TOP dans la zone de travail.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3 / 4-2 - 4.12

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
170 pcs - jeu de forets métal	102T	Rectifié	ø1 - 8 / croissant par 0,5mm / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / croissant per 0,5mm / 5 pcs de chaque	1	900.0174TK	815,77

105

Foret HSS-G, SILVER-LINE




Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N, corps brillant.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	34	12	10	105.0100	4,80
1,1	36	14	10	105.0110	5,40
1,2	38	16	10	105.0120	5,40
1,3	38	16	10	105.0130	5,40
1,4	40	18	10	105.0140	5,40
1,5	40	18	10	105.0150	5,40
1,6	43	20	10	105.0160	5,90
1,7	43	20	10	105.0170	5,90
1,8	46	22	10	105.0180	5,90
1,9	46	22	10	105.0190	5,90
2,0	49	24	10	105.0200	5,90
2,1	49	24	10	105.0210	6,50
2,2	53	27	10	105.0220	6,50
2,3	53	27	10	105.0230	6,50
2,4	57	30	10	105.0240	6,50
2,5	57	30	10	105.0250	6,50
2,6	57	30	10	105.0260	10,80
2,7	61	33	10	105.0270	10,80
2,8	61	33	10	105.0280	10,80
2,9	61	33	10	105.0290	10,80
3,0	61	33	10	105.0300	10,80
3,1	61	36	10	105.0310	12,60
3,2	65	36	10	105.0320	12,60
3,3	65	36	10	105.0330	12,60
3,4	70	39	10	105.0340	12,60
3,5	70	39	10	105.0350	12,60
3,6	70	39	10	105.0360	14,50
3,7	70	39	10	105.0370	14,50
3,8	75	43	10	105.0380	14,50
3,9	75	43	10	105.0390	14,80
4,0	75	43	10	105.0400	14,50
4,1	75	43	10	105.0410	15,80
4,2	75	43	10	105.0420	16,70
4,3	80	47	10	105.0430	16,70
4,4	80	47	10	105.0440	16,70
4,5	80	47	10	105.0450	17,20
4,6	80	47	10	105.0460	19,60
4,7	80	47	10	105.0470	19,60
4,8	86	52	10	105.0480	19,30
4,9	86	52	10	105.0490	18,70
5,0	86	52	10	105.0500	19,30
5,1	86	52	10	105.0510	22,60
5,2	86	52	10	105.0520	22,60
5,3	86	52	10	105.0530	23,70
5,4	93	57	10	105.0540	23,70
5,5	86	52	10	105.0550	23,40
5,6	93	57	10	105.0560	29,10
5,7	93	57	10	105.0570	27,70
5,8	93	57	10	105.0580	27,70

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
5,9	93	57	10	105.0590	29,10
6,0	93	57	10	105.0600	28,40
6,1	101	63	10	105.0610	31,20
6,2	101	63	10	105.0620	31,20
6,3	101	63	10	105.0630	31,20
6,4	101	63	10	105.0640	32,80
6,5	101	63	10	105.0650	32,40
6,6	101	63	10	105.0660	36,40
6,7	101	63	10	105.0670	38,20
6,8	109	69	10	105.0680	37,80
6,9	109	69	10	105.0690	36,40
7,0	109	69	10	105.0700	37,80
7,1	109	69	10	105.0710	46,60
7,2	109	69	10	105.0720	44,40
7,3	109	69	10	105.0730	44,40
7,4	109	69	10	105.0740	44,40
7,5	109	69	10	105.0750	45,60
7,6	117	75	10	105.0760	49,00
7,7	117	75	10	105.0770	49,00
7,8	117	75	10	105.0780	51,50
7,9	117	75	10	105.0790	51,50
8,0	117	75	10	105.0800	51,00
8,1	117	75	5	105.0810	26,10
8,2	117	75	5	105.0820	26,10
8,3	117	75	5	105.0830	26,10
8,4	117	75	5	105.0840	28,70
8,5	117	75	5	105.0850	27,10
8,6	125	81	5	105.0860	30,75
8,7	125	81	5	105.0870	30,75
8,8	125	81	5	105.0880	30,75
8,9	125	81	5	105.0890	32,30
9,0	125	81	5	105.0900	32,20
9,1	125	81	5	105.0910	36,75
9,2	125	81	5	105.0920	36,75
9,3	125	81	5	105.0930	33,40
9,4	125	81	5	105.0940	33,40
9,5	125	81	5	105.0950	34,85
9,6	133	87	5	105.0960	39,00
9,7	133	87	5	105.0970	40,95
9,8	133	87	5	105.0980	39,00
9,9	133	87	5	105.0990	40,95
10,0	133	87	5	105.1000	41,35
10,2	133	87	5	105.1020	43,25
10,5	133	87	5	105.1050	43,25
11,0	142	94	5	105.1100	50,30
11,5	142	94	5	105.1150	54,60
12,0	151	101	5	105.1200	62,25
12,5	151	101	5	105.1250	67,45
13,0	151	101	5	105.1300	72,45

Foret HSS-G, SILVER-LINE, dans EV-pack




Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N, corps brillant.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
1,0	34	12	2	105.0100E	1,26
1,1	36	14	2	105.0110E	1,53
1,2	38	16	2	105.0120E	1,53
1,3	38	16	2	105.0130E	1,53
1,4	40	18	2	105.0140E	1,53
1,5	40	18	2	105.0150E	1,66
1,6	43	20	2	105.0160E	1,66
1,7	43	20	2	105.0170E	1,66
1,8	46	22	2	105.0180E	1,66
1,9	46	22	2	105.0190E	1,66
2,0	49	24	2	105.0200E	1,39
2,1	49	24	2	105.0210E	1,80
2,2	53	27	2	105.0220E	1,80
2,3	53	27	2	105.0230E	1,80
2,4	57	30	2	105.0240E	1,80
2,5	57	30	2	105.0250E	1,74
2,6	57	30	2	105.0260E	2,63
2,7	61	33	2	105.0270E	2,63
2,8	61	33	2	105.0280E	2,63
2,9	61	33	2	105.0290E	2,63
3,0	61	33	2	105.0300E	2,46
3,1	61	36	2	105.0310E	2,53
3,2	65	36	2	105.0320E	2,77
3,3	65	36	2	105.0330E	2,77
3,4	70	39	2	105.0340E	3,00
3,5	70	39	2	105.0350E	2,77
3,6	70	39	2	105.0360E	3,37
3,7	70	39	2	105.0370E	3,37
3,8	75	43	2	105.0380E	3,37
3,9	75	43	2	105.0390E	3,44
4,0	75	43	2	105.0400E	2,91
4,1	75	43	1	105.0410E	1,98
4,2	75	43	1	105.0420E	1,98
4,3	80	47	1	105.0430E	2,14
4,4	80	47	1	105.0440E	2,14
4,5	80	47	1	105.0450E	1,98
4,6	80	47	1	105.0460E	2,46
4,7	80	47	1	105.0470E	2,46
4,8	86	52	1	105.0480E	2,39
4,9	86	52	1	105.0490E	2,34
5,0	86	52	1	105.0500E	2,34
5,1	86	52	1	105.0510E	2,56
5,2	86	52	1	105.0520E	2,71
5,3	86	52	1	105.0530E	2,87
5,4	93	57	1	105.0540E	2,87
5,5	86	52	1	105.0550E	2,91
5,6	93	57	1	105.0560E	3,40
5,7	93	57	1	105.0570E	3,24
5,8	93	57	1	105.0580E	3,24

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
5,9	93	57	1	105.0590E	3,40
6,0	93	57	1	105.0600E	3,24
6,1	101	63	1	105.0610E	3,59
6,2	101	63	1	105.0620E	3,59
6,3	101	63	1	105.0630E	3,59
6,4	101	63	1	105.0640E	3,77
6,5	101	63	1	105.0650E	3,51
6,6	101	63	1	105.0660E	4,18
6,7	101	63	1	105.0670E	4,39
6,8	109	69	1	105.0680E	4,08
6,9	109	69	1	105.0690E	4,18
7,0	109	69	1	105.0700E	4,08
7,1	109	69	1	105.0710E	5,23
7,2	109	69	1	105.0720E	4,98
7,3	109	69	1	105.0730E	4,98
7,4	109	69	1	105.0740E	4,98
7,5	109	69	1	105.0750E	4,69
7,6	117	75	1	105.0760E	5,43
7,7	117	75	1	105.0770E	5,43
7,8	117	75	1	105.0780E	5,70
7,9	117	75	1	105.0790E	5,70
8,0	117	75	1	105.0800E	6,59
8,1	117	75	1	105.0810E	5,74
8,2	117	75	1	105.0820E	5,74
8,3	117	75	1	105.0830E	5,74
8,4	117	75	1	105.0840E	6,31
8,5	117	75	1	105.0850E	8,15
8,6	125	81	1	105.0860E	6,79
8,7	125	81	1	105.0870E	6,79
8,8	125	81	1	105.0880E	6,79
8,9	125	81	1	105.0890E	7,13
9,0	125	81	1	105.0900E	9,06
9,1	125	81	1	105.0910E	8,06
9,2	125	81	1	105.0920E	8,06
9,3	125	81	1	105.0930E	7,33
9,4	125	81	1	105.0940E	7,33
9,5	125	81	1	105.0950E	10,58
9,6	133	87	1	105.0960E	8,46
9,7	133	87	1	105.0970E	8,88
9,8	133	87	1	105.0980E	8,46
9,9	133	87	1	105.0990E	8,88
10,0	133	87	1	105.1000E	11,51
10,2	133	87	1	105.1020E	12,24
10,5	133	87	1	105.1050E	12,24
11,0	142	94	1	105.1100E	13,25
11,5	142	94	1	105.1150E	14,44
12,0	151	101	1	105.1200E	14,54
12,5	151	101	1	105.1250E	16,22
13,0	151	101	1	105.1300E	16,15

Foret HSS-G, SILVER-LINE, queue ø13



Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N, corps brillant, queue réduite ø13mm.


Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4



d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
13,5	160	108	13	1	105.1350	16,87
14,0	160	108	13	1	105.1400	17,68
14,5	169	114	13	1	105.1450	19,92
15,0	169	114	13	1	105.1500	20,96
15,5	178	120	13	1	105.1550	23,01
16,0	178	120	13	1	105.1600	24,23
16,5	185	125	13	1	105.1650	28,14
17,0	185	125	13	1	105.1700	29,47
17,5	195	130	13	1	105.1750	31,98
18,0	195	130	13	1	105.1800	33,48

d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
18,5	200	135	13	1	105.1850	36,57
19,0	200	135	13	1	105.1900	38,16
19,5	205	140	13	1	105.1950	41,15
20,0	205	140	13	1	105.2000	42,92
21,0	215	145	13	1	105.2100	40,78
22,0	215	145	13	1	105.2200	44,32
23,0	220	150	13	1	105.2300	51,99
24,0	245	160	13	1	105.2400	57,41
25,0	245	160	13	1	105.2500	61,53
26,0	245	160	13	1	105.2600	74,55

Foret HSS-G, SILVER-LINE, queue ø10



Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N, corps brillant, queue réduite ø10mm.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4



d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
10,5	133	87	10	1	105.1051	11,79
11,0	142	94	10	1	105.1101	13,17
11,5	142	94	10	1	105.1151	14,04
12,0	151	101	10	1	105.1201	15,56
12,5	151	101	10	1	105.1251	16,60
13,0	151	101	10	1	105.1301	17,60

d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
13,5	160	108	10	1	105.1351	17,68
14,0	160	108	10	1	105.1401	16,75
14,5	169	114	10	1	105.1451	19,92
15,0	169	114	10	1	105.1501	20,96
15,5	178	120	10	1	105.1551	23,01
16,0	178	120	10	1	105.1601	24,23

900

Jeu de forets HSS-G, SILVER-LINE, dans cassette en PVC

ROTEC®



Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N, corps brillant.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6 pcs - jeu de forets	105	Rectifié	ø2, 3, 4, 5, 6 et 8mm, 1 pc de chaque	1	900.1025	18,30

Jeu de forets HSS-G, SILVER-LINE, dans cassette en ABS

ROTEC®



Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N, corps brillant.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
19 pcs - jeu de forets métal	105	Rectifié	ø1 - 10 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0020K	57,80
25 pcs - jeu de forets métal	105	Rectifié	ø1 - 13 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0026K	108,90

Jeu de forets HSS-G, SILVER-LINE, dans coffret en plastique

ROTEC®



Exécution: Foret HSS, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N, corps brillant.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
170 pcs - jeu de forets métal	105	Rectifié	ø1 - 8 / croissant par 0,5mm / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / croissant per 0,5mm / 5 pcs de chaque	1	900.0173K	212,90
202 pcs - jeu de forets métal	105	Rectifié	ø1 - 8 / croissant par 0,5mm / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / croissant par 0,5mm / 5 pcs de chaque ø10,5 - 13 / croissant par 0,5mm / 2 pcs de chaque Avant trous ø3,3 et 4,2 / 10 pcs de chaque	1	900.0222K	650,74

107

Foret HSS-G, UNI-X, GOLD-LINE

Affûtage en croix

Bon centrage, faible force d'avance. L'affûtage en croix assure un auto-centrage même sur une surface bombée et allonge la durée de vie des batteries en réduisant l'effort de perçage.

Hélice UNI


Foret universel à haut rendement pour utilisation en perceuses à main, convient également pour visseuse à batterie.

Angle de pointe 135°

La pointe à 135° assure un centrage très précis, en particulier pour les utilisations à la volée avec des perceuses électroportatives. Idéal pour épaisseur jusqu'à 5,0 mm.

Queue: avec 3 méplats

Les 3 méplats garantissent un entrainement parfait même dans un mandrin usagé ou mal serré.



DIN 338 **HSS G** **C** **135°** **HD** **≥ ø4**

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	34	12	10	107.0100	5,80
1,5	40	18	10	107.0150	6,60
2,0	49	24	10	107.0200	7,50
2,5	57	30	10	107.0250	8,10
3,0	61	33	10	107.0300	13,30
3,3	65	36	10	107.0330	15,50
3,5	70	39	10	107.0350	15,50
4,0	75	43	10	107.0400	17,60
4,2	75	43	10	107.0420	20,70
4,5	80	47	10	107.0450	21,40
5,0	86	52	10	107.0500	23,70
5,5	86	52	10	107.0550	28,80
6,0	93	57	10	107.0600	35,00
6,5	101	63	10	107.0650	40,00

Exécution:


Foret métaux HSS-G, DIN 338, goujure type HD, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, queue cylindrique. A partir du ø5 queue à 3 méplat pour une fixation optimale dans le mandrin. Idéal pour utilisation en perceuses à main, convient également pour perceuses à batterie, l'affûtage en croix assure un auto-centrage même sur une surface bombée et allonge la durée de vie des batteries en réduisant l'effort de perçage.

Application:

Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6,8	109	69	10	107.0680	46,50
7,0	109	69	10	107.0700	46,50
7,5	109	69	10	107.0750	56,40
8,0	117	75	10	107.0800	62,70
8,5	117	75	5	107.0850	33,40
9,0	125	81	5	107.0900	39,55
9,5	125	81	5	107.0950	42,85
10,0	133	87	5	107.1000	51,00
10,5	133	87	5	107.1050	53,40
11,0	142	94	5	107.1100	61,95
11,5	142	94	5	107.1150	67,20
12,0	151	101	5	107.1200	76,60
12,5	151	101	5	107.1250	83,15
13,0	151	101	5	107.1300	89,25

Foret HSS-G, UNI-X, GOLD-LINE, dans EV-pack



DIN 338 **HSS G** **C** **135°** **HD** **≥ ø4**

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	34	12	2	107.0100E	1,91
1,5	40	18	2	107.0150E	2,15
2,0	49	24	2	107.0200E	2,23
2,5	57	30	2	107.0250E	2,23
3,0	61	33	2	107.0300E	3,71
3,3	65	36	2	107.0330E	3,94
3,5	70	39	2	107.0350E	3,94
4,0	75	43	1	107.0400E	2,25
4,2	75	43	1	107.0420E	2,63
4,5	80	47	1	107.0450E	2,79
5,0	86	52	1	107.0500E	2,96
5,5	86	52	1	107.0550E	3,44
6,0	93	57	1	107.0600E	4,13
6,5	101	63	1	107.0650E	4,70

Exécution:

Foret métaux HSS-G, DIN 338, goujure type HD, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, queue cylindrique. A partir du ø5 queue à 3 méplat pour une fixation optimale dans le mandrin. Idéal pour utilisation en perceuses à main, convient également pour perceuses à batterie, l'affûtage en croix assure un auto-centrage même sur une surface bombée et allonge la durée de vie des batteries en réduisant l'effort de perçage.

Application:

Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6,8	109	69	1	107.0680E	5,39
7,0	109	69	1	107.0700E	5,39
7,5	109	69	1	107.0750E	6,39
8,0	117	75	1	107.0800E	6,94
8,5	117	75	1	107.0850E	7,33
9,0	125	81	1	107.0900E	8,68
9,5	125	81	1	107.0950E	9,35
10,0	133	87	1	107.1000E	11,01
10,5	133	87	1	107.1050E	11,41
11,0	142	94	1	107.1100E	13,32
11,5	142	94	1	107.1150E	14,35
12,0	151	101	1	107.1200E	16,30
12,5	151	101	1	107.1250E	17,63
13,0	151	101	1	107.1300E	18,75

900

Jeu de forets HSS-G, UNI-X, GOLD-LINE, dans cassette en PVC

ROTEC®



Exécution: Foret métaux HSS-G, DIN 338, goujure type HD, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, queue cylindrique. A partir du ø5 queue à 3 méplat pour une fixation optimale dans le mandrin. Idéal pour utilisation en perceuses à main, convient également pour perceuses à batterie, l'affûtage en croix assure un auto-centrage même sur une surface bombée et allonge la durée de vie des batteries en réduisant l'effort de perçage.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6 pcs - jeu de forets	107	Rectifié	ø2, 3, 4, 5, 6 et 8mm, 1 pc de chaque	1	900.1027	21,79

900

Jeu de foret HSS-G, UNI-X, GOLD-LINE, dans cassette en ABS

ROTEC®



Exécution: Foret métaux HSS-G, DIN 338, goujure type HD, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, queue cylindrique. A partir du ø5 queue à 3 méplat pour une fixation optimale dans le mandrin. Idéal pour utilisation en perceuses à main, convient également pour perceuses à batterie, l'affûtage en croix assure un auto-centrage même sur une surface bombée et allonge la durée de vie des batteries en réduisant l'effort de perçage.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
19 pcs - jeu de forets métal	UNI-X	Rectifié	ø1 - 10 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0056K	72,46
25 pcs - jeu de forets métal	UNI-X	Rectifié	ø1 - 13 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0057K	152,40

Jeu de foret HSS-G, UNI-X, GOLD-LINE, dans coffret en plastique

ROTEC®



Exécution: Foret métaux HSS-G, DIN 338, goujure type HD, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, queue cylindrique. A partir du ø5 queue à 3 méplat pour une fixation optimale dans le mandrin. Idéal pour utilisation en perceuses à main, convient également pour perceuses à batterie, l'affûtage en croix assure un auto-centrage même sur une surface bombée et allonge la durée de vie des batteries en réduisant l'effort de perçage.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
170 pcs - jeu de forets métal	UNI-X	Rectifié	ø1 - 8 / croissant par 0,5mm / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / croissant per 0,5mm / 5 pcs de chaque	1	900.0175K	428,65

104

Foret HSS-G, STEP-X, GOLD-LINE

Affûtage en croix / 118° angle de pointe

Perçage sans pré-perçage et avec un centrage parfait, même sur des surfaces rondes, grâce à la pointe fendue autocentrée avec un angle de pointe de 118°.

Goujures ouvertes

Les goujures ouvertes et largement rectifiées assurent une évacuation rapide et sans problème des copeaux.

Géométrie unique du pas

La géométrie unique du pas (à partir de ø3mm) permet de percer jusqu'à 50% plus rapidement des trous parfaitement ronds dans les produits à paroi mince et les tôles.

Queue à 3 méplats (à partir de ø5 mm)

Les 3 méplats garantissent un entrainement parfait même dans un mandrin usagé ou mal serré.



Exécution:

Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338, type rectifié, queue cylindrique. Perçage sans pré-perçage et avec un centrage parfait, même sur des surfaces rondes, grâce à la pointe fendue autocentrée avec un angle de pointe de 118°. La géométrie unique du pas (à partir de ø3mm) permet de percer jusqu'à 50% plus rapidement des trous parfaitement ronds dans les produits à paroi mince et les tôles. A partir de ø5 avec queue à 3 méplats pour un serrage optimal dans le mandrin de perçage.


Application:

Idéal pour les perceuses sans fil et pour percer (extrêmement rapidement) sans pression ni bavures dans l'acier, l'aluminium, le plastique et le bois dur.

d ₁	l ₁	l ₂	Z _T	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	34	12	0	10	104.0100	7,00
1,5	40	18	0	10	104.0150	8,00
2,0	49	24	0	10	104.0200	10,00
2,5	57	30	0	10	104.0250	11,00
3,0	61	33	1	10	104.0300	16,30
3,3	65	36	1	10	104.0330	16,90
3,5	70	39	1	10	104.0350	18,90
4,0	75	43	2	10	104.0400	25,40
4,2	75	43	2	10	104.0420	28,00
4,5	80	47	2	10	104.0450	30,60
5,0	86	52	3	10	104.0500	41,00
5,5	86	52	3	10	104.0550	45,50
6,0	93	57	3	10	104.0600	48,80
6,5	101	63	3	10	104.0650	55,30
6,8	109	69	4	10	104.0680	69,60

d ₁	l ₁	l ₂	Z _T	pcs/UD	Ref.	€ / UD
7,0	109	69	4	10	104.0700	69,60
7,5	109	69	4	10	104.0750	78,00
8,0	117	75	5	10	104.0800	93,60
8,5	117	75	5	5	104.0850	50,70
9,0	125	81	5	5	104.0900	56,25
9,5	125	81	5	5	104.0950	61,10
10,0	133	87	6	5	104.1000	70,85
10,2	133	87	6	5	104.1020	76,40
10,5	133	87	6	5	104.1050	76,40
11,0	142	94	6	5	104.1100	84,85
11,5	142	94	6	5	104.1150	90,05
12,0	151	101	8	5	104.1200	102,05
12,5	151	101	8	5	104.1250	108,55
13,0	151	101	8	5	104.1300	115,70

Foret HSS-G, STEP-X, GOLD-LINE, dans EV-pack



Exécution:

Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338, type rectifié, queue cylindrique. Perçage sans pré-perçage et avec un centrage parfait, même sur des surfaces rondes, grâce à la pointe fendue autocentrée avec un angle de pointe de 118°. La géométrie unique du pas (à partir de ø3mm) permet de percer jusqu'à 50% plus rapidement des trous parfaitement ronds dans les produits à paroi mince et les tôles. A partir de ø5 avec queue à 3 méplats pour un serrage optimal dans le mandrin de perçage.

Application:

Idéal pour les perceuses sans fil et pour percer (extrêmement rapidement) sans pression ni bavures dans l'acier, l'aluminium, le plastique et le bois dur.

d ₁	l ₁	l ₂	Z _T	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	34	12	0	1	104.0100E	1,20
1,5	40	18	0	1	104.0150E	1,30
2,0	49	24	0	1	104.0200E	1,50
2,5	57	30	0	1	104.0250E	1,60
3,0	61	33	1	1	104.0300E	2,13
3,3	65	36	1	1	104.0330E	2,41
3,5	70	39	1	1	104.0350E	2,60
4,0	75	43	2	1	104.0400E	3,12
4,2	75	43	2	1	104.0420E	3,45
4,5	80	47	2	1	104.0450E	3,71
5,0	86	52	3	1	104.0500E	4,81
5,5	86	52	3	1	104.0550E	5,27
6,0	93	57	3	1	104.0600E	5,59
6,5	101	63	3	1	104.0650E	6,24
6,8	109	69	4	1	104.0680E	7,61

d ₁	l ₁	l ₂	Z _T	pcs/UD	Ref.	€ / UD
7,0	109	69	4	1	104.0700E	7,61
7,5	109	69	4	1	104.0750E	8,52
8,0	117	75	5	1	104.0800E	10,08
8,5	117	75	5	1	104.0850E	10,60
9,0	125	81	5	1	104.0900E	11,64
9,5	125	81	5	1	104.0950E	12,68
10,0	133	87	6	1	104.1000E	14,56
10,2	133	87	6	1	104.1020E	15,73
10,5	133	87	6	1	104.1050E	15,73
11,0	142	94	6	1	104.1100E	17,55
11,5	142	94	6	1	104.1150E	18,59
12,0	151	101	8	1	104.1200E	21,00
12,5	151	101	8	1	104.1250E	22,30
13,0	151	101	8	1	104.1300E	23,73

900

Jeu de forets HSS-G, STEP-X, GOLD-LINE, dans cassette en PVC

ROTEC®



Exécution: Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338, type rectifié, queue cylindrique. Perçage sans pré-perçage et avec un centrage parfait, même sur des surfaces rondes, grâce à la pointe fendue autocentrée avec un angle de pointe de 118°. La géométrie unique du pas (à partir de ø3mm) permet de percer jusqu'à 50% plus rapidement des trous parfaitement ronds dans les produits à paroi mince et les tôles. A partir de ø5 avec queue à 3 méplats pour un serrage optimal dans le mandrin de perçage.

Application: Idéal pour les perceuses sans fil et pour percer (extrêmement rapidement) sans pression ni bavures dans l'acier, l'aluminium, le plastique et le bois dur.

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6 pcs - jeu de forets	104	Rectifié	ø2, 3, 4, 5, 6 et 8mm, 1 pc de chaque	1	900.1024	26,52

Jeu de foret HSS-G, STEP-X, GOLD-LINE, dans coffret en plastique

ROTEC®



Exécution: Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338, type rectifié, queue cylindrique. Perçage sans pré-perçage et avec un centrage parfait, même sur des surfaces rondes, grâce à la pointe fendue autocentrée avec un angle de pointe de 118°. La géométrie unique du pas (à partir de ø3mm) permet de percer jusqu'à 50% plus rapidement des trous parfaitement ronds dans les produits à paroi mince et les tôles. A partir de ø5 avec queue à 3 méplats pour un serrage optimal dans le mandrin de perçage.

Application: Idéal pour les perceuses sans fil et pour percer (extrêmement rapidement) sans pression ni bavures dans l'acier, l'aluminium, le plastique et le bois dur.

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
170 pcs - jeu de forets métal	STEP-X	Rectifié	ø1 - 8 / croissant par 0,5mm / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / croissant per 0,5mm / 5 pcs de chaque	1	900.0176	761,28

900

Jeu de foret HSS-G, STEP-X, GOLD-LINE, dans cassette en ABS

ROTEC®



Exécution: Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338, type rectifié, queue cylindrique. Perçage sans pré-perçage et avec un centrage parfait, même sur des surfaces rondes, grâce à la pointe fendue autocentrée avec un angle de pointe de 118°. La géométrie unique du pas (à partir de ø3mm) permet de percer jusqu'à 50% plus rapidement des trous parfaitement ronds dans les produits à paroi mince et les tôles. A partir de ø5 avec queue à 3 méplats pour un serrage optimal dans le mandrin de perçage.

Application: Idéal pour les perceuses sans fil et pour percer (extrêmement rapidement) sans pression ni bavures dans l'acier, l'aluminium, le plastique et le bois dur.

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
19 pcs - jeu de forets métal	STEP-X	Rectifié	ø1 - 10 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0070	99,00
25 pcs - jeu de forets métal	STEP-X	Rectifié	ø1 - 13 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0071	199,00

110

Foret HSS-E, type HD-S, GOLD-LINE



DIN
338
HSS
Co5%
C
130°
HD-S


Exécution: Foret HSS-E, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 130°, goujure type HD-S, noyau renforcé.

Application: Perçage des aciers inoxydables et des matières difficiles comme les alliages de titane et les inconels.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	34	12	10	110.0100	39,87
1,1	36	14	10	110.0110	39,25
1,2	38	16	10	110.0120	39,87
1,3	38	16	10	110.0130	38,22
1,4	40	18	10	110.0140	37,09
1,5	40	18	10	110.0150	34,82
1,6	43	20	10	110.0160	33,27
1,7	43	20	10	110.0170	34,41
1,8	46	22	10	110.0180	30,60
1,9	46	22	10	110.0190	31,11
2,0	49	24	10	110.0200	27,92
2,1	49	24	10	110.0210	30,60
2,2	53	27	10	110.0220	32,25
2,3	53	27	10	110.0230	32,25
2,4	57	30	10	110.0240	32,25
2,5	57	30	10	110.0250	32,66
2,6	57	30	10	110.0260	33,27
2,7	61	33	10	110.0270	33,27
2,8	61	33	10	110.0280	34,41
2,9	61	33	10	110.0290	34,41
3,0	61	33	10	110.0300	29,98
3,1	65	35	10	110.0310	34,82
3,2	65	35	10	110.0320	32,25
3,3	65	35	10	110.0330	35,44
3,4	70	39	10	110.0340	34,82
3,5	70	39	10	110.0350	32,25
3,6	70	39	10	110.0360	37,71
3,7	70	39	10	110.0370	39,25
3,8	75	43	10	110.0380	39,87
3,9	75	43	10	110.0390	42,24
4,0	75	43	10	110.0400	34,41
4,1	75	43	10	110.0410	44,19
4,2	75	43	10	110.0420	39,25
4,3	80	47	10	110.0430	44,81
4,4	80	47	10	110.0440	44,81
4,5	80	47	10	110.0450	42,24
4,6	80	47	10	110.0460	44,81
4,7	80	47	10	110.0470	45,85
4,8	86	52	10	110.0480	46,25
4,9	86	52	10	110.0490	48,11
5,0	86	52	10	110.0500	39,87
5,1	86	52	10	110.0510	49,15
5,2	86	52	10	110.0520	49,15
5,3	86	52	10	110.0530	49,15
5,4	93	57	10	110.0540	55,63
5,5	93	57	10	110.0550	54,09
5,6	93	57	10	110.0560	56,77
5,7	93	57	10	110.0570	58,41
5,8	93	57	10	110.0580	59,03
5,9	93	57	10	110.0590	59,55
6,0	93	57	10	110.0600	54,09
6,1	101	63	10	110.0610	63,98
6,2	101	63	10	110.0620	63,98
6,3	101	63	10	110.0630	64,49
6,4	101	63	10	110.0640	68,30

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6,5	101	63	10	110.0650	65,52
6,6	101	63	10	110.0660	70,98
6,7	101	63	10	110.0670	72,63
6,8	109	69	10	110.0680	83,96
6,9	109	69	10	110.0690	83,96
7,0	109	69	10	110.0700	78,09
7,1	109	69	10	110.0710	89,02
7,2	109	69	10	110.0720	89,42
7,3	109	69	10	110.0730	89,42
7,4	109	69	10	110.0740	91,18
7,5	109	69	10	110.0750	85,10
7,6	117	75	10	110.0760	96,74
7,7	117	75	10	110.0770	96,74
7,8	117	75	10	110.0780	98,18
7,9	117	75	10	110.0790	100,96
8,0	117	75	10	110.0800	85,10
8,1	117	75	5	110.0810	51,41
8,2	117	75	5	110.0820	51,88
8,3	117	75	5	110.0830	56,25
8,4	117	75	5	110.0840	56,25
8,5	117	75	5	110.0850	54,09
8,6	125	81	5	110.0860	62,58
8,7	125	81	5	110.0870	62,58
8,8	125	81	5	110.0880	63,31
8,9	125	81	5	110.0890	66,04
9,0	125	81	5	110.0900	59,80
9,1	125	81	5	110.0910	66,04
9,2	125	81	5	110.0920	66,04
9,3	125	81	5	110.0930	66,91
9,4	125	81	5	110.0940	64,13
9,5	125	81	5	110.0950	66,91
9,6	133	87	5	110.0960	72,63
9,7	133	87	5	110.0970	72,63
9,8	133	87	5	110.0980	79,74
9,9	133	87	5	110.0990	76,44
10,0	133	87	5	110.1000	70,42
10,2	133	87	5	110.1020	88,96
10,5	133	87	5	110.1050	84,95
11,0	142	94	5	110.1100	103,12
11,1	142	94	5	110.1110	131,62
11,5	142	94	5	110.1150	113,53
12,0	151	101	5	110.1200	127,95
12,5	151	101	5	110.1250	142,17
13,0	151	101	5	110.1300	156,44
13,5	160	108	1	110.1350	36,26
14,0	160	108	1	110.1400	39,09
14,5	169	114	1	110.1450	41,22
15,0	169	114	1	110.1500	45,54
15,5	178	120	1	110.1550	51,14
16,0	178	120	1	110.1600	54,05
17,0	184	125	1	110.1700	65,46
18,0	191	130	1	110.1800	74,25
19,0	198	135	1	110.1900	89,61
20,0	205	140	1	110.2000	102,40

Foret HSS-E, type HD-S, GOLD-LINE, dans EV-pack

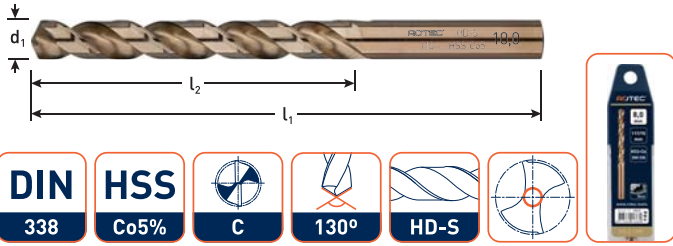


Exécution: Foret HSS-E, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 130°, goujure type HD-S, noyau renforcé.

Application: Perçage des aciers inoxydables et des matières difficiles comme les alliages de titane et les inconels.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
1,0	34	12	1	110.0100E	4,34
1,1	36	14	1	110.0110E	4,30
1,2	38	16	1	110.0120E	4,34
1,3	38	16	1	110.0130E	4,23
1,4	40	18	1	110.0140E	4,07
1,5	40	18	1	110.0150E	3,87
1,6	43	20	1	110.0160E	3,76
1,7	43	20	1	110.0170E	3,83
1,8	46	22	1	110.0180E	3,45
1,9	46	22	1	110.0190E	3,50
2,0	49	24	1	110.0200E	3,20
2,1	49	24	1	110.0210E	3,45
2,2	53	27	1	110.0220E	3,61
2,3	53	27	1	110.0230E	3,61
2,4	57	30	1	110.0240E	3,61
2,5	57	30	1	110.0250E	3,69
2,6	57	30	1	110.0260E	3,76
2,7	61	33	1	110.0270E	3,76
2,8	61	33	1	110.0280E	3,83
2,9	61	33	1	110.0290E	3,83
3,0	61	33	1	110.0300E	3,40
3,1	65	35	1	110.0310E	3,87
3,2	65	35	1	110.0320E	3,61
3,3	65	35	1	110.0330E	3,93
3,4	70	39	1	110.0340E	3,87
3,5	70	39	1	110.0350E	3,61
3,6	70	39	1	110.0360E	4,17
3,7	70	39	1	110.0370E	4,30
3,8	75	43	1	110.0380E	4,34
3,9	75	43	1	110.0390E	4,59
4,0	75	43	1	110.0400E	3,83
4,1	75	43	1	110.0410E	4,78
4,2	75	43	1	110.0420E	4,30
4,3	80	47	1	110.0430E	4,87
4,4	80	47	1	110.0440E	4,87
4,5	80	47	1	110.0450E	4,62
4,6	80	47	1	110.0460E	4,87
4,7	80	47	1	110.0470E	4,94
4,8	86	52	1	110.0480E	5,00
4,9	86	52	1	110.0490E	5,23
5,0	86	52	1	110.0500E	4,38
5,1	86	52	1	110.0510E	5,29
5,2	86	52	1	110.0520E	5,29
5,3	86	52	1	110.0530E	5,29
5,4	93	57	1	110.0540E	5,92
5,5	93	57	1	110.0550E	5,76
5,6	93	57	1	110.0560E	6,05
5,7	93	57	1	110.0570E	6,20
5,8	93	57	1	110.0580E	6,27
5,9	93	57	1	110.0590E	6,32

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
6,0	93	57	1	110.0600E	5,76
6,1	101	63	1	110.0610E	6,76
6,2	101	63	1	110.0620E	6,76
6,3	101	63	1	110.0630E	6,83
6,4	101	63	1	110.0640E	7,16
6,5	101	63	1	110.0650E	6,87
6,6	101	63	1	110.0660E	7,42
6,7	101	63	1	110.0670E	7,58
6,8	109	69	1	110.0680E	8,73
6,9	109	69	1	110.0690E	8,73
7,0	109	69	1	110.0700E	8,20
7,1	109	69	1	110.0710E	8,70
7,2	109	69	1	110.0720E	8,95
7,3	109	69	1	110.0730E	8,95
7,4	109	69	1	110.0740E	9,10
7,5	109	69	1	110.0750E	8,90
7,6	117	75	1	110.0760E	9,99
7,7	117	75	1	110.0770E	9,64
7,8	117	75	1	110.0780E	10,14
7,9	117	75	1	110.0790E	9,88
8,0	117	75	1	110.0800E	8,90
8,1	117	75	1	110.0810E	10,55
8,2	117	75	1	110.0820E	10,69
8,3	117	75	1	110.0830E	11,08
8,4	117	75	1	110.0840E	11,08
8,5	117	75	1	110.0850E	11,09
8,6	125	81	1	110.0860E	12,33
8,7	125	81	1	110.0870E	12,33
8,8	125	81	1	110.0880E	12,97
8,9	125	81	1	110.0890E	13,01
9,0	125	81	1	110.0900E	12,26
9,1	125	81	1	110.0910E	13,53
9,2	125	81	1	110.0920E	13,53
9,3	125	81	1	110.0930E	13,14
9,4	125	81	1	110.0940E	13,14
9,5	125	81	1	110.0950E	13,65
9,6	133	87	1	110.0960E	14,22
9,7	133	87	1	110.0970E	14,22
9,8	133	87	1	110.0980E	16,13
9,9	133	87	1	110.0990E	15,54
10,0	133	87	1	110.1000E	14,33
10,2	133	87	1	110.1020E	17,97
10,5	133	87	1	110.1050E	17,15
11,0	142	94	1	110.1100E	20,82
11,1	142	94	1	110.1110E	26,34
11,5	142	94	1	110.1150E	22,85
12,0	151	101	1	110.1200E	25,66
12,5	151	101	1	110.1250E	28,42
13,0	151	101	1	110.1300E	31,17

Foret HSS-E, type HD-S, GOLD-LINE, queue ø13



Exécution: Foret HSS-E, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 130°, goujure type HD-S, noyau renforcé, queue réduite à ø13mm.

Application: Perçage des aciers inoxydables et des matières difficiles comme les alliages de titane et les inconels.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4



d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
13,5	160	108	13	1	110.1351	40,82
14,0	160	108	13	1	110.1401	43,40
14,5	169	114	13	1	110.1451	45,75
15,0	169	114	13	1	110.1501	50,05
15,5	178	120	13	1	110.1551	55,78

d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
16,0	178	120	13	1	110.1601	58,62
17,0	184	125	13	1	110.1701	71,14
18,0	191	130	13	1	110.1801	81,08
19,0	198	135	13	1	110.1901	97,06
20,0	205	140	13	1	110.2001	109,84

900

Jeu de forets HSS-E, type HD-S, GOLD-LINE, dans cassette en ABS



Exécution: Foret HSS-E, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 130°, goujure type HD-S, noyau renforcé.

Application: Perçage des aciers inoxydables et des matières difficiles comme les alliages de titane et les inconels.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
19 pcs - jeu de forets métal	110	Rectifié	ø1 - 10 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0023A	121,15
25 pcs - jeu de forets métal	110	Rectifié	ø1 - 13 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0029A	278,02


Jeu de forets HSS-E, type HD-S, GOLD-LINE, dans coffret en plastique



Exécution: Foret HSS-E, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 130°, goujure type HD-S, noyau renforcé.

Application: Perçage des aciers inoxydables et des matières difficiles comme les alliages de titane et les inconels.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
170 pcs - jeu de forets métal	110	Rectifié	ø1 - 8 / croissant par 0,5mm / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / croissant per 0,5mm / 5 pcs de chaque	1	900.0172WK	1.005,81
202 pcs - jeu de forets métal	110	Rectifié	ø1 - 8 / croissant par 0,5mm / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / croissant par 0,5mm / 5 pcs de chaque ø10,5 - 13 / croissant par 0,5mm / 2 pcs de chaque Avant trous ø3,3 et 4,2 / 10 pcs de chaque	1	900.0232WK	1.380,22



Exécution: Foret HSS-E, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N.

Application: Perçage des aciers inoxydables et des matières difficiles comme les alliages de titane et les inconels.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
1,0	34	12	10	111.0100	23,40
1,1	36	14	10	111.0110	28,40
1,2	38	16	10	111.0120	28,40
1,3	38	16	10	111.0130	28,40
1,4	40	18	10	111.0140	28,40
1,5	40	18	10	111.0150	22,40
1,6	43	20	10	111.0160	28,40
1,7	43	20	10	111.0170	28,40
1,8	46	22	10	111.0180	28,40
1,9	46	22	10	111.0190	28,40
2,0	49	24	10	111.0200	22,90
2,1	49	24	10	111.0210	29,70
2,2	53	27	10	111.0220	29,70
2,3	53	27	10	111.0230	29,70
2,4	57	30	10	111.0240	29,70
2,5	57	30	10	111.0250	22,90
2,6	57	30	10	111.0260	28,90
2,7	61	33	10	111.0270	28,90
2,8	61	33	10	111.0280	28,90
2,9	61	33	10	111.0290	28,90
3,0	61	33	10	111.0300	22,40
3,1	61	36	10	111.0310	27,30
3,2	65	35	10	111.0320	27,30
3,3	65	36	10	111.0330	27,30
3,4	70	39	10	111.0340	28,90
3,5	70	39	10	111.0350	27,30
3,6	70	39	10	111.0360	34,70
3,7	70	39	10	111.0370	34,70
3,8	75	43	10	111.0380	34,70
3,9	75	43	10	111.0390	34,70
4,0	75	43	10	111.0400	28,90
4,1	75	43	10	111.0410	32,20
4,2	75	43	10	111.0420	32,20
4,3	80	47	10	111.0430	34,70
4,4	80	47	10	111.0440	34,70
4,5	80	47	10	111.0450	33,30
4,6	80	47	10	111.0460	38,40
4,7	80	47	10	111.0470	38,40
4,8	86	52	10	111.0480	38,40
4,9	86	52	10	111.0490	38,40
5,0	86	52	10	111.0500	35,20
5,1	86	52	10	111.0510	41,30
5,2	86	52	10	111.0520	41,30
5,3	86	52	10	111.0530	41,30
5,4	93	57	10	111.0540	41,30
5,5	93	57	10	111.0550	44,40
5,6	93	57	10	111.0560	52,50
5,7	93	57	10	111.0570	52,50
5,8	93	57	10	111.0580	52,50

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
5,9	93	57	10	111.0590	52,50
6,0	93	57	10	111.0600	47,10
6,1	101	63	10	111.0610	58,60
6,2	101	63	10	111.0620	58,60
6,3	101	63	10	111.0630	58,60
6,4	101	63	10	111.0640	58,60
6,5	101	63	10	111.0650	56,90
6,6	101	63	10	111.0660	69,70
6,7	101	63	10	111.0670	69,70
6,8	109	69	10	111.0680	66,00
6,9	109	69	10	111.0690	69,70
7,0	109	69	10	111.0700	61,80
7,1	109	69	10	111.0710	89,60
7,2	109	69	10	111.0720	89,60
7,3	109	69	10	111.0730	89,60
7,4	109	69	10	111.0740	89,60
7,5	109	69	10	111.0750	66,00
7,6	117	75	10	111.0760	108,00
7,7	117	75	10	111.0770	108,00
7,8	117	75	10	111.0780	108,00
7,9	117	75	10	111.0790	108,00
8,0	117	75	10	111.0800	77,20
8,1	117	75	5	111.0810	51,50
8,2	117	75	5	111.0820	51,50
8,3	117	75	5	111.0830	51,50
8,4	117	75	5	111.0840	51,50
8,5	117	75	5	111.0850	40,10
8,6	125	81	5	111.0860	65,45
8,7	125	81	5	111.0870	65,45
8,8	125	81	5	111.0880	65,45
8,9	125	81	5	111.0890	65,45
9,0	125	81	5	111.0900	51,25
9,1	125	81	5	111.0910	72,50
9,2	125	81	5	111.0920	72,50
9,3	125	81	5	111.0930	72,50
9,4	125	81	5	111.0940	72,50
9,5	125	81	5	111.0950	53,10
9,6	133	87	5	111.0960	85,55
9,7	133	87	5	111.0970	85,55
9,8	133	87	5	111.0980	85,55
9,9	133	87	5	111.0990	85,55
10,0	133	87	5	111.1000	58,05
10,2	133	87	5	111.1020	82,35
10,5	133	87	5	111.1050	82,35
11,0	142	94	5	111.1100	91,35
11,5	142	94	5	111.1150	109,25
12,0	151	101	5	111.1200	116,60
12,5	151	101	5	111.1250	142,30
13,0	151	101	5	111.1300	145,95

Foret HSS-E, SILVER-LINE, dans EV-pack



Exécution: Foret HSS-E, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N.

Application: Perçage des aciers inoxydables et des matières difficiles comme les alliages de titane et les inconels.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	34	12	1	111.0100E	2,80
1,1	36	14	1	111.0110E	3,26
1,2	38	16	1	111.0120E	3,26
1,3	38	16	1	111.0130E	3,26
1,4	40	18	1	111.0140E	3,26
1,5	40	18	1	111.0150E	2,68
1,6	43	20	1	111.0160E	3,26
1,7	43	20	1	111.0170E	3,26
1,8	46	22	1	111.0180E	3,26
1,9	46	22	1	111.0190E	3,26
2,0	49	24	1	111.0200E	2,62
2,1	49	24	1	111.0210E	3,39
2,2	53	27	1	111.0220E	3,39
2,3	53	27	1	111.0230E	3,39
2,4	57	30	1	111.0240E	3,39
2,5	57	30	1	111.0250E	2,76
2,6	57	30	1	111.0260E	3,32
2,7	61	33	1	111.0270E	3,32
2,8	61	33	1	111.0280E	3,32
2,9	61	33	1	111.0290E	3,32
3,0	61	33	1	111.0300E	2,76
3,1	65	35	1	111.0310E	3,14
3,2	65	35	1	111.0320E	3,14
3,3	65	35	1	111.0330E	3,14
3,4	70	39	1	111.0340E	3,32
3,5	70	39	1	111.0350E	3,14
3,6	70	39	1	111.0360E	3,89
3,7	70	39	1	111.0370E	3,89
3,8	75	43	1	111.0380E	3,89
3,9	75	43	1	111.0390E	3,89
4,0	75	43	1	111.0400E	3,41
4,1	75	43	1	111.0410E	3,64
4,2	75	43	1	111.0420E	4,01
4,3	80	47	1	111.0430E	3,92
4,4	80	47	1	111.0440E	3,92
4,5	80	47	1	111.0450E	4,01
4,6	80	47	1	111.0460E	4,29
4,7	80	47	1	111.0470E	4,29
4,8	86	52	1	111.0480E	4,29
4,9	86	52	1	111.0490E	4,29
5,0	86	52	1	111.0500E	4,01
5,1	86	52	1	111.0510E	5,62
5,2	86	52	1	111.0520E	5,72
5,3	86	52	1	111.0530E	4,59
5,4	93	57	1	111.0540E	4,59
5,5	93	57	1	111.0550E	5,11
5,6	93	57	1	111.0560E	5,70
5,7	93	57	1	111.0570E	5,70
5,8	93	57	1	111.0580E	5,70

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
5,9	93	57	1	111.0590E	5,70
6,0	93	57	1	111.0600E	5,11
6,1	101	63	1	111.0610E	6,32
6,2	101	63	1	111.0620E	6,32
6,3	101	63	1	111.0630E	6,32
6,4	101	63	1	111.0640E	6,32
6,5	101	63	1	111.0650E	6,48
6,6	101	63	1	111.0660E	7,43
6,7	101	63	1	111.0670E	7,43
6,8	109	69	1	111.0680E	7,21
6,9	109	69	1	111.0690E	7,48
7,0	109	69	1	111.0700E	6,64
7,1	109	69	1	111.0710E	9,47
7,2	109	69	1	111.0720E	9,47
7,3	109	69	1	111.0730E	9,47
7,4	109	69	1	111.0740E	9,47
7,5	109	69	1	111.0750E	7,91
7,6	117	75	1	111.0760E	11,31
7,7	117	75	1	111.0770E	11,31
7,8	117	75	1	111.0780E	11,31
7,9	117	75	1	111.0790E	11,31
8,0	117	75	1	111.0800E	8,56
8,1	117	75	1	111.0810E	10,81
8,2	117	75	1	111.0820E	10,81
8,3	117	75	1	111.0830E	10,81
8,4	117	75	1	111.0840E	10,81
8,5	117	75	1	111.0850E	9,22
8,6	125	81	1	111.0860E	13,65
8,7	125	81	1	111.0870E	13,65
8,8	125	81	1	111.0880E	13,65
8,9	125	81	1	111.0890E	13,65
9,0	125	81	1	111.0900E	11,37
9,1	125	81	1	111.0910E	15,06
9,2	125	81	1	111.0920E	15,06
9,3	125	81	1	111.0930E	15,06
9,4	125	81	1	111.0940E	15,06
9,5	125	81	1	111.0950E	12,07
9,6	133	87	1	111.0960E	17,67
9,7	133	87	1	111.0970E	17,67
9,8	133	87	1	111.0980E	17,67
9,9	133	87	1	111.0990E	17,67
10,0	133	87	1	111.1000E	13,02
10,2	133	87	1	111.1020E	17,03
10,5	133	87	1	111.1050E	19,04
11,0	142	94	1	111.1100E	20,63
11,5	142	94	1	111.1150E	23,64
12,0	151	101	1	111.1200E	23,64
12,5	151	101	1	111.1250E	30,11
13,0	151	101	1	111.1300E	30,11

900

Jeu de forets HSS-E, SILVER-LINE, dans cassette en PVC

ROTEC®



Exécution: Foret HSS-E, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N.

Application: Perçage des aciers inoxydables et des matières difficiles comme les alliages de titane et les inconels.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6 pcs - jeu de forets métal	111	Rectifié	ø2, 3, 4, 5, 6 et 8mm, 1 pc de chaque	1	900.1030	23,40

Jeu de forets HSS-E, SILVER-LINE, dans cassette en ABS

ROTEC®



Exécution: Foret HSS-E, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N.

Application: Perçage des aciers inoxydables et des matières difficiles comme les alliages de titane et les inconels.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
19 pcs - jeu de forets métal	111	Rectifié	ø1 - 10 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0023K	83,00
25 pcs - jeu de forets métal	111	Rectifié	ø1 - 13 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0029K	177,13

Jeu de forets HSS-E, SILVER-LINE, dans coffret en plastique

ROTEC®



Exécution: Foret HSS-E, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N.

Application: Perçage des aciers inoxydables et des matières difficiles comme les alliages de titane et les inconels.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
170 pcs - jeu de forets métal	111	Rectifié	ø1 - 8 / croissant par 0,5mm / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / croissant per 0,5mm / 5 pcs de chaque	1	900.0172K	503,50
202 pcs - jeu de forets métal	111	Rectifié	ø1 - 8 / croissant par 0,5mm / 10 pcs de chaque ø8,5 - 10 / croissant par 0,5mm / 5 pcs de chaque ø10,5 - 13 / croissant par 0,5mm / 2 pcs de chaque Avant trous ø3,3 et 4,2 / 10 pcs de chaque	1	900.0232K	819,57

116

Foret HSS-E, TOP-X, GOLD-LINE

Affûtage en croix

Bon centrage, faible force d'avance. L'affûtage en croix assure un auto-centrage même sur une surface bombée et allonge la durée de vie des batteries en réduisant l'effort de perçage.

Hélice UNI

Foret universel à haut rendement pour utilisation en perceuses à main, convient également pour visseuse à batterie.

Angle de pointe 135°

La pointe à 135° assure un centrage très précis, en particulier pour les utilisations à la volée avec des perceuses électroportatives. Idéal pour épaisseur jusqu'à 5,0 mm.

Queue: avec 3 méplats

Les 3 méplats garantissent un entrainement parfait même dans un mandrin usagé ou mal serré.



d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	34	12	10	116.0100	28,50
1,5	40	18	10	116.0150	27,20
2,0	49	24	10	116.0200	27,70
2,5	57	30	10	116.0250	27,70
3,0	61	33	10	116.0300	27,20
3,3	65	36	10	116.0330	32,70
3,5	70	39	10	116.0350	33,10
4,0	75	43	10	116.0400	35,20
4,2	75	43	10	116.0420	37,30
4,5	80	47	10	116.0450	40,40
5,0	86	52	10	116.0500	42,60
5,5	86	52	10	116.0550	54,00
6,0	93	57	10	116.0600	57,10
6,5	101	63	10	116.0650	69,00

Exécution:

Foret métaux HSS-E, DIN 338, goujure type N, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, queue cylindrique. A partir du ø5 queue à 3 méplat pour une fixation optimale dans le mandrin. Idéal pour utilisation en perceuses à main, convient également pour perceuses à batterie, l'affûtage en croix assure un auto-centrage même sur une surface bombée et allonge la durée de vie des batteries en réduisant l'effort de perçage.

Application:

Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6,8	109	69	10	116.0680	75,50
7,0	109	69	10	116.0700	75,00
7,5	109	69	10	116.0750	80,20
8,0	117	75	10	116.0800	98,00
8,5	117	75	5	116.0850	50,85
9,0	125	81	5	116.0900	65,00
9,5	125	81	5	116.0950	67,35
10,0	133	87	5	116.1000	73,55
10,5	133	87	5	116.1050	104,35
11,0	142	94	5	116.1100	115,85
11,5	142	94	5	116.1150	138,50
12,0	151	101	5	116.1200	147,80
12,5	151	101	5	116.1250	180,45
13,0	151	101	5	116.1300	185,10

Foret HSS-E, TOP-X, GOLD-LINE, dans EV-pack



d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	34	12	1	116.0100E	3,33
1,5	40	18	1	116.0150E	3,21
2,0	49	24	1	116.0200E	3,27
2,5	57	30	1	116.0250E	3,27
3,0	61	33	1	116.0300E	3,21
3,3	65	36	1	116.0330E	3,76
3,5	70	39	1	116.0350E	3,80
4,0	75	43	1	116.0400E	4,00
4,2	75	43	1	116.0420E	4,20
4,5	80	47	1	116.0450E	4,53
5,0	86	52	1	116.0500E	4,75
5,5	86	52	1	116.0550E	5,88
6,0	93	57	1	116.0600E	6,20
6,5	101	63	1	116.0650E	7,44

Exécution:

Foret métaux HSS-E, DIN 338, goujure type N, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, queue cylindrique. A partir du ø5 queue à 3 méplat pour une fixation optimale dans le mandrin. Idéal pour utilisation en perceuses à main, convient également pour perceuses à batterie, l'affûtage en croix assure un auto-centrage même sur une surface bombée et allonge la durée de vie des batteries en réduisant l'effort de perçage.

Application:

Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6,8	109	69	1	116.0680E	8,51
7,0	109	69	1	116.0700E	8,04
7,5	109	69	1	116.0750E	8,55
8,0	117	75	1	116.0800E	10,33
8,5	117	75	1	116.0850E	10,84
9,0	125	81	1	116.0900E	13,66
9,5	125	81	1	116.0950E	14,13
10,0	133	87	1	116.1000E	15,37
10,5	133	87	1	116.1050E	21,56
11,0	142	94	1	116.1100E	23,96
11,5	142	94	1	116.1150E	28,49
12,0	151	101	1	116.1200E	30,35
12,5	151	101	1	116.1250E	36,88
13,0	151	101	1	116.1300E	37,80

900

Jeu de forets HSS-E, TOP-X, GOLD-LINE, dans cassette en PVC

ROTEC®



Exécution: Foret métaux HSS-E, DIN 338, goujure type N, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, queue cylindrique. A partir du ø5 queue à 3 méplat pour une fixation optimale dans le mandrin. Idéal pour utilisation en perceuses à main, convient également pour perceuses à batterie, l'affûtage en croix assure un auto-centrage même sur une surface bombée et allonge la durée de vie des batteries en réduisant l'effort de perçage.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6 pcs - jeu de forets	116	Rectifié	ø2, 3, 4, 5, 6 et 8mm, 1 pc de chaque	1	900.1035	33,11

Jeu de foret HSS-E, TOP-X, GOLD-LINE, dans cassette en ABS

ROTEC®



Exécution: Foret métaux HSS-E, DIN 338, goujure type N, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, queue cylindrique. A partir du ø5 queue à 3 méplat pour une fixation optimale dans le mandrin. Idéal pour utilisation en perceuses à main, convient également pour perceuses à batterie, l'affûtage en croix assure un auto-centrage même sur une surface bombée et allonge la durée de vie des batteries en réduisant l'effort de perçage.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
19 pcs - jeu de forets métal	116	Rectifié	ø1 - 10 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0064	114,37
25 pcs - jeu de forets métal	116	Rectifié	ø1 - 13 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.0065	239,57

112

Foret HSS-E, type TLS1000

ROTEC®



Exécution: Foret HSS-E, DIN 338, taille meulé, perçages profonds (>5xD sans déburrage est possible) grace la goujure type TLS1000, affûtage spécial selon DIN 1412-S (DIN 1412-C < ø3,0), angle de pointe 130°. Foret très stabil et résistant aux températures élevées.

Application: Adapté pour le perçage des métaux durs comme l'inox, des aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés < 1.300 N/mm². Groupes des matériaux : 1.1 - 1.5 / 2.2 - 2.3 / 3.1 - 3.3 / 4.2 - 4.5 / 4.7 / 4.11 - 4.12 / 5.1 - 5.4

DIN
338
HSS
Co8%
S
130°
TLS1000

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	34	12	10	112.0100	38,84
1,5	40	18	10	112.0150	44,61
2,0	49	24	10	112.0200	37,91
2,5	57	30	10	112.0250	37,91
3,0	61	33	10	112.0300	40,29
3,5	70	39	10	112.0350	42,65
4,0	75	43	10	112.0400	47,29
4,5	80	47	10	112.0450	55,94
5,0	86	52	10	112.0500	60,17
5,5	93	57	10	112.0550	71,29
6,0	93	57	10	112.0600	77,88
6,5	101	63	10	112.0650	85,20
7,0	109	69	10	112.0700	88,50

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
7,5	109	69	10	112.0750	106,63
8,0	117	75	10	112.0800	114,87
8,5	117	75	5	112.0850	64,29
9,0	125	81	5	112.0900	66,97
9,5	125	81	5	112.0950	83,14
10,0	133	87	5	112.1000	73,87
11,0	142	94	5	112.1100	128,78
11,5	142	94	5	112.1150	137,08
12,0	151	101	5	112.1200	163,19
12,5	151	101	5	112.1250	175,96
13,0	151	101	5	112.1300	197,44
20,0 *	205	140	1	112.2000	198,22

* Article expiré, disponible jusqu'à épuisement des stocks



Exécution: Foret HSS-E, DIN 338, taille meulé, perçages profonds (>5xD sans déburrage est possible) grace la goujure type TLS1000, affûtage spécial selon DIN 1412-S (DIN 1412-C < ø3,0), angle de pointe 130°. Foret très stabil et résistant aux températures élevées.

Application: Adapté pour le perçage des métaux durs comme l'inox, des aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés < 1.300 N/mm². Groupes des matériaux : 1.1 - 1.5 / 2.2 - 2.3 / 3.1 - 3.3 / 4.2 - 4.5 / 4.7 / 4.11 - 4.12 / 5.1 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	34	12	1	112.0100E	4,39
1,1	36	14	1	112.0110E	4,97
1,2	38	16	1	112.0120E	4,97
1,3	38	16	1	112.0130E	4,97
1,4	40	18	1	112.0140E	4,97
1,5	40	18	1	112.0150E	4,97
1,6	43	20	1	112.0160E	4,64
1,7	43	20	1	112.0170E	4,64
1,8	46	22	1	112.0180E	4,64
1,9	46	22	1	112.0190E	4,64
2,0	49	24	1	112.0200E	4,30
2,1	49	24	1	112.0210E	4,78
2,2	53	27	1	112.0220E	4,78
2,3	53	27	1	112.0230E	4,78
2,4	57	30	1	112.0240E	4,86
2,5	57	30	1	112.0250E	4,30
2,6	57	30	1	112.0260E	4,86
2,7	61	33	1	112.0270E	5,13
2,8	61	33	1	112.0280E	5,13
2,9	61	33	1	112.0290E	5,25
3,0	61	33	1	112.0300E	4,55
3,1	65	36	1	112.0310E	5,32
3,2	65	36	1	112.0320E	5,25
3,3	65	36	1	112.0330E	5,32
3,4	70	39	1	112.0340E	5,80
3,5	70	39	1	112.0350E	4,78
3,6	70	39	1	112.0360E	5,91
3,7	70	39	1	112.0370E	6,11
3,8	75	43	1	112.0380E	6,15
3,9	75	43	1	112.0390E	6,45
4,0	75	43	1	112.0400E	5,25
4,1	75	43	1	112.0410E	6,45
4,2	75	43	1	112.0420E	5,91
4,3	80	47	1	112.0430E	6,60
4,4	80	47	1	112.0440E	6,60
4,5	80	47	1	112.0450E	6,11
4,6	80	47	1	112.0460E	6,95
4,7	80	47	1	112.0470E	6,95
4,8	86	52	1	112.0480E	6,95
4,9	86	52	1	112.0490E	7,14
5,0	86	52	1	112.0500E	6,54
5,1	86	52	1	112.0510E	7,14
5,2	86	52	1	112.0520E	7,38
5,3	86	52	1	112.0530E	7,38
5,4	93	57	1	112.0540E	7,87
5,5	93	57	1	112.0550E	7,64
5,6	93	57	1	112.0560E	8,26
5,7	93	57	1	112.0570E	8,26
5,8	93	57	1	112.0580E	8,26
5,9	93	57	1	112.0590E	8,35

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6,0	93	57	1	112.0600E	8,30
6,1	101	63	1	112.0610E	8,67
6,2	101	63	1	112.0620E	9,14
6,3	101	63	1	112.0630E	9,68
6,4	101	63	1	112.0640E	10,15
6,5	101	63	1	112.0650E	9,03
6,6	101	63	1	112.0660E	10,38
6,7	101	63	1	112.0670E	10,38
6,8	109	69	1	112.0680E	10,63
6,9	109	69	1	112.0690E	11,05
7,0	109	69	1	112.0700E	9,37
7,1	109	69	1	112.0710E	14,26
7,2	109	69	1	112.0720E	14,26
7,3	109	69	1	112.0730E	14,26
7,4	109	69	1	112.0740E	14,26
7,5	109	69	1	112.0750E	11,18
7,6	117	75	1	112.0760E	15,62
7,7	117	75	1	112.0770E	15,62
7,8	117	75	1	112.0780E	15,62
7,9	117	75	1	112.0790E	15,62
8,0	117	75	1	112.0800E	12,00
8,1	117	75	1	112.0810E	17,14
8,2	117	75	1	112.0820E	17,47
8,3	117	75	1	112.0830E	20,93
8,4	117	75	1	112.0840E	20,93
8,5	117	75	1	112.0850E	13,37
8,6	125	81	1	112.0860E	20,93
8,7	125	81	1	112.0870E	21,45
8,8	125	81	1	112.0880E	21,45
8,9	125	81	1	112.0890E	21,45
9,0	125	81	1	112.0900E	13,91
9,1	125	81	1	112.0910E	22,84
9,2	125	81	1	112.0920E	24,03
9,3	125	81	1	112.0930E	24,03
9,4	125	81	1	112.0940E	24,03
9,5	125	81	1	112.0950E	17,14
9,6	133	87	1	112.0960E	25,58
9,7	133	87	1	112.0970E	27,62
9,8	133	87	1	112.0980E	27,62
9,9	133	87	1	112.0990E	27,62
10,0	133	87	1	112.1000E	15,29
10,2	133	87	1	112.1020E	26,27
10,5	133	87	1	112.1050E	24,55
10,8	142	94	1	112.1080E	37,41
11,0	142	94	1	112.1100E	26,27
11,5	142	94	1	112.1150E	27,93
12,0	151	101	1	112.1200E	33,15
12,5	151	101	1	112.1250E	35,71
12,8	151	101	1	112.1280E	64,89
13,0	151	101	1	112.1300E	40,00




Exécution: Foret HSS-E, DIN 338, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type HD-S, noyau renforcé, revêtement TiAlN -TOP.

Application: Pour les aciers non alliés et alliés de ténacité <1.400N/mm². Groupes des matériaux : 1.1 - 1.6 / 2.2 - 2.3 / 3.1 - 3.3 / 4.3 / 4.5 / 4.7 / 4.11 - 4.12 / 5.1 - 5.4



d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/UD
1,0	34	12	1	114.0100C	9,51
1,1	36	14	1	114.0110C	9,51
1,2	38	16	1	114.0120C	9,51
1,3	38	16	1	114.0130C	9,26
1,4	40	18	1	114.0140C	9,16
1,5	40	18	1	114.0150C	8,73
1,6	43	20	1	114.0160C	8,55
1,7	43	20	1	114.0170C	8,55
1,8	46	22	1	114.0180C	8,13
1,9	46	22	1	114.0190C	8,17
2,0	49	24	1	114.0200C	7,68
2,1	49	24	1	114.0210C	8,17
2,2	53	27	1	114.0220C	8,30
2,3	53	27	1	114.0230C	8,30
2,4	57	30	1	114.0240C	8,35
2,5	57	30	1	114.0250C	8,35
2,6	57	30	1	114.0260C	8,55
2,7	61	33	1	114.0270C	8,55
2,8	61	33	1	114.0280C	8,55
2,9	61	33	1	114.0290C	8,55
3,0	61	33	1	114.0300C	7,96
3,1	65	36	1	114.0310C	8,73
3,2	65	36	1	114.0320C	8,73
3,3	65	36	1	114.0330C	8,79
3,4	70	39	1	114.0340C	8,73
3,5	70	39	1	114.0350C	8,35
3,6	70	39	1	114.0360C	9,16
3,7	70	39	1	114.0370C	9,26
3,8	75	43	1	114.0380C	9,51
3,9	75	43	1	114.0390C	9,67
4,0	75	43	1	114.0400C	8,55
4,1	75	43	1	114.0410C	10,07
4,2	75	43	1	114.0420C	9,37
4,3	80	47	1	114.0430C	10,11
4,4	80	47	1	114.0440C	10,11
4,5	80	47	1	114.0450C	9,67
4,6	80	47	1	114.0460C	10,11
4,7	80	47	1	114.0470C	10,15
4,8	86	52	1	114.0480C	10,25
4,9	86	52	1	114.0490C	10,53
5,0	86	52	1	114.0500C	9,51
5,1	86	52	1	114.0510C	10,58
5,2	86	52	1	114.0520C	10,72
5,3	86	52	1	114.0530C	10,72
5,4	93	57	1	114.0540C	11,63
5,5	93	57	1	114.0550C	11,38
5,6	93	57	1	114.0560C	11,63
5,7	93	57	1	114.0570C	11,77
5,8	93	57	1	114.0580C	11,97
5,9	93	57	1	114.0590C	12,09
6,0	93	57	1	114.0600C	11,38
6,1	101	63	1	114.0610C	13,45
6,2	101	63	1	114.0620C	13,45
6,3	101	63	1	114.0630C	13,45

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/UD
6,4	101	63	1	114.0640C	14,05
6,5	101	63	1	114.0650C	13,60
6,6	101	63	1	114.0660C	17,35
6,7	101	63	1	114.0670C	17,50
6,8	109	69	1	114.0680C	19,09
6,9	109	69	1	114.0690C	19,09
7,0	109	69	1	114.0700C	18,22
7,1	109	69	1	114.0710C	19,25
7,2	109	69	1	114.0720C	19,71
7,3	109	69	1	114.0730C	19,71
7,4	109	69	1	114.0740C	19,98
7,5	109	69	1	114.0750C	19,09
7,6	117	75	1	114.0760C	20,69
7,7	117	75	1	114.0770C	20,69
7,8	117	75	1	114.0780C	20,83
7,9	117	75	1	114.0790C	21,04
8,0	117	75	1	114.0800C	19,09
8,1	117	75	1	114.0810C	21,93
8,2	117	75	1	114.0820C	22,50
8,3	117	75	1	114.0830C	23,54
8,4	117	75	1	114.0840C	23,54
8,5	117	75	1	114.0850C	23,10
8,6	125	81	1	114.0860C	25,02
8,7	125	81	1	114.0870C	25,02
8,8	125	81	1	114.0880C	25,45
8,9	125	81	1	114.0890C	26,08
9,0	125	81	1	114.0900C	24,42
9,1	125	81	1	114.0910C	26,08
9,2	125	81	1	114.0920C	26,08
9,3	125	81	1	114.0930C	26,35
9,4	125	81	1	114.0940C	26,35
9,5	125	81	1	114.0950C	26,35
9,6	133	87	1	114.0960C	28,10
9,7	133	87	1	114.0970C	28,10
9,8	133	87	1	114.0980C	29,68
9,9	133	87	1	114.0990C	29,68
10,0	133	87	1	114.1000C	27,38
10,2	133	87	1	114.1020C	34,13
10,5	133	87	1	114.1050C	34,84
11,0	142	94	1	114.1100C	37,80
11,5	142	94	1	114.1150C	41,47
12,0	151	101	1	114.1200C	45,17
12,5	151	101	1	114.1250C	50,87
13,0	151	101	1	114.1300C	54,54
13,5	160	108	1	114.1350C	63,60
14,0	160	108	1	114.1400C	68,75
14,5	169	114	1	114.1450C	72,41
15,0	169	114	1	114.1500C	77,52
16,0	178	120	1	114.1600C	92,34
17,0	184	125	1	114.1700C	108,47
18,0	191	130	1	114.1800C	129,37
19,0	198	135	1	114.1900C	149,78
20,0	205	140	1	114.2000C	168,89




Exécution: Foret carbure, DIN 338, taille meulé, plaquette carbure avec 2 lèvres, angle de pointe 118°, goujure type N.

Application: Pour tous les matériaux difficiles de ténacité <1.400 N/mm² et les matériaux trempés < 55HRC. Un résolveur de problèmes.
Groupes des matériaux : 1.2 - 1.6 / 3.1 - 3.3 / 4.5 - 4.9 / 6.1 - 6.2

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
2,0	49	24	1	118.0200	22,13
2,1	49	24	1	118.0210	22,13
2,2	53	27	1	118.0220	22,13
2,3	53	27	1	118.0230	22,13
2,4	57	30	1	118.0240	22,13
2,5	57	30	1	118.0250	22,13
2,6	57	30	1	118.0260	22,13
2,7	61	33	1	118.0270	22,13
2,8	61	33	1	118.0280	22,13
2,9	61	33	1	118.0290	22,13
3,0	61	33	1	118.0300	20,32
3,1	65	36	1	118.0310	22,13
3,2	65	36	1	118.0320	22,13
3,3	65	36	1	118.0330	22,13
3,4	70	39	1	118.0340	22,13
3,5	70	39	1	118.0350	20,77
3,6	70	39	1	118.0360	22,13
3,7	70	39	1	118.0370	22,13
3,8	75	43	1	118.0380	22,13
3,9	75	43	1	118.0390	22,13
4,0	75	43	1	118.0400	19,88
4,1	75	43	1	118.0410	22,13
4,2	75	43	1	118.0420	22,13
4,3	80	47	1	118.0430	22,13
4,4	80	47	1	118.0440	22,13
4,5	80	47	1	118.0450	20,32
4,6	80	47	1	118.0460	22,13
4,7	80	47	1	118.0470	22,13
4,8	86	52	1	118.0480	22,13
4,9	86	52	1	118.0490	22,13
5,0	86	52	1	118.0500	19,88
5,1	86	52	1	118.0510	24,03
5,2	86	52	1	118.0520	24,03
5,3	86	52	1	118.0530	24,03
5,4	93	57	1	118.0540	24,03
5,5	93	57	1	118.0550	21,20
5,6	93	57	1	118.0560	24,41
5,7	93	57	1	118.0570	24,41
5,8	93	57	1	118.0580	24,41
5,9	93	57	1	118.0590	24,41
6,0	93	57	1	118.0600	22,56
6,1	101	63	1	118.0610	24,84
6,2	101	63	1	118.0620	24,84
6,3	101	63	1	118.0630	24,84
6,4	101	63	1	118.0640	24,84
6,5	101	63	1	118.0650	23,03
6,6	101	63	1	118.0660	27,53
6,7	101	63	1	118.0670	27,53
6,8	109	69	1	118.0680	27,53
6,9	109	69	1	118.0690	27,53
7,0	109	69	1	118.0700	25,84
7,1	109	69	1	118.0710	28,93
7,2	109	69	1	118.0720	28,93
7,3	109	69	1	118.0730	28,93
7,4	109	69	1	118.0740	28,93
7,5	109	69	1	118.0750	27,08

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
7,6	117	75	1	118.0760	30,81
7,7	117	75	1	118.0770	30,81
7,8	117	75	1	118.0780	30,81
7,9	117	75	1	118.0790	30,81
8,0	117	75	1	118.0800	28,93
8,1	117	75	1	118.0810	31,62
8,2	117	75	1	118.0820	31,62
8,3	117	75	1	118.0830	31,62
8,4	117	75	1	118.0840	31,62
8,5	117	75	1	118.0850	30,35
8,6	125	81	1	118.0860	34,88
8,7	125	81	1	118.0870	34,88
8,8	125	81	1	118.0880	34,88
8,9	125	81	1	118.0890	34,88
9,0	125	81	1	118.0900	33,44
9,1	125	81	1	118.0910	38,37
9,2	125	81	1	118.0920	38,37
9,3	125	81	1	118.0930	38,37
9,4	125	81	1	118.0940	38,37
9,5	125	81	1	118.0950	37,59
9,6	133	87	1	118.0960	41,09
9,7	133	87	1	118.0970	41,09
9,8	133	87	1	118.0980	41,09
9,9	133	87	1	118.0990	41,09
10,0	133	87	1	118.1000	38,85
10,1	133	87	1	118.1010	46,86
10,2	133	87	1	118.1020	46,86
10,3	133	87	1	118.1030	46,86
10,4	133	87	1	118.1040	46,86
10,5	133	87	1	118.1050	44,59
10,7	142	94	1	118.1070	49,67
10,8	142	94	1	118.1080	49,67
11,0	142	94	1	118.1100	47,76
11,5	142	94	1	118.1150	51,13
11,6	142	94	1	118.1160	59,27
12,0	151	101	1	118.1200	55,64
12,1	151	101	1	118.1210	65,23
12,2	151	101	1	118.1220	65,23
12,3	151	101	1	118.1230	65,23
12,4	151	101	1	118.1240	65,23
12,5	151	101	1	118.1250	61,29
13,0	151	101	1	118.1300	66,60
13,5	160	108	1	118.1350	72,57
14,0	160	108	1	118.1400	74,51
14,5	169	114	1	118.1450	81,86
15,0	169	114	1	118.1500	91,77
15,5	178	120	1	118.1550	103,04
16,0	178	120	1	118.1600	107,24
16,5	184	125	1	118.1650	134,10
17,0	184	125	1	118.1700	138,29
17,5	191	130	1	118.1750	151,04
18,0	191	130	1	118.1800	151,04
18,5	198	135	1	118.1850	173,61
19,0	198	135	1	118.1900	173,61
19,5	205	140	1	118.1950	197,57
20,0	205	140	1	118.2000	197,57



Exécution: Foret HSS-G, DIN 1897, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N, corps brillant.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4


d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
1,3 *	30	8	10	130.0130	39,77
2,0	38	12	10	130.0200	5,50
2,5	43	14	10	130.0250	6,10
2,6 *	43	14	10	130.0260	9,50
2,7 *	46	16	10	130.0270	9,50
2,9 *	46	16	10	130.0290	9,50
3,0	46	16	10	130.0300	10,50
3,2	49	18	10	130.0320	12,20
3,3	49	18	10	130.0330	12,20
3,5	52	20	10	130.0350	12,20
3,6 *	52	20	10	130.0360	13,40
3,7 *	52	20	10	130.0370	12,20
3,8 *	55	22	10	130.0380	12,20
3,9	55	22	10	130.0390	13,40
4,0	55	22	10	130.0400	12,20
4,1	55	22	10	130.0410	14,90
4,2	55	22	10	130.0420	14,90
4,3 *	58	24	10	130.0430	17,80
4,4 *	58	24	10	130.0440	18,60
4,5	58	24	10	130.0450	15,50
4,6 *	58	24	10	130.0460	20,50
4,7 *	58	24	10	130.0470	20,50
4,9	62	26	10	130.0490	18,60

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
5,0	62	26	10	130.0500	18,60
5,1 *	62	26	10	130.0510	23,90
5,3 *	62	26	10	130.0530	29,36
5,5	66	28	10	130.0550	23,90
5,6 *	66	28	10	130.0560	30,00
5,7 *	66	28	10	130.0570	26,60
5,8 *	66	28	10	130.0580	30,00
6,0	66	28	10	130.0600	26,60
6,5	70	31	10	130.0650	30,00
7,0	74	34	10	130.0700	35,40
7,5	74	34	10	130.0750	43,20
8,0	79	37	10	130.0800	53,80
8,5	79	37	10	130.0850	57,10
9,0	84	40	10	130.0900	71,00
9,5	84	40	10	130.0950	77,70
10,0	89	43	10	130.1000	85,80
10,5	89	43	5	130.1050	54,00
11,0	95	47	5	130.1100	51,80
11,5	95	47	5	130.1150	58,65
12,0	102	51	5	130.1200	67,95
12,5	102	51	5	130.1250	78,90
13,0	102	51	5	130.1300	90,55

* Article expiré, disponible jusqu'à épuisement des stocks

131

Foret HSS-G, court




Exécution: Foret HSS-G, DIN 1897, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N, vaporisé.
Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
2,0	38	12	10	131.0200	19,47
2,3	40	13	10	131.0230	22,25
2,5	43	14	10	131.0250	16,89
2,6	43	14	10	131.0260	20,70
2,7	46	16	10	131.0270	20,70
3,0	46	16	10	131.0300	18,03
3,1	49	18	10	131.0310	19,57
3,2	49	18	10	131.0320	19,57
3,3	49	18	10	131.0330	19,57
3,4	52	20	10	131.0340	22,25
3,5	52	20	10	131.0350	19,57
3,6	52	20	10	131.0360	24,51
3,7	52	20	10	131.0370	24,51
3,8	55	22	10	131.0380	24,51
3,9	55	22	10	131.0390	24,51
4,0	55	22	10	131.0400	21,53
4,1	55	22	10	131.0410	28,12
4,2	55	22	10	131.0420	28,12
4,3	58	24	10	131.0430	29,25
4,4	58	24	10	131.0440	29,25
4,5	58	24	10	131.0450	25,44
4,6	58	24	10	131.0460	32,86
4,7	58	24	10	131.0470	32,86
4,8	62	26	10	131.0480	32,86

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
4,9	62	26	10	131.0490	32,86
5,0	62	26	10	131.0500	28,22
5,1	62	26	10	131.0510	36,46
5,2	62	26	10	131.0520	36,15
5,3	62	26	10	131.0530	36,57
5,4	66	28	10	131.0540	36,57
5,5	66	28	10	131.0550	31,52
5,7	66	28	10	131.0570	41,92
5,8	66	28	10	131.0580	41,92
5,9	66	28	10	131.0590	41,92
6,0	66	28	10	131.0600	35,84
6,5	70	31	10	131.0650	42,75
6,8	74	34	10	131.0680	49,44
7,0	74	34	10	131.0700	49,44
7,5	74	34	10	131.0750	55,83
8,0	79	37	10	131.0800	61,80
8,5	79	37	10	131.0850	73,23
9,0	84	40	10	131.0900	79,83
9,1	84	40	10	131.0910	111,24
9,5	84	40	10	131.0950	89,61
10,0	89	43	10	131.1000	100,12
10,5	89	43	1	131.1050	11,31
12,5	102	51	1	131.1250	16,61
13,0	102	51	1	131.1300	18,15

132

Foret HSS-E, court, SILVER-LINE



Exécution: Foret HSS-E, DIN 1897, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N.
Application: Perçage des aciers inoxydables et des matières difficiles comme les alliages de titane et les inconels.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
2,0	38	12	10	132.0200	35,64
2,5	43	14	10	132.0250	32,14
2,8	46	16	10	132.0280	37,39
3,0	46	16	10	132.0300	32,14
3,1	49	18	10	132.0310	33,99
3,2	49	18	10	132.0320	33,99
3,3	49	18	10	132.0330	33,99
3,4	52	20	10	132.0340	41,92
3,5	52	20	10	132.0350	33,99
3,6	52	20	10	132.0360	41,92
3,7	52	20	10	132.0370	41,92
3,8	55	22	10	132.0380	41,92
3,9	55	22	10	132.0390	41,92
4,0	55	22	10	132.0400	37,90
4,1	55	22	10	132.0410	44,91
4,2	55	22	10	132.0420	44,91
4,5	58	24	10	132.0450	44,91
4,6	58	24	10	132.0460	54,28
4,8	62	26	10	132.0480	54,28
4,9	62	26	10	132.0490	54,28

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
5,0	62	26	10	132.0500	50,26
5,1	62	26	10	132.0510	61,18
5,2	62	26	10	132.0520	61,18
5,5	66	28	10	132.0550	55,83
5,6	66	28	10	132.0560	64,79
5,7	66	28	10	132.0570	64,79
5,8	66	28	10	132.0580	64,79
5,9	66	28	10	132.0590	64,79
6,0	66	28	10	132.0600	63,55
6,5	70	31	10	132.0650	75,91
6,8	74	34	10	132.0680	106,19
7,0	74	34	10	132.0700	87,34
7,5	74	34	10	132.0750	112,58
8,0	79	37	10	132.0800	109,59
8,5	79	37	10	132.0850	129,57
9,0	84	40	10	132.0900	142,04
9,5	84	40	10	132.0950	159,65
10,0	89	43	10	132.1000	177,98
10,5	89	43	1	132.1050	19,35

137C

Foret HSS-E, court, type HD-X, TiAlN-TOP, GOLD-LINE



Exécution: Foret HSS-E, DIN 1897, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type HD-S, noyau renforcé, revêtement TiAlN -TOP.


Application: Pour les aciers non alliés et alliés de ténacité <1.400N/mm². Groupes des matériaux : 1.1 - 1.6 / 2.2 - 2.3 / 3.1 - 3.3 / 4.3 / 4.5 / 4.7 / 4.11 - 4.12 / 5.1 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	26	6	1	137.0100C	9,63
1,2	30	8	1	137.0120C	9,97
1,5	32	9	1	137.0150C	8,96
1,6	34	10	1	137.0160C	9,57
1,8	36	11	1	137.0180C	9,74
1,9	36	11	1	137.0190C	9,53
2,0	38	12	1	137.0200C	7,87
2,3	40	13	1	137.0230C	9,53
2,5	43	14	1	137.0250C	8,41
2,6	40	13	1	137.0260C	9,57
2,7	46	16	1	137.0270C	9,57
2,8	46	16	1	137.0280C	9,57
3,0	46	16	1	137.0300C	8,41
3,2	49	18	1	137.0320C	9,17
3,3	49	18	1	137.0330C	9,53
3,4	52	20	1	137.0340C	10,61
3,5	52	20	1	137.0350C	8,78
3,7	52	20	1	137.0370C	10,61
3,9	55	22	1	137.0390C	10,61
4,0	55	22	1	137.0400C	9,07
4,1	55	22	1	137.0410C	9,78
4,2	55	22	1	137.0420C	9,74
4,3	58	24	1	137.0430C	12,57
4,5	58	24	1	137.0450C	9,78
4,7	58	24	1	137.0470C	13,00
4,8	62	26	1	137.0480C	13,00

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
5,0	62	26	1	137.0500C	10,23
5,1	62	26	1	137.0510C	13,00
5,5	66	28	1	137.0550C	11,97
5,6	66	28	1	137.0560C	14,13
5,8	66	28	1	137.0580C	14,13
6,0	66	28	1	137.0600C	11,97
6,5	70	31	1	137.0650C	14,19
6,8	74	34	1	137.0680C	21,70
6,9	74	34	1	137.0690C	22,68
7,0	74	34	1	137.0700C	18,92
7,5	74	34	1	137.0750C	19,95
8,0	79	37	1	137.0800C	20,49
8,3	79	37	1	137.0830C	30,72
8,5	79	37	1	137.0850C	26,11
8,6	84	40	1	137.0860C	31,50
9,0	84	40	1	137.0900C	24,95
9,5	84	40	1	137.0950C	35,12
10,0	89	43	1	137.1000C	28,00
10,2	89	43	1	137.1020C	44,76
10,5	89	43	1	137.1050C	46,17
11,0	95	47	1	137.1100C	46,17
11,5	95	47	1	137.1150C	47,62
12,0	102	51	1	137.1200C	55,62
12,5	102	51	1	137.1250C	60,59
13,0	102	51	1	137.1300C	62,76

134

Foret carbure, court, plaquette carbure



Exécution: Foret carbure, DIN 1897, taille meulé, plaquette carbure avec 2 lèvres, angle de pointe 118°, goujure type N.

Application: Pour tous les matériaux difficiles de ténacité <1.400 N/mm² et les matériaux trempés < 55HRC. Un résolveur de problèmes. Groupes des matériaux : 1.2 - 1.6 / 3.1 - 3.3 / 4.5 - 4.9 / 6.1 - 6.2

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
3,0	50	20	1	134.0300	21,20
3,3	56	25	1	134.0330	23,45
3,5	56	25	1	134.0350	21,77
4,0	56	25	1	134.0400	20,77
4,2	63	28	1	134.0420	23,45
4,5	63	28	1	134.0450	20,77
5,0	63	28	1	134.0500	20,77
5,2	71	32	1	134.0520	25,28
5,5	71	32	1	134.0550	22,56
6,0	71	32	1	134.0600	23,45
6,5	71	32	1	134.0650	24,03
6,8	80	40	1	134.0680	28,93

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
7,0	80	40	1	134.0700	27,08
7,5	80	40	1	134.0750	28,54
8,0	80	40	1	134.0800	30,35
8,5	90	50	1	134.0850	31,62
9,0	90	50	1	134.0900	34,88
9,5	90	50	1	134.0950	39,39
10,0	100	56	1	134.1000	40,65
10,2	100	56	1	134.1020	49,44
10,5	100	56	1	134.1050	46,86
12,0	112	63	1	134.1200	58,45
13,0	112	63	1	134.1300	69,75

135

Forets HSS-G, court, double pointe



Exécution: Foret HSS-G double pointes, court, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N, vaporisé.
Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4-1 - 4.11 / 5.3 - 5.4




d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
3,1	54	14	10	135.0310	30,39
3,2	54	14	10	135.0320	30,39
3,3	52	14	10	135.0330	40,27
4,1	58	16	10	135.0410	38,42

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
4,2	58	16	10	135.0420	38,42
4,5 *	58	16	10	135.0450	48,31
5,0	62	18	10	135.0500	52,94
5,1	66	19	10	135.0510	50,88

* Article expiré, disponible jusqu'à épuisement des stocks

427

Foret à dépointer HSS-E, dans EV-pack

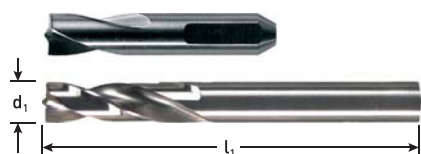

Exécution: Forets à dépointer HSS-E, queue cylindrique.
Application: Convient particulièrement pour percer les points de soudage et pour les matériaux à parois minces. Extrême précision, perçage sans bavures et sans pointage. Perce la tôle d'acier, de laiton, d'aluminium, de zinc, de cuivre et les plaques en matière synthétique.



d ₁	l ₁	Matériau	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6	66	HSS-E	1	427.0600	10,97
6,5	40	HSS-E	1	427.0651	27,98
8	79	HSS-E	1	427.0800	11,69
8	40	HSS-E	1	427.0801	14,57

Foret à dépointer HSS-E, revêtu (TiAlN), dans EV-pack



Exécution: Forets à dépointer HSS-E, queue cylindrique.
Application: Convient particulièrement pour percer les points de soudage et pour les matériaux à parois minces. Extrême précision, perçage sans bavures et sans pointage. Perce la tôle d'acier, de laiton, d'aluminium, de zinc, de cuivre et les plaques en matière synthétique.




d ₁	l ₁	Matériau	pcs/UD	Ref.	€ / UD
8	79	HSS-E	1	427.0800T	24,54

140

Embout de perçage, HSS-G, emm. 1/4" C6.3

ROTEC®



Exécution: Embouts de perçage HSS-G, taille meulé, queue six pans (1/4") selon DIN 3126-C6.3 (ISO 1173).



d ₁	Convient à	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0		32	7	1	140.0100	8,09
1,5		32	10	1	140.0150	8,09
2,0		34	12	1	140.0200	8,09
2,5	M3	36	14	1	140.0250	8,09
3,0		38	16	1	140.0300	8,09
3,3	M4	40	18	1	140.0330	8,09
3,5		40	18	1	140.0350	8,09
4,0		44	20	1	140.0400	8,09
4,2	M5	45	20	1	140.0420	8,09
4,5		46	24	1	140.0450	8,09
5,0	M6	50	26	1	140.0500	8,09
5,5		50	26	1	140.0550	8,38

d ₁	Convient à	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6,0		50	26	1	140.0600	8,38
6,5		50	30	1	140.0650	8,38
6,8	M8	50	30	1	140.0680	8,38
7,0		50	30	1	140.0700	8,38
7,5		51	32	1	140.0750	9,84
8,0		51	32	1	140.0800	9,84
8,5	M10	53	33	1	140.0850	11,28
9,0		53	33	1	140.0900	11,28
9,5		54	38	1	140.0950	12,72
10,0		54	38	1	140.1000	12,72
10,2	M12	54	38	1	140.1020	12,72

900

Jeu d'embouts de perçage, HSS-G, emm. 1/4" C6.3

ROTEC®




Exécution: Embouts de perçage HSS-G, taille meulé, queue six pans (1/4") selon DIN 3126-C6.3 (ISO 1173).

Description	Type	Exécution	Contenu	pcs/UD	Ref.	€ / UD
19 pcs - jeu d'embouts de perçage	140	HSS-G	ø1 - 10 / croissant par 0,5mm / 1 pc de chaque	1	900.2037	131,74

141

Embout de perçage, HSS-G, emm. 1/4" E6.3, dans EV-pack

ROTEC®



Exécution: Embouts de perçage HSS-G, taille meulé, queue six pans (1/4") selon DIN 3126-E6.3 (ISO 1173).



d ₁	Convient à	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0		45	14	1	141.0100	6,79
1,5		45	14	1	141.0150	6,79
2,0		47	16	1	141.0200	6,55
2,5		47	16	1	141.0250	5,93
3,0		47	16	1	141.0300	5,93
3,2		47	16	1	141.0320	5,93
3,3	M4	47	16	1	141.0330	5,93
3,5		47	16	1	141.0350	5,93
4,0		53	20	1	141.0400	5,93
4,2	M5	53	20	1	141.0420	5,93
4,5		53	20	1	141.0450	5,93

d ₁	Convient à	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
5,0	M6	59	26	1	141.0500	5,93
5,5		59	26	1	141.0550	5,93
6,0		59	26	1	141.0600	5,93
6,5		59	26	1	141.0650	5,93
7,0		59	30	1	141.0700	6,81
7,5		60	32	1	141.0750	6,81
8,0		60	32	1	141.0800	6,81
8,5		83	45	1	141.0850	6,81
9,0		83	45	1	141.0900	6,81
9,5		83	45	1	141.0950	7,12
10,0		87	50	1	141.1000	7,12

Exécution: Foret HSS, DIN 340, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N, corps brillant.



d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	56	33	10	150.0100	12,70
1,5	70	45	10	150.0150	14,00
2,0	85	56	10	150.0200	14,70
2,5	95	62	10	150.0250	15,30
2,7 *	100	66	10	150.0270	22,80
3,0	100	66	10	150.0300	18,10
3,1	106	69	10	150.0310	20,70
3,2	106	69	10	150.0320	20,70
3,3	106	69	10	150.0330	20,70
3,5	112	73	10	150.0350	20,70
3,6	112	73	10	150.0360	39,80
3,8	119	78	10	150.0380	23,50
3,9	119	78	10	150.0390	23,50
4,0	119	78	10	150.0400	23,50
4,1	119	78	10	150.0410	27,30
4,2	119	78	10	150.0420	27,30
4,5	126	82	10	150.0450	27,30
4,8	132	87	10	150.0480	28,90
5,0	132	87	10	150.0500	28,90
5,2	132	87	10	150.0520	38,00

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
5,5	139	91	10	150.0550	38,00
6,0	139	91	10	150.0600	42,00
6,2	148	97	10	150.0620	46,70
6,5	148	97	10	150.0650	46,70
6,8	156	102	10	150.0680	55,50
7,0	156	102	10	150.0700	50,00
7,5	156	102	10	150.0750	65,90
8,0	165	109	5	150.0800	37,90
8,5	165	109	5	150.0850	45,10
9,0	175	115	5	150.0900	53,40
9,5	175	115	5	150.0950	58,45
10,0	184	121	5	150.1000	64,35
10,2	184	121	5	150.1020	66,75
10,5	184	121	5	150.1050	66,75
11,0	195	128	5	150.1100	77,50
11,5	195	128	5	150.1150	84,55
12,0	205	134	5	150.1200	107,55
12,5	205	134	5	150.1250	105,15
13,0	205	134	5	150.1300	125,50
14,0	214	140	1	150.1400	25,14

* Article expiré, disponible jusqu'à épuisement des stocks

Foret HSS-G, longue, SILVER-LINE, dans EV-pack


Exécution: Foret HSS, DIN 340, taille meulé, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 135°, goujure type N, corps brillant.



d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	56	33	1	150.0100E	1,72
1,5	70	45	1	150.0150E	1,85
2,0	85	56	1	150.0200E	2,01
2,5	95	62	1	150.0250E	2,07
3,0	100	66	1	150.0300E	2,34
3,2	106	69	1	150.0320E	2,60
3,3	106	69	1	150.0330E	2,53
3,5	112	73	1	150.0350E	2,60
4,0	119	78	1	150.0400E	2,89
4,2	119	78	1	150.0420E	3,19
4,5	126	82	1	150.0450E	3,26
5,0	132	87	1	150.0500E	3,42
5,5	139	91	1	150.0550E	4,34
6,0	139	91	1	150.0600E	4,74
6,5	148	97	1	150.0650E	5,21

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6,8	156	102	1	150.0680E	5,70
7,0	156	102	1	150.0700E	5,59
7,5	156	102	1	150.0750E	7,18
8,0	165	109	1	150.0800E	8,17
8,5	165	109	1	150.0850E	9,61
9,0	175	115	1	150.0900E	11,32
9,5	175	115	1	150.0950E	12,33
10,0	184	121	1	150.1000E	13,53
10,5	184	121	1	150.1050E	13,99
11,0	195	128	1	150.1100E	16,15
11,5	195	128	1	150.1150E	17,55
12,0	205	134	1	150.1200E	22,16
12,5	205	134	1	150.1250E	21,67
13,0	205	134	1	150.1300E	25,75

Foret HSS-G, longue, type TLS500




d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
1,0	56	33	10	151.0100	89,52
1,5	70	45	10	151.0150	80,36
2,0	85	56	10	151.0200	59,03
2,5	95	62	10	151.0250	63,46
3,0	100	66	10	151.0300	66,55
3,5	112	73	10	151.0350	76,14
4,0	119	78	10	151.0400	82,52
4,5	126	82	10	151.0450	100,76
5,0	132	87	10	151.0500	96,94
5,5	139	91	10	151.0550	123,73
6,0	139	91	10	151.0600	127,75
6,5	148	97	10	151.0650	145,05
7,0	156	102	10	151.0700	174,52

Exécution: Foret HSS-G, DIN 340, longue, taille meulé, hélice type TLS500, affûtage en croix selon DIN 14-12-C, angle de pointe 130°. Perçages profonds sans déburrage grace la goujure type TLS500.

Application: Adapté pour le perçage des matériaux tendres (<500 N/mm²) comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, cuivre, zinc, plastiques tendres, etc.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.2 / 4.1 - 4.2 / 4.4 / 4.12

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
7,5	156	102	10	151.0750	209,24
8,0	165	109	10	151.0800	194,72
8,5	165	109	5	151.0850	129,04
9,0	175	115	5	151.0900	121,72
9,5	175	115	5	151.0950	180,90
10,0	184	121	5	151.1000	139,64
10,5	184	121	1	151.1050	53,95
11,0	195	128	1	151.1100	44,43
11,5	195	128	1	151.1150	71,94
12,0	205	134	1	151.1200	55,01
12,5	205	134	1	151.1250	56,08
13,0	205	134	1	151.1300	62,44

Foret HSS-G, longue, type TLS500, dans EV-pack



d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
1,0	56	33	1	151.0100E	9,47
1,5	70	45	1	151.0150E	8,55
2,0	85	56	1	151.0200E	6,41
2,5	95	62	1	151.0250E	6,86
3,0	100	66	1	151.0300E	7,17
3,5	112	73	1	151.0350E	8,13
4,0	119	78	1	151.0400E	8,77
4,5	126	82	1	151.0450E	10,59
5,0	132	87	1	151.0500E	10,21
5,5	139	91	1	151.0550E	12,89

Exécution: Foret HSS-G, DIN 340, longue, taille meulé, hélice type TLS500, affûtage en croix selon DIN 14-12-C, angle de pointe 130°. Perçages profonds sans déburrage grace la goujure type TLS500.

Application: Adapté pour le perçage des matériaux tendres (<500 N/mm²) comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, cuivre, zinc, plastiques tendres, etc.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.2 / 4.1 - 4.2 / 4.4 / 4.12

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
6,0	139	91	1	151.0600E	13,29
6,5	148	97	1	151.0650E	15,02
7,0	156	102	1	151.0700E	17,97
7,5	156	102	1	151.0750E	21,44
8,0	165	109	1	151.0800E	19,99
8,5	165	109	1	151.0850E	26,32
9,0	175	115	1	151.0900E	24,86
9,5	175	115	1	151.0950E	36,69
10,0	184	121	1	151.1000E	28,44

152

Foret HSS-E, longue, type TLS1000



DIN 340 **HSS Co8%** **S** **130°** **TLS1000**

Exécution: Foret HSS-E, DIN 340, longue, taille meulé, perçages profonds (>5xD sans déburrage est possible) grâce la goujure type TLS1000, affûtage spécial selon DIN 1412-S (DIN 1412-C < ø3,0), angle de pointe 130°. Foret très stabil et résistant aux températures élevées.

Application: Adapté pour le perçage des métaux durs comme l'inox, des aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés < 1.300 N/mm². Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.2 - 4.5 / 4.7 - 4.8 / 4.11

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0	56	33	1	152.0100	12,06
1,5	70	45	1	152.0150	9,95
2,0	85	56	1	152.0200	8,87
2,5	95	62	1	152.0250	9,24
3,0	100	66	1	152.0300	9,42
3,5	112	73	1	152.0350	10,68
4,0	119	78	1	152.0400	11,79
4,5	126	82	1	152.0450	13,34
5,0	132	87	1	152.0500	14,18
5,2	132	87	1	152.0520	17,03
5,5	139	91	1	152.0550	16,70
6,0	139	91	1	152.0600	17,45
6,5	148	97	1	152.0650	19,02

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
7,0	156	102	1	152.0700	22,42
7,5	156	102	1	152.0750	27,50
8,0	165	109	1	152.0800	25,81
8,5	165	109	1	152.0850	34,06
9,0	175	115	1	152.0900	31,75
9,5	175	115	1	152.0950	48,03
10,0	184	121	1	152.1000	38,50
10,5	184	121	1	152.1050	68,78
11,0	195	128	1	152.1100	57,09
11,5	195	128	1	152.1150	96,25
12,0	205	134	1	152.1200	70,90
12,5	205	134	1	152.1250	72,96
13,0	205	134	1	152.1300	76,15

153

Foret carbure, longue, plaquette carbure, dans EV-pack



DIN 340 **CARB** **118°** **N**

Exécution: Foret carbure, DIN 340, taille meulé, plaquette carbure avec 2 lèvres, angle de pointe 118°, goujure type N.

Application: Pour tous les matériaux difficiles de ténacité <1.400 N/mm² et les matériaux trempés < 55HRc. Un résolveur de problèmes. Groupes des matériaux : 1.2 - 1.6 / 3.1 - 3.3 / 4.5 - 4.9 / 6.1 - 6.2

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
2,0	85	56	1	153.0200	42,77
2,5	95	62	1	153.0250	42,77
3,0	100	66	1	153.0300	36,46
3,5	112	73	1	153.0350	36,46
4,0	119	78	1	153.0400	32,17
4,5	126	82	1	153.0450	32,17
5,0	132	87	1	153.0500	41,78
5,5	139	91	1	153.0550	42,77
6,0	139	91	1	153.0600	44,59

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6,5	148	97	1	153.0650	47,99
7,0	156	102	1	153.0700	47,99
7,5	156	102	1	153.0750	55,64
8,0	165	109	1	153.0800	55,64
8,5	165	109	1	153.0850	58,58
9,0	175	115	1	153.0900	58,58
9,5	175	115	1	153.0950	62,77
10,0	184	121	1	153.1000	64,80



Exécution: Foret HSS-G Spécial, goujure courte, queue longue, affûtage en croix selon DIN 1412 C, angle de pointe 118°, traitement vapeur.

Application: Pour le perçage des palplanches.



d_1	l_1	l_2	pcs/UD	Ref.	€/UD
4,2	135	30	10	155.0421	106,32
5,0	150	30	10	155.0501	197,50
5,0	260	30	10	155.0505	162,78
5,1	135	30	10	155.0511	84,38
5,1	150	30	10	155.0512	106,42
5,2 *	135	30	10	155.0520	84,38
5,2 *	150	30	10	155.0521	162,78
5,2	180	30	10	155.0522	184,52
5,3	180	30	10	155.0533	125,38
5,5	180	30	10	155.0552	188,12
5,7 *	100	30	10	155.0570	114,87
5,7 *	135	30	10	155.0571	94,98

d_1	l_1	l_2	pcs/UD	Ref.	€/UD
5,7	150	30	10	155.0572	80,46
5,7	180	30	10	155.0573	97,56
5,7	210	30	10	155.0574	116,62
5,7	300	30	10	155.0576	275,18
5,8	100	30	10	155.0580	95,70
5,8	135	30	10	155.0581	95,70
5,8	150	30	10	155.0582	95,70
5,8	180	30	10	155.0583	112,30
5,8	210	30	10	155.0584	119,30
5,8	250	30	10	155.0585	144,43
5,8	300	30	10	155.0586	250,86

* Article expiré, disponible jusqu'à épuisement des stocks

160

Foret HSS-G, type N, extra longue



DIN 1869 **HSS G** **118°** **N**

Exécution: Foret HSS, DIN 1869, extra longue, taille meulé, angle de pointe 118°, goujure type N, traitement vapeur.

Application: Foret standard pour le perçage des trous profonds dans les aciers < 1.000 N/mm², l'acier coulé, fonte grise, fonte malléable, maillechort et graphite.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,5	150	100	1	160.0151	33,19
2,0	125	85	1	160.0201	11,48
2,5	140	95	1	160.0251	11,83
3,0	150	100	1	160.0301	13,16
3,0	190	130	1	160.0302	17,44
3,2	155	105	1	160.0321	16,51
3,2	200	135	1	160.0322	31,37
3,5	165	115	1	160.0351	13,16
3,5	210	145	1	160.0352	19,06
4,0	175	120	1	160.0401	14,27
4,0	220	150	1	160.0402	19,76
4,0	280	190	1	160.0403	26,72
4,2	175	120	1	160.0421	19,99
4,2	220	150	1	160.0422	27,39
4,2	280	190	1	160.0423	30,49
4,5	185	125	1	160.0451	16,09
4,5	235	160	1	160.0452	23,05
4,5	295	200	1	160.0453	33,92
5,0	195	135	1	160.0501	16,48
5,0	245	170	1	160.0502	22,70
5,0	315	210	1	160.0503	32,31
5,2	195	135	1	160.0521	24,22
5,5	205	140	1	160.0551	19,04
5,5	260	180	1	160.0552	27,65
5,5	330	225	1	160.0553	36,37
6,0	205	140	1	160.0601	19,76
6,0	260	180	1	160.0602	29,38
6,0	330	225	1	160.0603	36,08
6,5	215	150	1	160.0651	21,94
6,5	275	190	1	160.0652	31,96

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
6,5	350	235	1	160.0653	39,50
7,0	225	155	1	160.0701	24,97
7,0	290	200	1	160.0702	35,00
7,0	370	250	1	160.0703	53,89
7,5	225	155	1	160.0751	31,50
7,5	290	200	1	160.0752	42,22
7,5	370	250	1	160.0753	61,71
8,0	240	165	1	160.0801	32,20
8,0	305	210	1	160.0802	41,73
8,0	390	265	1	160.0803	63,19
8,5	240	165	1	160.0851	40,98
8,5	305	210	1	160.0852	56,60
8,5	390	265	1	160.0853	80,68
9,0	250	175	1	160.0901	45,36
9,0	320	220	1	160.0902	60,95
9,5	250	175	1	160.0951	54,08
10,0	265	185	1	160.1001	50,75
10,0	340	235	1	160.1002	67,80
10,0	430	295	1	160.1003	98,31
10,5	265	185	1	160.1051	75,55
10,5	340	235	1	160.1052	98,60
11,0	280	195	1	160.1101	89,64
11,0	365	250	1	160.1102	104,99
11,0	455	310	1	160.1103	113,97
12,0	295	205	1	160.1201	95,12
12,0	375	260	1	160.1202	116,54
12,0	480	330	1	160.1203	126,75
13,0	295	205	1	160.1301	101,14
13,0	375	260	1	160.1302	122,93
13,0	480	330	1	160.1303	136,99

164

Foret HSS-G, type TLS, extra longue




DIN 1869 **HSS G** **C** **130°** **TLS**

Exécution: Foret HSS, DIN 1869, extra longue, taille meulé, angle de pointe 130°, goujure type TLS, brillant.

Application: Foret standard pour le perçage des trous profonds dans les aciers < 1.000 N/mm², l'acier coulé, fonte grise, fonte malléable, maillechort et graphite.
Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
4,0	175	120	1	164.0401	13,05
4,5	185	125	1	164.0451	13,75
5,0	195	135	1	164.0501	16,25
6,0	205	140	1	164.0601	22,35
6,0	260	180	1	164.0602	32,65
6,5	275	190	1	164.0652	38,45
7,0	370	250	1	164.0703	53,28
8,0	240	165	1	164.0801	35,42
8,0	305	210	1	164.0802	46,89
8,0	390	265	1	164.0803	71,01

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
8,5	240	165	1	164.0851	39,48
10,0	265	185	1	164.1001	45,62
10,0	430	295	1	164.1003	93,80
10,5	265	185	1	164.1051	50,87
11,0	455	310	1	164.1103	103,72
12,0	295	205	1	164.1201	63,31
12,5	295	205	1	164.1251	63,92
13,0	295	205	1	164.1301	68,46
13,0	375	260	1	164.1302	98,12



Exécution: Foret HSS-E, DIN 1869, extra longue, taille meulé, perçages profonds (>5xD sans débouillage est possible) grâce la goujure type TLS1000, affûtage en croix (DIN 1412-C < ø3,0), angle de pointe 130°. Foret très stabil et résistant aux températures élevées.


Application: Adapté pour le perçage des métaux durs comme l'inox, des aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés < 1.300 N/mm². Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.2 - 4.5 / 4.7 - 4.8 / 4.11 / 5.1 - 5.4

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
2,0	125	85	1	165.0201	17,92
2,5	140	95	1	165.0251	17,92
3,0	190	130	1	165.0302	27,29
3,2	200	135	1	165.0322	26,26
3,5	165	115	1	165.0351	20,47
3,5	210	145	1	165.0352	27,87
4,0	175	120	1	165.0401	20,82
4,0	220	150	1	165.0402	29,24
4,0	280	190	1	165.0403	37,02
4,2	175	120	1	165.0421	28,59
4,2	220	150	1	165.0422	49,67
4,5	185	125	1	165.0451	22,41
4,5	235	160	1	165.0452	31,18
4,5	295	200	1	165.0453	44,77
5,0	195	135	1	165.0501	23,97
5,0	245	170	1	165.0502	31,18
5,0	315	210	1	165.0503	44,77
5,5	205	140	1	165.0551	26,26
5,5	260	180	1	165.0552	37,94
5,5	330	225	1	165.0553	48,67
6,0	205	140	1	165.0601	26,26
6,0	260	180	1	165.0602	37,94
6,0	330	225	1	165.0603	51,63
6,5	215	150	1	165.0651	35,07
6,5	275	190	1	165.0652	42,84
6,5	350	235	1	165.0653	55,51
7,0	225	155	1	165.0701	37,02
7,0	290	200	1	165.0702	48,67
7,0	370	250	1	165.0703	71,07

d ₁	l ₁	l ₂	pcs/UD	Ref.	€/ UD
7,5	290	200	1	165.0752	56,45
7,5	370	250	1	165.0753	81,77
8,0	240	165	1	165.0801	46,73
8,0	305	210	1	165.0802	55,51
8,0	390	265	1	165.0803	83,75
8,5	240	165	1	165.0851	59,40
8,5	305	210	1	165.0852	87,62
8,5	390	265	1	165.0853	105,10
9,0	250	175	1	165.0901	64,20
9,0	320	220	1	165.0902	85,69
9,5	250	175	1	165.0951	74,00
10,0	265	185	1	165.1001	66,18
10,0	340	235	1	165.1002	90,50
10,0	430	295	1	165.1003	132,41
10,5	265	185	1	165.1051	114,82
10,5	340	235	1	165.1052	128,50
10,5	430	295	1	165.1053	142,11
11,0	280	195	1	165.1101	86,60
11,0	365	250	1	165.1102	126,56
11,0	455	310	1	165.1103	151,83
11,5	280	195	1	165.1151	107,06
12,0	295	205	1	165.1201	99,28
12,0	375	260	1	165.1202	142,11
12,0	480	330	1	165.1203	177,18
12,5	295	205	1	165.1251	120,65
12,5	375	260	1	165.1252	142,11
13,0	295	205	1	165.1301	120,65
13,0	375	260	1	165.1302	147,93
13,0	480	330	1	165.1303	167,37

170

Foret HSS, cône morse, SILVER-LINE



DIN 345 **DIN 228B** **HSS** **118°** **N**

Exécution: Foret HSS, DIN 345, fraisée et taille meulé, queue cône morse (CM) selon DIN 228-B, angle de pointe 118°, goujure type N.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3 / 4.11 - 4.12

d ₁	l ₁	l ₂	M ₁	pcs/UD	Ref.	€ / UD
10,0	168	87	CM 1	1	170.1000	26,92
10,25 *	168	87	CM 1	1	170.1025	27,47
10,5	168	87	CM 1	1	170.1050	26,92
11,0	175	94	CM 1	1	170.1100	26,66
11,5	175	94	CM 1	1	170.1150	26,66
11,75	175	94	CM 1	1	170.1175	22,71
12,0	182	101	CM 1	1	170.1200	14,84
12,25	182	101	CM 1	1	170.1225	22,71
12,5	182	101	CM 1	1	170.1250	14,36
13,0	182	101	CM 1	1	170.1300	19,88
13,5	189	108	CM 1	1	170.1350	21,63
14,0	189	108	CM 1	1	170.1400	22,92
14,25 *	212	114	CM 2	1	170.1425	25,16
14,5	212	114	CM 2	1	170.1450	24,70
15,0	212	114	CM 2	1	170.1500	24,70
15,5	218	120	CM 2	1	170.1550	25,99
15,75 *	218	120	CM 2	1	170.1575	29,13
16,0	218	120	CM 2	1	170.1600	26,82
16,25	223	125	CM 2	1	170.1625	29,40
16,5	223	125	CM 2	1	170.1650	26,50
16,75	223	125	CM 2	1	170.1675	30,03
17,0	223	125	CM 2	1	170.1700	26,50
17,25	228	130	CM 2	1	170.1725	30,65
17,5	228	130	CM 2	1	170.1750	28,16
18,0	228	130	CM 2	1	170.1800	29,56
18,5	233	135	CM 2	1	170.1850	34,02
19,0	233	135	CM 2	1	170.1900	30,63
19,5	238	140	CM 2	1	170.1950	34,41
20,0	238	140	CM 2	1	170.2000	34,41
20,25	243	145	CM 2	1	170.2025	44,40
20,5	243	145	CM 2	1	170.2050	39,07
21,0	243	145	CM 2	1	170.2100	39,80
21,5	248	150	CM 2	1	170.2150	43,61
21,75 *	248	150	CM 2	1	170.2175	43,71
22,0	248	150	CM 2	1	170.2200	43,61
22,5	253	155	CM 2	1	170.2250	47,16
23,0	253	155	CM 2	1	170.2300	45,98
23,5	276	155	CM 3	1	170.2350	49,94
24,0	281	160	CM 3	1	170.2400	52,05
24,5	281	160	CM 3	1	170.2450	57,08
25,0	281	160	CM 3	1	170.2500	57,83
25,25 *	286	165	CM 3	1	170.2525	73,25
25,5	286	165	CM 3	1	170.2550	61,71
26,0	286	165	CM 3	1	170.2600	60,85
26,5	286	165	CM 3	1	170.2650	64,55
26,75 *	291	170	CM 3	1	170.2675	79,64

d ₁	l ₁	l ₂	M ₁	pcs/UD	Ref.	€ / UD
27,0	291	170	CM 3	1	170.2700	65,30
27,5	291	170	CM 3	1	170.2750	67,46
28,0	291	170	CM 3	1	170.2800	69,76
28,5	296	175	CM 3	1	170.2850	80,25
28,75	296	175	CM 3	1	170.2875	110,42
29,0	296	175	CM 3	1	170.2900	82,90
29,5	296	175	CM 3	1	170.2950	86,90
30,0	296	175	CM 3	1	170.3000	80,19
30,5	301	180	CM 3	1	170.3050	84,82
31,0	301	180	CM 3	1	170.3100	96,08
31,5	301	180	CM 3	1	170.3150	117,92
32,0	334	185	CM 4	1	170.3200	106,03
32,5	334	185	CM 4	1	170.3250	143,99
33,0	334	185	CM 4	1	170.3300	114,68
33,5	334	185	CM 4	1	170.3350	124,38
34,0	339	190	CM 4	1	170.3400	118,46
34,5	339	190	CM 4	1	170.3450	131,25
35,0	339	190	CM 4	1	170.3500	122,66
35,5	339	190	CM 4	1	170.3550	154,10
36,0	344	195	CM 4	1	170.3600	134,14
37,0	344	195	CM 4	1	170.3700	145,34
37,5	344	195	CM 4	1	170.3750	185,15
38,0	349	200	CM 4	1	170.3800	176,33
38,5	349	200	CM 4	1	170.3850	185,15
39,0	349	200	CM 4	1	170.3900	176,33
39,5	349	200	CM 4	1	170.3950	188,67
40,0	349	200	CM 4	1	170.4000	176,33
40,5	354	205	CM 4	1	170.4050	194,54
41,0	354	205	CM 4	1	170.4100	195,73
41,5	354	205	CM 4	1	170.4150	205,47
42,0	354	205	CM 4	1	170.4200	196,18
42,5	354	205	CM 4	1	170.4250	245,04
43,0	359	210	CM 4	1	170.4300	211,83
44,0	359	210	CM 4	1	170.4400	247,82
44,5	359	210	CM 4	1	170.4450	260,21
45,0	364	215	CM 4	1	170.4500	247,82
46,0	364	215	CM 4	1	170.4600	333,48
46,5	364	215	CM 4	1	170.4650	322,00
47,0	364	215	CM 4	1	170.4700	336,71
48,0	369	220	CM 4	1	170.4800	336,71
48,5	369	220	CM 4	1	170.4850	325,10
49,0	369	220	CM 4	1	170.4900	336,71
50,0	369	220	CM 4	1	170.5000	322,00
55,0	417	230	CM 5	1	170.5500	454,45
60,0	422	235	CM 5	1	170.6000	528,60

* Article expiré, disponible jusqu'à épuisement des stocks

900

Jeu de forets HSS, cône morse, SILVER-LINE, dans coffret en métal

ROTEC®



Exécution: Foret HSS, DIN 345, fraisée et taille meulé, queue cône morse (CM) selon DIN 228-B, angle de pointe 118°, goujure type N, 1 pc douille de réduction de CM 3 à CM 2 inclu.


Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3 / 4.11 - 4.12

Description	Type	Contenu	pcs/UD	Ref.	€/ UD
11 pcs - jeu de forets métal cône Morse	170	1x ø14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28 et 30 mm 1x dpouille de réduction CM3 > CM2	1	900.0905	584,65

172

Foret HSS-G, cône morse

ROTEC®



Exécution: Foret HSS-G, DIN 345, taille meulé, queue cône morse (CM) selon DIN 228-B, angle de pointe 118°, goujure type N.

Application: Perçage des aciers jusqu'au 1.000 N/mm², l'acier coulé, fonte grise, fonte malléable, maillechort et graphite.



d ₁	l ₁	l ₂	M ₁	pcs/UD	Ref.	€/ UD
12,0	182	101	CM 1	1	172.1200	43,96
12,5	182	101	CM 1	1	172.1250	46,14
13,0	182	101	CM 1	1	172.1300	47,29
13,5	189	108	CM 1	1	172.1350	54,00
14,0	189	108	CM 1	1	172.1400	50,68
14,5	212	114	CM 2	1	172.1450	54,37
15,0	212	114	CM 2	1	172.1500	55,16
15,5	218	120	CM 2	1	172.1550	59,74
16,0	218	120	CM 2	1	172.1600	59,74
16,5	223	125	CM 2	1	172.1650	64,21
17,0	223	125	CM 2	1	172.1700	67,59
17,5	228	130	CM 2	1	172.1750	68,73
18,0	228	130	CM 2	1	172.1800	72,06
18,5	233	135	CM 2	1	172.1850	77,73
19,0	233	135	CM 2	1	172.1900	77,73
19,5	238	140	CM 2	1	172.1950	88,96
20,0	238	140	CM 2	1	172.2000	82,16
20,5	243	145	CM 2	1	172.2050	87,77
21,0	243	145	CM 2	1	172.2100	94,52
21,5	248	150	CM 2	1	172.2150	105,75
22,0	248	150	CM 2	1	172.2200	103,50
22,5	253	155	CM 2	1	172.2250	110,28
23,0	253	155	CM 2	1	172.2300	121,54
23,5	276	155	CM 3	1	172.2350	121,54
24,0	281	160	CM 3	1	172.2400	126,02
24,5	281	160	CM 3	1	172.2450	132,79
25,0	281	160	CM 3	1	172.2500	141,79
25,5	286	165	CM 3	1	172.2550	146,30
26,0	286	165	CM 3	1	172.2600	157,54

d ₁	l ₁	l ₂	M ₁	pcs/UD	Ref.	€/ UD
26,5	286	165	CM 3	1	172.2650	157,54
27,0	291	170	CM 3	1	172.2700	157,54
27,5	291	170	CM 3	1	172.2750	168,79
28,0	291	170	CM 3	1	172.2800	180,04
28,5	296	175	CM 3	1	172.2850	213,82
29,0	296	175	CM 3	1	172.2900	191,27
29,5	296	175	CM 3	1	172.2950	191,27
30,0	296	175	CM 3	1	172.3000	191,27
30,5	301	180	CM 3	1	172.3050	236,30
31,0	301	180	CM 3	1	172.3100	225,03
31,5	301	180	CM 3	1	172.3150	258,83
32,0	334	185	CM 4	1	172.3200	236,30
32,5	334	185	CM 4	1	172.3250	270,06
33,0	334	185	CM 4	1	172.3300	258,83
33,5	334	185	CM 4	1	172.3350	281,33
34,0	339	190	CM 4	1	172.3400	292,56
34,5	339	190	CM 4	1	172.3450	326,33
35,0	339	190	CM 4	1	172.3500	303,80
35,5	339	190	CM 4	1	172.3550	348,83
36,0	344	195	CM 4	1	172.3600	326,33
36,5	344	195	CM 4	1	172.3650	360,06
37,0	344	195	CM 4	1	172.3700	348,83
37,5	344	195	CM 4	1	172.3750	393,84
38,0	349	200	CM 4	1	172.3800	371,37
38,5	349	200	CM 4	1	172.3850	450,11
39,0	349	200	CM 4	1	172.3900	405,11
39,5	349	200	CM 4	1	172.3950	506,37
40,0	349	200	CM 4	1	172.4000	427,59

173

Foret HSS-E, type HD-X, cône morse



Exécution: Foret HSS-E, DIN 345, taille meulé, queue cône morse (CM) selon DIN 228-B, affûtage en croix (DIN 1412-C), angle de pointe 135°, goujure type HD-X.

Application: Perçage des aciers < 1.400 N/mm², le bronze tres dur, les aciers inoxydables et les aciers résistants aux acides et à la chaleur. Groupes des matériaux : 1.1 - 1.5 / 2.2 - 2.3 / 3.1 - 3.3 / 4.3 / 4.5 / 4.11 - 4.12 / 5.3 - 5.4




d ₁	l ₁	l ₂	M ₁	pcs/UD	Ref.	€ / UD
12,0	182	101	CM 1	1	173.1200	81,06
12,5	182	101	CM 1	1	173.1250	84,22
13,0	182	101	CM 1	1	173.1300	91,61
13,5	189	108	CM 1	1	173.1350	97,87
14,0	189	108	CM 1	1	173.1400	96,84
14,5	212	114	CM 2	1	173.1450	103,15
15,0	212	114	CM 2	1	173.1500	109,49
15,5	218	120	CM 2	1	173.1550	112,64
16,0	218	120	CM 2	1	173.1600	116,85
16,5	223	125	CM 2	1	173.1650	123,18
17,0	223	125	CM 2	1	173.1700	118,98
17,5	228	130	CM 2	1	173.1750	129,49
18,0	228	130	CM 2	1	173.1800	136,83
18,5	233	135	CM 2	1	173.1850	142,13

d ₁	l ₁	l ₂	M ₁	pcs/UD	Ref.	€ / UD
19,0	233	135	CM 2	1	173.1900	142,13
19,5	238	140	CM 2	1	173.1950	164,19
20,0	238	140	CM 2	1	173.2000	152,64
20,5	243	145	CM 2	1	173.2050	181,18
21,0	243	145	CM 2	1	173.2100	189,40
21,5	248	150	CM 2	1	173.2150	254,75
22,0	248	150	CM 2	1	173.2200	185,26
22,5	253	155	CM 2	1	173.2250	263,17
23,0	253	155	CM 2	1	173.2300	204,20
23,5	276	155	CM 3	1	173.2350	275,79
24,0	281	160	CM 3	1	173.2400	229,44
24,5	281	160	CM 3	1	173.2450	290,52
25,0	281	160	CM 3	1	173.2500	260,55

174

Foret HSS-G, cône morse, à trous d`huile



Exécution: Foret HSS-G Spécial, goujure longue, queue cône Morse, âme amincie (DIN 1412-A), angle de pointe 118°, traitement vapeur. Durabilité enlevée grace le réfrigérissement intérieur.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3



d ₁	l ₁	l ₂	M ₁	pcs/UD	Ref.	€ / UD
10,0	236	116	CM 3	1	174.1000	223,93
11,0	245	125	CM 3	1	174.1100	230,05
12,0	254	134	CM 3	1	174.1200	234,39
13,0	254	134	CM 3	1	174.1300	236,16
14,0	262	142	CM 3	1	174.1400	271,03
15,0	267	147	CM 3	1	174.1500	294,47
16,0	273	153	CM 3	1	174.1600	305,85
17,0	279	159	CM 3	1	174.1700	318,92
18,0	285	165	CM 3	1	174.1800	324,96
19,0	291	171	CM 3	1	174.1900	353,74
20,0	297	177	CM 3	1	174.2000	359,83
21,0	304	184	CM 3	1	174.2100	400,84
22,0	312	191	CM 3	1	174.2200	392,07

d ₁	l ₁	l ₂	M ₁	pcs/UD	Ref.	€ / UD
23,0	319	198	CM 3	1	174.2300	457,48
24,0	327	206	CM 3	1	174.2400	451,98
25,0	327	206	CM 3	1	174.2500	506,49
26,0	335	214	CM 3	1	174.2600	451,98
27,0	372	222	CM 4	1	174.2700	506,49
28,0	372	222	CM 4	1	174.2800	506,49
29,0	380	230	CM 4	1	174.2900	501,93
30,0	380	230	CM 4	1	174.3000	544,55
31,0	389	239	CM 4	1	174.3100	653,56
32,0	389	239	CM 4	1	174.3200	653,56
33,0	397	248	CM 4	1	174.3300	789,65
34,0	406	257	CM 4	1	174.3400	789,65
35,0	406	257	CM 4	1	174.3500	898,58

175

Foret HSS-G, cône morse, longue



Exécution: HSS-G spiraalboren DIN 1870, type N, met morsekonus, lang, geslepen uitvoering, genitreerd, tophoek 118°, met uitgedunde ziel volgens DIN 1412-A.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3




d ₁	l ₁	l ₂	M ₁	pcs/UD	Ref.	€/UD
10,0	360	235	CM 1	1	175.1002	139,97
10,5	360	235	CM 1	1	175.1052	155,06
11,0	375	250	CM 1	1	175.1102	150,08
11,5	375	250	CM 1	1	175.1152	155,06
12,0	395	260	CM 1	1	175.1202	160,11
12,5	395	260	CM 1	1	175.1252	167,18
13,0	310	205	CM 1	1	175.1301	112,78
13,0	395	260	CM 1	1	175.1302	166,18
13,5	410	275	CM 1	1	175.1352	173,22
14,0	325	220	CM 1	1	175.1401	116,81
14,0	410	275	CM 1	1	175.1402	178,25
14,5	425	275	CM 2	1	175.1452	182,29
15,0	340	220	CM 2	1	175.1501	140,98
15,0	425	275	CM 2	1	175.1502	191,33
15,5	355	230	CM 2	1	175.1551	149,03
15,5	445	295	CM 2	1	175.1552	194,36
16,0	355	230	CM 2	1	175.1601	147,03
16,0	445	295	CM 2	1	175.1602	197,37
16,5	445	295	CM 2	1	175.1652	211,49
17,0	355	230	CM 2	1	175.1701	165,13
17,0	445	295	CM 2	1	175.1702	215,49
17,5	465	310	CM 2	1	175.1752	230,62
18,0	370	245	CM 2	1	175.1801	173,22

d ₁	l ₁	l ₂	M ₁	pcs/UD	Ref.	€/UD
18,0	465	310	CM 2	1	175.1802	230,62
18,5	465	310	CM 2	1	175.1852	249,74
19,0	465	310	CM 2	1	175.1902	251,77
19,5	490	325	CM 2	1	175.1952	278,95
20,0	385	260	CM 2	1	175.2001	206,43
20,0	490	325	CM 2	1	175.2002	273,92
21,0	490	325	CM 2	1	175.2102	316,19
22,0	405	270	CM 2	1	175.2201	265,84
22,0	515	345	CM 2	1	175.2202	358,49
23,0	515	345	CM 2	1	175.2302	372,62
24,0	555	365	CM 3	1	175.2402	420,94
25,0	440	290	CM 3	1	175.2501	344,38
25,0	555	365	CM 3	1	175.2502	457,20
26,0	440	290	CM 3	1	175.2601	382,63
26,0	555	365	CM 3	1	175.2602	503,50
27,0	580	385	CM 3	1	175.2702	543,78
28,0	460	305	CM 3	1	175.2801	422,94
28,0	580	385	CM 3	1	175.2802	573,99
30,0	580	385	CM 3	1	175.3002	634,41
32,0	635	410	CM 4	1	175.3202	745,16
35,0	665	430	CM 4	1	175.3502	835,82
38,0	695	460	CM 4	1	175.3802	966,72
40,0	695	460	CM 4	1	175.4002	1.107,70

190

Foret à centrer HSS-G



Exécution: Foret à centrer HSS-G selon DIN 333-A, taillé, 60°, coupe à droite.




d ₁	l ₁	d ₂	pcs/UD	Ref.	€/UD
1,0	31,5	3,15	1	190.0100	6,47
1,25	31,5	3,15	1	190.0125	6,47
1,6	35,5	4	1	190.0160	7,05
2,0	40,0	5	1	190.0200	7,85
2,5	45,0	6,3	1	190.0250	8,38

d ₁	l ₁	d ₂	pcs/UD	Ref.	€/UD
3,15	50,0	8,0	1	190.0315	10,53
4,0	56,0	10	1	190.0400	17,01
5,0	63,0	12,5	1	190.0500	24,02
6,3	71,0	16,0	1	190.0630	37,49
8,0	80,0	20	1	190.0800	65,11


Exécution: Foret etagé HSS-G selon DIN 8374, type N, taillé, 90°, angle de pointe 118°, traitement vapeur, ajustement fin.

Application: Groupes des matériaux : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3

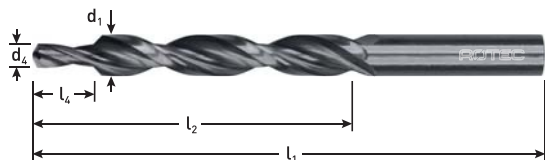

M	d ₁	d ₄	l ₁	l ₂	l ₄	pcs/UD	Ref.	€/ UD
M3	6,0	3,2	93	57	9	1	196.0300	53,82
M4	8,0	4,3	117	75	11	1	196.0400	63,46
M5	10,0	5,3	133	87	13	1	196.0500	78,78
M6	11,5	6,4	142	94	15	1	196.0600	88,89
M8	15,0	8,4	169	114	19	1	196.0800	148,54
M10	19,0	10,5	198	135	23	1	196.1000	228,44

Exécution: Douille de réduction selon DIN 2185, entièrement trempée et taillée.

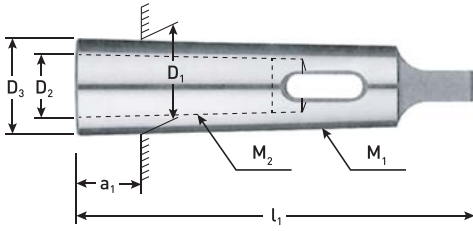


DIN 2185 **DIN 228B**

M ₁	M ₂	D ₁	D ₂	D ₃	a ₁	l ₁	pcs/UD	Ref.	€/UD
CM 2	CM 1	17,780	12,065	18,6	17	92	1	180.0021	14,89
CM 3	CM 1	23,825	12,065	24,1	5	99	1	180.0031	19,34
CM 3	CM 2	23,825	17,780	24,7	18	112	1	180.0032	17,85
CM 4	CM 1	31,267	12,065	31,6	6,5	124	1	180.0041	29,16
CM 4	CM 2	31,267	17,780	31,6	6,5	124	1	180.0042	26,78
CM 4	CM 3	31,267	23,825	31,8	22,5	140	1	180.0043	27,37
CM 5	CM 2	44,399	17,780	44,1	6,5	156	1	180.0052	77,35
CM 5	CM 3	44,399	23,825	44,1	6,5	156	1	180.0053	56,53
CM 5	CM 4	44,399	31,267	44,5	21,5	171	1	180.0054	56,53
CM 6	CM 5	63,348	44,399	63,8	8	218	1	180.0065	175,54

Douille allongée

Exécution: Douille allongée selon DIN 2187, entièrement trempée et taillée.

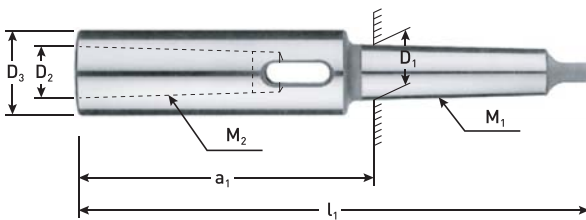


DIN 2187 **DIN 228B**

M ₁	M ₂	D ₁	D ₂	D ₃	a ₁	l ₁	pcs/UD	Ref.	€/UD
CM 1	CM 2	12,065	17,780	26	91	160	1	180.0112	40,16
CM 2	CM 1	17,780	12,065	19	85	160	1	180.0121	40,16
CM 2	CM 2	17,780	17,780	23,5	100	175	1	180.0122	40,16
CM 2	CM 3	17,780	23,825	31	112	196	1	180.0123	56,53
CM 3	CM 1	23,825	12,065	19	81	175	1	180.0131	50,58
CM 3	CM 2	23,825	17,780	23,7	100	194	1	180.0132	50,58
CM 3	CM 3	23,825	23,825	32,4	121	215	1	180.0133	65,46
CM 3	CM 4	23,825	31,267	43,7	137	240	1	180.0134	80,33
CM 4	CM 2	31,267	17,780	23,5	97,5	210	1	180.0142	80,33
CM 4	CM 3	31,267	23,825	31,7	122,5	240	1	180.0143	92,23
CM 4	CM 4	31,267	31,267	43,7	147,5	265	1	180.0144	89,26
CM 4	CM 5	31,267	44,399	63,5	172	300	1	180.0145	181,48
CM 5	CM 4	44,399	31,267	43,7	150,5	300	1	180.0154	169,59
CM 5	CM 5	44,399	44,399	63,5	185,5	300	1	180.0155	193,39

Arbre pour mandrins de perçage, type B


Exécution: Arbre pour mandrins de perçage selon DIN 238, cône morse selon DIN 228-B, entièrement trempé et taillé.

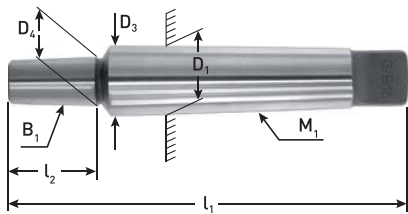

M ₁	B ₁	D ₁	D ₄	D ₂	l ₂	l ₁	pcs/UD	Ref.	€/ UD
CM 1	B10	12,065	10,095		14,5	86	1	180.1010	10,71
CM 1	B16	12,065	15,733		24	96	1	180.1016	10,71
CM 1	B18	12,065	17,780		32	104	1	180.1018	11,61
CM 2	B10	17,780	10,095		14,5	105	1	180.2010	10,71
CM 2	B12	17,780	12,065		18,5	105	1	180.2012	10,71
CM 2	B16	17,780	15,733		24	112	1	180.2016	13,08
CM 2	B18	17,780	17,780		32	119	1	180.2018	13,39
CM 2	B22	17,780	21,739		40,5	128	1	180.2022	19,34
CM 3	B16	23,825	15,733		24	130	1	180.3016	17,56
CM 3	B18	23,825	17,780		32	138	1	180.3018	17,85
CM 4	B16	31,267	15,733		24	156	1	180.4016	26,78
CM 4	B18	31,267	17,780		32	164	1	180.4018	26,78
CM 5	B18	44,399	17,780		32	198	1	180.5018	83,81

Arbre pour mandrins perceuse, fileté

Exécution: Arbre pour mandrins perceuse selon DIN 238, cône morse selon DIN 228-B, entièrement trempé et taillé.

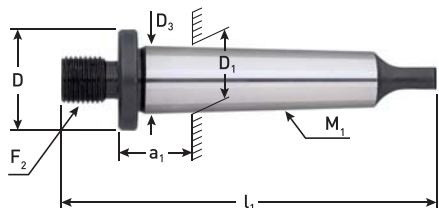

M ₁	F ₂	D ₁	D (mm)	D ₃	a ₁	l ₁	pcs/UD	Ref.	€/ UD
CM 2	1/2"-20 UNF	17,780	26,8	18,0	24	100	1	180.6002	41,08
CM 3	1/2"-20 UNF	23,825	27,0	24,1	19,6	123	1	180.6003	53,47

Chasse-cône

Exécution: Chasse-cône selon DIN 317 pour cônes selon DIN 228 B, acier trempé et passivé.



Type	Convient à	l ₁	pcs/UD	Ref.	€/ UD
Nr. 0	CM 0	90	1	180.9000	8,46
Nr. 1	CM 1 + 2	140	1	180.9001	11,31
Nr. 3	CM 3	190	1	180.9003	17,56
Nr. 4	CM 4	225	1	180.9004	37,13

181R

Mandrin perceuse à clé, premium

ROTEC®



Exécution: Mandrin perceuses portables avec clé, en habillage plastique.

d (min-max)	A ₁	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,5 - 13	1/2"-20 UNF	1	181.1001R	24,72

Mandrin perceuse sans clé, standard

ROTEC®



Exécution: Mandrin sans clé à serrage manuel, pour des perceuses portatives, sans système de verrouillage, double chemise, classe L bricolage, capacité maximale de serrage de 10 et 13mm, emmanchements taraudées, en habillage plastique.

d (min-max)	A ₁	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0 - 10	3/8"-24 UNF	1	181.2001R	24,72
1,5 - 13	1/2"-20 UNF	1	181.2005R	24,72

Mandrin perceuse sans clé, système de verrouillage

ROTEC®



Exécution: Mandrin sans clé à serrage manuel, pour des perceuses portatives, système de verrouillage breveté, double chemise, classe L bricolage, capacité maximale de serrage de 13mm, emmanchements taraudées, habillage plastique.

d (min-max)	A ₁	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,5 - 13	1/2"-20 UNF	1	181.3005R	30,90

Mandrin perceuse sans clé, premium, système de verrouillage

ROTEC®



Exécution: Mandrin sans clé à serrage manuel, pour des perceuses portatives professionnelles, avec système de verrouillage breveté, double chemise, classe M professionnelle, capacité maximale de serrage de 13mm, emmanchements taraudées, en habillage plastique.

d (min-max)	A ₁	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,5 - 13	1/2"-20 UNF	1	181.4001R	49,49

Mandrin perceuse sans clé, premium

ROTEC®



Exécution: Mandrin auto-serrant, pour des perceuses portatives professionnelles, classe M professionnelle, capacité maximale de serrage de 13 et 16mm, emmanchements coniques ou taraudées, système auto-serrant, en habillage plastique.

d (min-max)	A ₁	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,0 - 13	1/2"-20 UNF	1	181.5015R	74,27
1,0 - 16	B16	1	181.5020R	99,04

180

Clé



Exécution: Clé standard

d (min-max)	LFA-Nr.	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1,5 - 13	9102C2	1	181.1901	6,04
2,5 - 16	9100C3	1	181.1902	8,06

Adaptateur (hexagon)



A ₁	A ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
1/4" - E6.3	3/8" - 24 UNF	1	181.9001	7,32

200

Adaptateur (SDS-plus)



A ₁	A ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
SDS-plus	1/2" - 20 UNF	1	200.9007	14,31

545

Adaptateur (Weldon)




Exécution: Adaptateur pour des mandrins de perceuses.

A ₁	A ₂	pcs/UD	Ref.	€ / UD
WLD 19	1/2" x 20 UNF	1	545.1020	48,05
UNI 19	1/2" x 20 UNF	1	545.1021	46,45

182

Alésoir à main HSS-G, H7

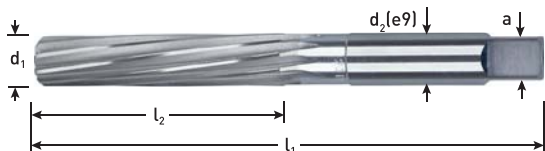

Exécution: Alésoir à main HSS-G, selon DIN 206-B avec queue cylindrique, 7° hélice à gauche, coupe à droite, entrée conique, pour des trous avec tolérance H7.


DIN	DIN	HSS	H7	
206B	10	G	Tolérance	7°

d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	a	pcs/UD	Ref.	€/UD
3,0	62	31	3	2,24	1	182.0300	22,15
3,5	71	35	3,5	2,8	1	182.0350	22,15
4,0	76	38	4	3,15	1	182.0400	20,94
5,0	87	44	5	4	1	182.0500	22,72
5,5	93	47	5,5	4,5	1	182.0550	23,99
6,0	93	47	6	4,5	1	182.0600	24,45
6,5	100	50	6,5	5	1	182.0650	25,68
7,0	107	54	7	5,6	1	182.0700	25,92
8,0	115	58	8	6,3	1	182.0800	28,20
9,0	124	62	9	7,1	1	182.0900	29,68
10,0	133	66	10	8	1	182.1000	32,86
11,0	142	71	11	9	1	182.1100	42,99
12,0	152	76	12	10	1	182.1200	47,19
13,0	152	76	13	10	1	182.1300	51,39
14,0	163	81	14	11,2	1	182.1400	57,65
15,0	163	81	15	11,2	1	182.1500	62,93
16,0	175	87	16	12,5	1	182.1600	70,77

d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	a	pcs/UD	Ref.	€/UD
17,0	175	87	17	12,5	1	182.1700	71,84
18,0	188	93	18	14	1	182.1800	72,87
19,0	188	93	19	14	1	182.1900	76,56
20,0	201	100	20	16	1	182.2000	86,10
21,0	200	100	21	16	1	182.2100	86,56
22,0	215	107	22	18	1	182.2200	96,10
24,0	231	115	24	20	1	182.2400	118,57
25,0	231	115	25	20	1	182.2500	119,09
26,0	231	115	26	20	1	182.2600	132,62
28,0	247	124	28	22,4	1	182.2800	158,16
30,0	247	124	30	22,4	1	182.3000	173,62
32,0	265	133	32	25	1	182.3200	203,64
34,0	284	142	34	28	1	182.3400	235,68
35,0	284	142	35	28	1	182.3500	248,69
36,0	284	142	36	28	1	182.3600	258,23
38,0	305	152	38	31,5	1	182.3800	300,26
40,0	305	152	40	31,5	1	182.4000	326,28

183

Alésoir machine HSS-E, cône morse, H7



Exécution: Alésoir machine HSS-E selon DIN 208-B avec cône morse (CM) selon DIN 228-B, 10° hélice à gauche, coupe à droite, chanfreinage à 45°, pour des trous avec tolérance H7.

DIN	DIN	HSS	H7	
208B	228B	E	Tolérance	10°

d ₁	l ₁	l ₂	M ₁	pcs/UD	Ref.	€/UD
5,0	133	23	CM 1	1	183.0500	40,07
6,0	138	26	CM 1	1	183.0600	38,94
7,0	150	31	CM 1	1	183.0700	39,51
8,0	156	33	CM 1	1	183.0800	40,07
9,0	162	36	CM 1	1	183.0900	40,68
10,0	168	38	CM 1	1	183.1000	41,26
11,0	175	41	CM 1	1	183.1100	42,22
12,0	182	44	CM 1	1	183.1200	41,41
13,0	182	44	CM 1	1	183.1300	45,55
14,0	189	47	CM 1	1	183.1400	51,15
15,0	204	50	CM 2	1	183.1500	57,81
16,0	210	52	CM 2	1	183.1600	62,78
17,0	214	54	CM 2	1	183.1700	63,90
18,0	219	56	CM 2	1	183.1800	68,93
19,0	223	58	CM 2	1	183.1900	72,82
20,0	228	60	CM 2	1	183.2000	76,56
21,0	232	62	CM 2	1	183.2100	78,08

d ₁	l ₁	l ₂	M ₁	pcs/UD	Ref.	€/UD
22,0	237	64	CM 2	1	183.2200	83,38
23,0	241	66	CM 2	1	183.2300	89,12
24,0	268	68	CM 3	1	183.2400	107,98
25,0	268	68	CM 3	1	183.2500	103,10
26,0	273	70	CM 3	1	183.2600	116,08
27,0	277	71	CM 3	1	183.2700	117,10
28,0	277	71	CM 3	1	183.2800	128,11
29,0	281	73	CM 3	1	183.2900	128,63
30,0	281	73	CM 3	1	183.3000	141,59
32,0	317	77	CM 4	1	183.3200	177,16
34,0	321	78	CM 4	1	183.3400	197,65
35,0	321	78	CM 4	1	183.3500	204,67
36,0	325	79	CM 4	1	183.3600	216,67
38,0	329	81	CM 4	1	183.3800	236,20
40,0	329	81	CM 4	1	183.4000	260,74
45,0	336	83	CM 4	1	183.4500	319,78

184

Alésoir machine HSS-E, queue cylindrique, H7

Exécution: Alésoir machine HSS-E selon DIN 212-D, queue cylindrique, 10° hélice à gauche, coupe à droite, pour des trous avec tolérance H7.



DIN 212D | **HSS** E | **H7** Tolérance | 10° | h9


d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	l ₅	pcs/UD	Ref.	€ / UD
3,0	61	15	3	-	1	184.0300	19,73
3,5	70	18	3,5	-	1	184.0350	20,29
4,0	75	19	4	32	1	184.0400	20,91
4,5	80	21	4,5	33	1	184.0450	21,52
5,0	86	23	5	34	1	184.0500	22,15
5,5	93	26	5,6	36	1	184.0550	23,30
6,0	93	26	5,6	36	1	184.0600	23,64
6,5	101	28	6,3	38	1	184.0650	26,45
7,0	109	31	7,1	40	1	184.0700	26,30
8,0	117	33	8	42	1	184.0800	26,24
9,0	125	36	9	44	1	184.0900	31,11

d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	l ₅	pcs/UD	Ref.	€ / UD
10,0	133	38	10	46	1	184.1000	32,99
12,0	151	44	10	46	1	184.1200	39,30
13,0	151	44	10	46	1	184.1300	43,91
14,0	160	47	12,5	50	1	184.1400	49,46
15,0	162	50	12,5	50	1	184.1500	52,22
16,0	170	52	12,5	52	1	184.1600	54,53
17,0	175	54	14	52	1	184.1700	57,65
18,0	182	56	14	52	1	184.1800	63,45
19,0	189	58	16	58	1	184.1900	68,16
20,0	195	60	16	58	1	184.2000	78,67

185

Alésoir de chaudronniers HSS-G

Exécution: Alésoir de chaudronniers HSS-G, selon DIN 311, cône morse selon DIN 228-B, hélice à gauche, coupe à droite.



DIN 311 | **DIN** 228B | **HSS** G | 25°

d ₁	d ₄	l ₁	l ₂	M ₁	pcs/UD	Ref.	€ / UD
10,0	7,0	171	95	CM 1	1	185.1000	54,38
11,0	7,7	176	100	CM 1	1	185.1100	57,49
12,0	8,4	199	105	CM 2	1	185.1200	67,39
13,0	9,1	199	105	CM 2	1	185.1300	70,86
14,0	9,8	209	115	CM 2	1	185.1400	77,85
15,0	10,5	219	125	CM 2	1	185.1500	81,68
16,0	11,2	229	135	CM 2	1	185.1600	85,99
17,0	11,9	251	135	CM 3	1	185.1700	97,01
18,0	12,6	261	145	CM 3	1	185.1800	106,43
19,0	13,3	261	145	CM 3	1	185.1900	120,06
20,0	14,0	271	155	CM 3	1	185.2000	130,52

d ₁	d ₄	l ₁	l ₂	M ₁	pcs/UD	Ref.	€ / UD
21,0	14,7	271	155	CM 3	1	185.2100	134,72
22,0	15,4	281	165	CM 3	1	185.2200	147,85
23,0	16,4	281	165	CM 3	1	185.2300	154,15
24,0	16,8	296	180	CM 3	1	185.2400	171,42
25,0	17,5	296	180	CM 3	1	185.2500	181,17
26,0	18,2	296	180	CM 3	1	185.2600	183,16
27,0	18,9	311	195	CM 3	1	185.2700	205,17
28,0	19,6	311	195	CM 3	1	185.2800	215,18
29,0	20,3	311	195	CM 3	1	185.2900	243,68
30,0	21,0	311	195	CM 3	1	185.3000	237,68
31,0	21,7	326	210	CM 3	1	185.3100	251,47

189

Alésoir à main ajustable HSS-G

Exécution: Alésoir à main HSS-G, ajustable, queue cylindrique, coupe à droite.



DIN 10 | **HSS** G | 10°

d (min-max)	l ₁	l ₂	d ₂	a	pcs/ud	Ref.	€ / UD
8,0 - 9,0	111	32	5,2	4,3	1	189.0800	261,51
9,0 - 10,0	115	35	5,6	4,3	1	189.0900	268,02
10,0 - 11,0	120	35	6,1	4,9	1	189.1000	273,19
11,0 - 12,0	125	35	7,4	6,2	1	189.1100	261,49
12,0 - 13,5	130	42	8,4	6,2	1	189.1200	290,67
13,5 - 15,5	145	50	9,4	7,0	1	189.1350	307,49
15,5 - 18,0	165	60	10,4	8,0	1	189.1550	342,64

d (min-max)	l ₁	l ₂	d ₂	a	pcs/ud	Ref.	€ / UD
18,0 - 21,0	180	65	11,4	9,0	1	189.1800	366,74
21,0 - 24,0	190	70	13,1	10,0	1	189.2100	425,50
24,0 - 27,5	205	75	14,1	11,0	1	189.2400	518,85
27,5 - 31,5	225	80	16,1	12,0	1	189.2750	705,55
31,5 - 37,0	240	90	18,1	14,5	1	189.3150	1.000,46
37,0 - 45,0	285	100	20,1	16,0	1	189.3700	1.307,36

901

RS-50 Huile de coupe en aérosol

ROTEC®



UNI

Exécution: En aérosols de 400ml, emballées par 12 pièces.
Application: Pour des applications de couper et non-couper comme le filletage, perçage, fraisage et taraudage par déformation.

Type	Emballage	Contenu (ml)	pcs/UD	Ref.	€ / UD
RS-50	Aérosol	400	1	901.9000	14,62

RS-50 Huile de coupe UNI

ROTEC®



UNI

Application: Pour des applications de couper et non-couper comme le filletage, perçage, fraisage et taraudage par déformation.

Type	Emballage	Contenu (l)	pcs/UD	Ref.	€ / UD
RS-50	Pissette	0,25	1	901.9010	13,54
RS-50	Flacon	1	1	901.9015	40,75
RS-50	Jerrican	5	1	901.9025	102,17

RS-60 Huile de coupe INOX

ROTEC®



HD INOX

Application: Pour des applications de couper et non-couper comme le filletage, perçage, fraisage et taraudage par déformation.

Type	Emballage	Contenu (l)	pcs/UD	Ref.	€ / UD
RS-60	Pissette	0,25	1	901.9011	14,23
RS-60	Flacon	1	1	901.9016	42,68
RS-60	Jerrican	5	1	901.9026	106,71

RS-70 Huile de coupe ALU

ROTEC®



NON-FERRO ALU

Application: Pour des applications de couper et non-couper comme le filletage, perçage, fraisage et taraudage par déformation.

Type	Emballage	Contenu (l)	pcs/UD	Ref.	€ / UD
RS-70	Pissette	0,25	1	901.9012	14,88
RS-70	Flacon	1	1	901.9017	44,62
RS-70	Jerrican	5	1	901.9027	109,93

RZ Huile de sciage



BLANC

Application: Huile de sciage émulsifiable très concentré en particulier pour des scies à ruban. Ne contient pas des composés chlorés, amines secondaires et/ou nitrites.

Concentration avec un application:

Normale: 1:20

Dur: 1:15

Type	Emballage	Contenu (l)	pcs/UD	Ref.	€ / UD
RZ-50	Jerrican	5	1	901.9050	64,03



TRANSPARENT

Application: Huile de sciage émulsifiable très concentré en particulier pour des scies à ruban. Ne contient pas des composés chlorés, amines secondaires et/ou nitrites.

Concentration avec un application:

Normale: 1:20

Dur: 1:15

Type	Emballage	Contenu (l)	pcs/UD	Ref.	€ / UD
RZ-60	Jerrican	5	1	901.9055	63,37

RW Batons de cire



Exécution: Pâte de coupe pour tous les matériaux non-ferreux. Totalement sans chlore, il ne crée pas de vapeurs nocives.

Application: Pour tous les scies sans refroidissement. Tenir la pâte contre l'outil rotatif. Répétez après 10-20 coupes. Convient aussi pour le fraisage, taraudage, alésage, perçage, tournage etc.

Type	Emballage	Contenu (gr)	pcs/UD	Ref.	€ / UD
RW-30	Baton	30	1	901.9020	6,10



Exécution: Pâte de coupe pour tous les matériaux non-ferreux. Totalement sans chlore, il ne crée pas de vapeurs nocives.

Application: Pour tous les scies sans refroidissement. Tenir la pâte contre l'outil rotatif. Répétez après 10-20 coupes. Convient aussi pour le fraisage, taraudage, alésage, perçage, tournage etc.

Type	Emballage	Contenu (gr)	pcs/UD	Ref.	€ / UD
RW-30	Baton	300	1	901.2025	20,37

RP-12 Pâte de coupe INOX



INOX

Exécution: Pâte de coupe dans le tube commode, sans chlore et sans odeur.

Application: Cette pâte a été spécialement développée pour les applications très fortes comme le perçage, fraise et tournage des matériaux allié comme l'acier inoxydable, titane, l'acier au manganèse, etc.

Type	Emballage	Contenu (ml)	pcs/UD	Ref.	€ / UD
RP-12	Tube	120	1	901.9040	18,34

RP-25 Pâte de coupe



Exécution: Pâte de coupe pour des fraises de carottage avec des propriétés lubrifiantes extrêmes. La pâte se dépose sur les dents et se liquéfie pendant le coupage. Sans chlore et respectueux de l'environnement!

Application: Idéal pour le perçage, fraisage et tournage des matériaux allié comme l'acier inoxydable, titane, l'acier au manganèse, etc.

Type	Emballage	Contenu (gr)	pcs/UD	Ref.	€ / UD
RP-25	Boîte	250	1	901.4045	15,96
RP-25	Boîte	750	1	901.4046	38,16

758

Cooling wax



NOUVEAU



Exécution: Cire spécialement conçue pour les forets diamantés qui dissipe efficacement la chaleur, ce qui prolonge la durée de vie de l'outil.

Application: Plongez la pointe du foret diamanté chaud dans la cire pendant deux secondes. Laissez-la ensuite refroidir pendant quatre secondes et reprenez le forage.

Remarque: Emballé par 12 pièces dans un présentoir en carton.

Contenu	Poids (gr)		pcs/UD	Ref.	€ / UD
30	36	12	1	758.9900	4,99